
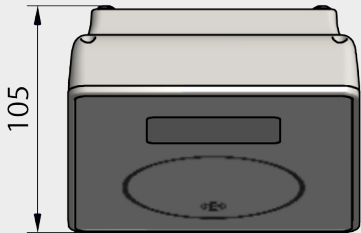
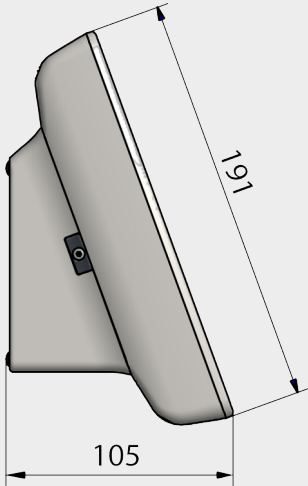


OMEGA FLEX
KeyPoint


Update-Terminal

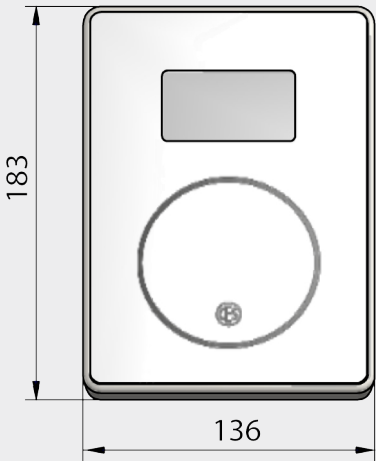

OMEGA FLEX KeyPoint

Technische gegevens

Artikelnummer	342292V
Bruikbare transpondermedia	CEStronics V-NET-sluitmedia
Lezerbereik	Ca. 20 mm
Versleutelde gegevens-overdracht	AES 128 Bit
Afmetingen	Lengte: ca. 105 mm Breedte: ca. 136 mm Hoogte: ca. 191 mm
Spanningsvoorziening	CE-compliant voedingseenheid 12-24 V AC / DC
Stroomverbruik	8 W
Aanbevolen voedingseenheid	Artikelnummer 247723V
Aantal sluitmedia	Max. 5.000
Aantal events	Max. 2.000 (offline)
Temperatuurbereik	-20 °C tot + 70 °C, spatwaterdicht volgens IP-54/DIN 60529
Niet-toegestane atmosferen	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater)
Luchtvochtigheid	0 ... 95 % RH, niet condenserend
Programmering	Via TCP / IP-netwerk
CE-controle	EN 300 220-1, 2; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1; EN 62311

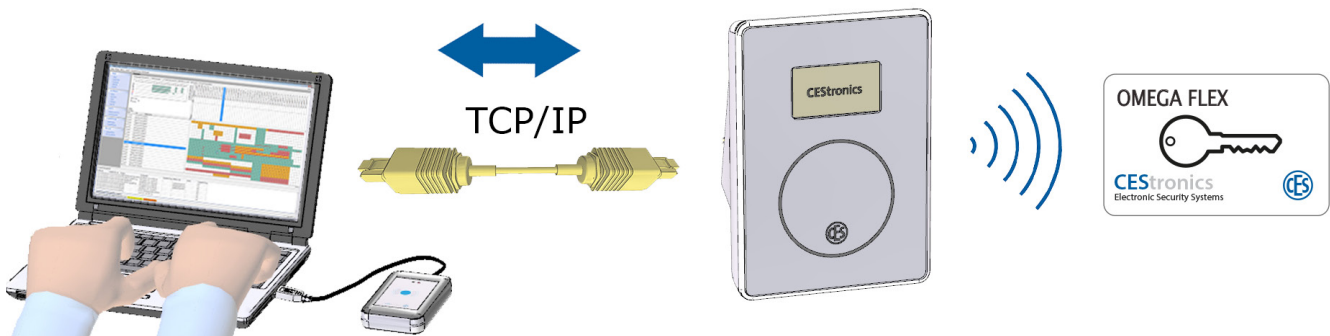

Technische wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Stand: V.1.1, BRO 2050-005

Bestelinformatie

Aantal	Artikelnummer	Benaming	Bijzonderheid