

## CES System WZ

Horizontales, patentgeschütztes  
Wendeschlüsselsystem für den Wohnungsbau

Sicherheit ohne Kompromisse



# Schließanlagentechnologie auf hohem Niveau

Das System WZ ist ein Wendeschlüsselsystem für den Einbau in Zentralschließanlagen.

Je Zylinderseite sorgen bis zu 19 Sperrelemente, bestehend aus 5 gefederten Sperrstiften, bis zu 12 Kombinationsstiften und 2 Sperrbalken für sicheren Schutz.

Die gesetzlich geschützte Geometrie des Schlüssels und des Zylinderkerns bewahren vor unrechtmäßigen Schlüsselkopien und erleichtern in Verbindung mit dem „Schlüselfang“ am Zylinder das Einstecken des Schlüssels.



# Das System WZ gemäß DIN 18252/EN 1303

## Optimale Schließesicherheit

Das System WZ verfügt über bis zu 19 Sperrelemente je Schließseite: maximal 5 gefederte Sperrstifte, 12 Kombinationsstifte sowie 2 Sperrbalken sorgen für hohe Sicherheit.

## Integrierter Basisschutz gegen Bohren

Alle Zylinder des Systems WZ haben bereits in der Standardausführung einen integrierten Basisschutz gegen Aufbohren. Das Bohren wird erschwert durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z.B. gehärtete Kern- und Gehäusestifte. Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte, die sich im Fall einer Anbohrung verkanten, verhindern das Öffnen des Zylinders.

## Eingesetzte Sperrbalken-Technologie


Durch den Einsatz der Sperrbalken-Technologie wird eine langlebige Funktionsgarantie gewährleistet. Die Sperrflächen werden durch die eingesetzten Sperrbalken um ein Vielfaches vergrößert.

## Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte und patentierte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

## Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

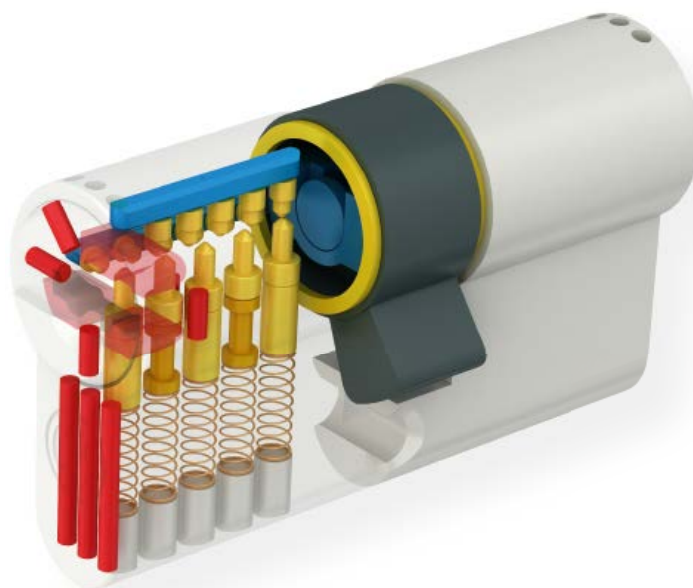

## Zusatz- und Sonderausstattungen

- **Modulare Ausführung möglich**

Profilzylinder im System WZ sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.



- **Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz**

Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können durch zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns ausgestattet werden.

- **Ausführung mit Schlagschutz**

- **Seewasserbeständigkeit**

- **Verschleißfeste Ausführung**

- **Färbungen**

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen ist lieferbar. Auf Anfrage auch verschieden gefärbte Zylinderhälften in modularer Ausführung.

- **Möbel-/Spezialzylinder**

Mit dem WZ-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

- **Elektronische Zutrittslösungen**

WZ-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CEStronics.

- **Zubehör**

Schließanlagen-Verwaltungssoftware CESportier®vision



## Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303

### Profil-Doppelzylinder Nr. 810 WZ

Messing matt vernickelt

### Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 WZ

mit Not- und Gefahrenfunktion  
Messing matt vernickelt  
beidseitig schließbar

### Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 WZ

Messing matt vernickelt  
Schließnase 12-fach verstellbar

### Profil-Knaufzylinder Nr. 815 WZ

Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite Alu-Knauf, F1,  
diverse Knaufformen erhältlich  
(abgebildet Form H)

### Hebelzylinder Nr. 5558/30 WZ

Messing poliert vernickelt  
Schließbewegung 90°  
Schließweg nach Wahl  
Einbaumaß 25 mm

### Vorhangschloss Nr. 215 WZ

Bügel Edelstahl rostfrei  
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm  
ohne Schließzwang  
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)

### Profil-Einsatz Nr. 802/5 WZ

Messing matt vernickelt  
eine Seite Schließfunktion,  
andere Seite blind

#### Grundlängen für Profilylinder:

5-stiftig:	27,5/27,5 mm
------------	--------------

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.  
Auch im Schweizer, Britischen und Skandinavischen  
Profil erhältlich.





**C.Ed. Schulte GmbH  
Zylinderschlossfabrik**

Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 2051 204 0  
☎ +49 2051 204 229  
✉ info@ces.eu

**CESnederland B.V.**

Lage Brink 9  
NL-7317 BD Apeldoorn  
☎ +31 55-52 66 89 0  
☎ +31 55-52 66 89 9  
✉ infonl@ces.eu

**CESfrance SARL**

8 Impasse Charles Petit  
F-75011 Paris  
☎ +33 1 44 87 07 56  
☎ +33 1 43 07 35 78  
✉ info@fr.ces.eu

**CESitalia srl**

V. d. vecchie Fondamenta, 4  
Straße d. A. Gründungen 4  
I-39044 Egna/Neumarkt (BZ)  
☎ +39 0471 812 294  
☎ +39 0471 812 294  
✉ info@it.ces.eu

**CESrom srl.**

Str. Metalurgistilor 3 D  
RO-550137 Sibiu  
☎ +40 269-206 00 2  
☎ +40 269-206 00 5  
✉ info@ro.ces.eu

United Kingdom

**CES Security Solutions Ltd**

Unit 4 Kendon Business Park  
Maritime Close, Medway City Estate  
Rochester, Kent ME2 4JF  
☎ +44 1634713369  
☎ +44 1634786833  
✉ info@uk.ces.eu

Middle East

**A.G.P. Advanced German Products LLC**

PO Box 102761  
UAE Dubai  
☎ +971 4 885 7050  
+971 4 369 7051  
☎ +971 4 390 8935  
✉ info@agp-dubai.com

Austria

**César A. Cárcamo**

Büro: Wiener Bundesstrasse 33  
A-4050 Traun  
☎ +43 660-73 20 311  
☎ +43 732-21 00 22 2681  
✉ office@ces.at

Belgium

**Locking Systems**

Guy Lambrechts  
Van Haefthenlaan 10  
BE-2950 Kapellen  
☎ +32 497 946267  
✉ guy.lambrechts@lockingsystems.be

Spain

**Benidorm Locks S.L.**

Av. Marina Baixa s/n  
Partida Torrent  
ES-03530 La Nucia, Alicante  
☎ +34 96 689 79 79  
☎ +34 96 689 79 78  
✉ info@benidormlocks.com