

Información de productos de acuerdo con la norma DIN 18252/EN 1303



Doble cilindro no. 810 PSM
Latón, níquel mate



Doble cilindro no. 8710 PSM
con función de embrague, en caso de emergencia
Latón, níquel mate
Cierre por ambos lados



Medio cilindro no. 851 PSM
Latón, níquel mate
Parte adaptable en 12 posiciones



Cilindro pomo no. 815 PSM
Latón, níquel mate
Cierre por un lado
Otro lado con pomo de aluminio, en F1,
Disponibilidad de diferentes formas de pomos (la fotografía muestra la forma H)



Cilindro con leva no. 5558/30 PSM
Latón, níquel brillo
Movimiento de cierre 90°
Dirección de cierre como se desee
Diámetro 25mm.



Cilindro candado no. 215 N/58 PSM
Arco en acero inoxidable
Anchura de la tapa 58mm. altura 50mm.
Sin cierre obligatorio
Diámetro del arco 35mm. (estándar)



Inserto perfilado no. 802/5 PSM
Latón, níquel mate
Cierre por un lado,
por el otro lado ciego.

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 2051 204 0
☎ +49 2051 204 229
✉ info@ces.eu

CESnederland B.V.
Lage Brink 9
NL-7317 BD Apeldoorn
☎ +31 55-52 66 89 0
☎ +31 55-52 66 89 9
✉ info@ces.eu

CESfrance SARL
8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
☎ +33 1 44 87 07 56
☎ +33 1 43 07 35 78
✉ info@fr.ces.eu

CESitalia srl
V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna/Neumarkt (BZ)
☎ +39 0471 812 294
☎ +39 0471 812 294
✉ info@it.ces.eu

CESrom srl.
Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
☎ +40 269-206 00 2
☎ +40 269-206 00 5
✉ info@ro.ces.eu

United Kingdom
CES Security Solutions Ltd
Unit 4 Kendon Business Park
Maritime Close, Medway City Estate
Rochester, Kent ME2 4JF
☎ +44 1634713369
☎ +44 1634786833
✉ info@uk.ces.eu

Middle East
A.G.P. Advanced German Products LLC
PO Box 102761
UAE Dubai
☎ +971 4 885 7050
☎ +971 4 369 7051
☎ +971 4 390 8935
✉ info@agp-dubai.com

Austria
César A. Cárcamo
Büro: Wiener Bundesstrasse 33
A-4050 Traun
☎ +43 660-73 20 311
☎ +43 732-21 00 22 2681
✉ office@ces.at

Belgium
Locking Systems
Guy Lambrechts
Van Haefthenlaan 10
BE-2950 Kapellen
☎ +32 497 946267
✉ guy.lambrechts@lockingsystems.be

Spain
Benidorm Locks S.L.
Av. Marina Baixa s/n
Partida Torrent
ES-03530 La Nucia, Alicante
☎ +34 96 689 79 79
☎ +34 96 689 79 78
✉ info@benidormlocks.com



SISTEMA PSM de CES

Sistema de llave convencional,
protegido con Patente, para edificios
industriales y viviendas

Una técnica innovadora de cierre con una protección legal

Para asegurarnos de que un cilindro de nuestras series PSM puede ser abierto únicamente por personas autorizadas con la llave correspondiente, CES ha estudiado cuidadosamente algunas especificaciones, tales como una guía ranurada extendida a lo largo del rotor del cilindro que evita la ruptura de la llave y garantiza la torsión de la misma, de forma segura.

En cada lado del cilindro, hay 5 cargas de muelles dispuestos de forma escalonada y accionando verticalmente los pitones. Como protección complementaria anti-taladro, un pitón para el cuerpo y un pitón para el rotor en cada lado del cilindro están fabricados con acero templado niquelado.

Dos pitones para el cuerpo con forma especial, en cada lado del cilindro, aportan una protección garantizada contra todo tipo de herramientas utilizadas para taladrar ó extraer el cilindro.

La geométrica llave patentada y el rotor del cilindro ofrece una protección contra duplicado de llaves no autorizado y, conjuntamente con el punto de entrada del canal de la llave, hacen su introducción muy fácil.

El sistema PSM puede ser combinado con soluciones electrónicas de cierre y control de accesos disponibles en CES.

SISTEMA PSM de acuerdo con la norma DIN 18252/EN 1303

Tarjeta de seguridad

En CES reposición de pedidos y ampliaciones son únicamente posibles previa presentación de la tarjeta de seguridad suministrada con el sistema.


Especificación anti-extracción De acuerdo con la norma DIN 18252, teniendo en cuenta la especial forma de los pitones para el cuerpo, supone una protección efectiva contra las herramientas con las que se intenta dañar el cilindro.

Protección a largo plazo contra duplicado ilícito de llaves

Robusta llave niquelada

de acuerdo con la norma DIN estándar con una longitud de cuello de 11,5mm. que se puede ajustar perfectamente en casos en los que se haya colocado un escudo ó tapa sobre el cilindro.

Una guía ranurada a lo largo del rotor del cilindro asegurando una torsión correcta de la llave y evita la rotura de la misma.

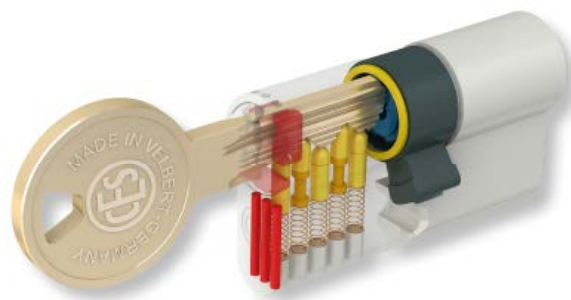

Elementos opcionales y especiales

Sistema modular

Los cilindros de sistema PSM están también disponibles en diseño modular. Esto significa que la longitud de estos cilindros modulares se puede adaptar al espesor de la puerta, en el lugar de la propia obra, economizando tiempo y dinero.



Protección opcional anti-taladro y anti-extracción

Pitones adicionales en acero templado y pasadores colocados en el cuerpo del cilindro así como en la parte frontal del rotor aportan una protección contra los métodos comunes para dañar el cilindro.

Modelo con protección anti-choque

Modelo resistente al agua de mar

Modelo con resistencia al desgaste

Colores

Existe una amplia variedad de colores. Bajo pedido, ambas partes del cuerpo del cilindro pueden ser suministradas en diferentes colores en forma modular.

Mueble / Cilindros especiales

Las series PSM son también válidas para mueble. Hay disponibilidad de cilindros especiales dentro de la gama CES.

Soluciones de accesos electrónicos

Los cilindros PSM son compatibles con todos los sistemas de cierre electrónico disponibles en CES.