


CES OMEGA FLEX

Elektronische beslagen

IES (Intelligent Electronic Shield)

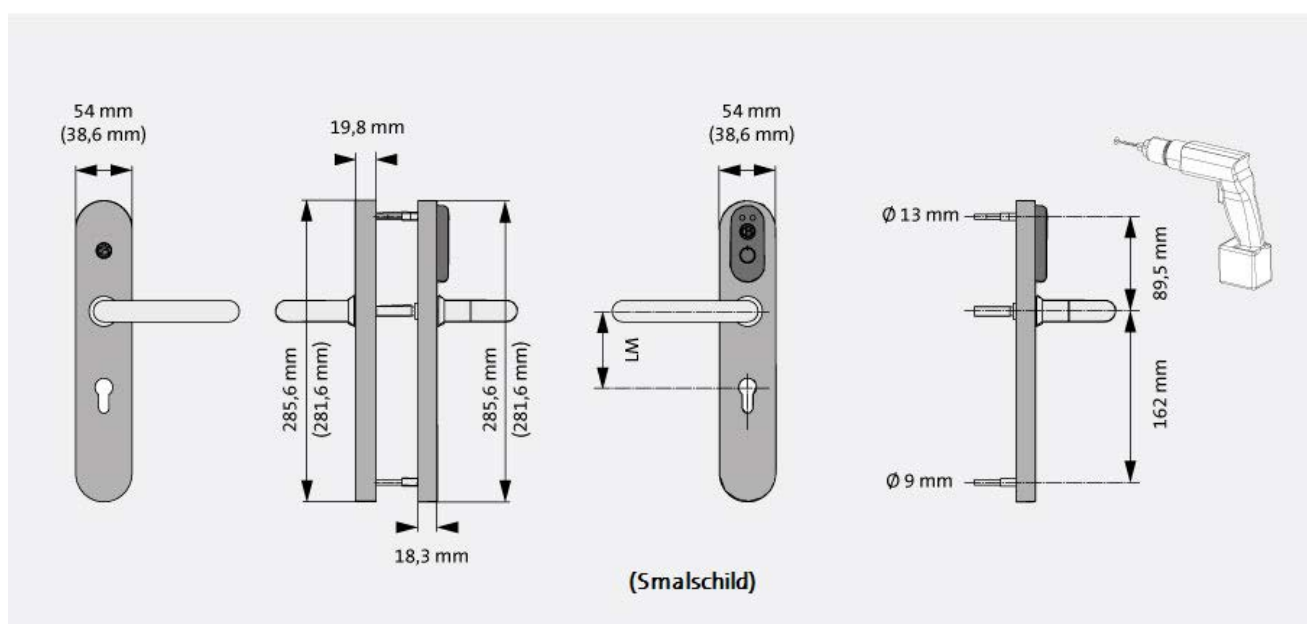

CES OMEGA FLEX - IES (Intelligent Electronic Shield)

Technische gegevens

Artikelnummer	IES-x-L, IES-x-M, zie varianten	
Toepasbare transponders		
	LEGIC	Transpondermedia volgens ISO 14443, LEGIC prime, LEGIC advant
	MIFARE®	Transpondermedia volgens ISO 14443, MIFARE® Classic® (1k/4k), MIFARE® DESFire® EV1
Leesbereik	Ca. 20 mm	
RF-frequentie	868 MHz	
Draadloos bereik naar het Access-Point	Max. 25 m	
Versleutelde gegevensoverdracht	128 bit/AES	
Varianten	Artikelnummer LEGIC	Artikelnummer MIFARE
Smalschild	IES-S-L	IES-S-M
Breedschild	IES-B-L	IES-B-M
Buiten breed/binnen smal	IES-A-L	IES-A-M
Buiten smal/binnen breed	IES-I-L	IES-I-M
Voeding	Batterij: 2 stuks 1,5V; Lithium, AA-type	
Aantal transponders	Max. 5.000	
Aantal gebeurtenissen	Max. 2.000	
Aantal mastermedia	Max. 1 System-Master, max. 10 Program-Master, max. 1 Time-Master	
Temperatuur buitenschild	-25 °C tot +70 °C (IP54)	
Temperatuur binnenschild	0 °C tot +50 °C	
Niet-toegestane atmosferen	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater)	
Gebruiksduur van het beslag	Volgens DIN EN	
Levensduur van de batterij	Ca. 100.000 bedieningen	
Programmering	Met mastermedia, Offline draadloos met RF-Stick, Offline via kabel; Online netwerk, V-NET virtueel netwerk	
Beschermingsklasse	18527 ES1 optioneel	
Controles	EN DIN 18273, EN 179 (met verschillende sloten)	
Gebruik	Conform EN 179 en EN 1125 met verschillende sloten en paniekopeners	
CE-testen	EN 300 220-1-2; EN 300 330-1-2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 50364, EN 62369-1	
Speciale uitvoeringen	Speciaal breed schild voor de montage zonder boren op deuren met horizontaal vastgeschroefde rozetten (brandbeveiliging) Inbraakbelemmerend conform EN 1906 klasse 2 (breed en smal) en DIN 18257 ES1	

Bestelinformatie

Aantal	Artikel-nummer	S: Versie beslag	DA: Deurkruk buiten	DI: Deurkruk binnen	D: Deurkruk-lager	OB: Oppervlak (Roestvrijstaal)	TS: Deurdikte 38 - 100 mm	LM: Gatmidden (afstand) 55 - 105 mm	LO: Gat (PC)	DOR: Vierkant (Doorn, 7 - 10 mm)	E: Beschermings-klasse (0 = zonder; 1 = ES1)
1	IES-x-L	S	HA	HA	K	ST	63	72	PB	9	0