

CES OMEGA FLEX


Schließmedien

Elektronik-Schlüssel ESM-C / ESL-C



Für konventionelle Schlüssel und Wendeschlüssel.

Abmessungen:

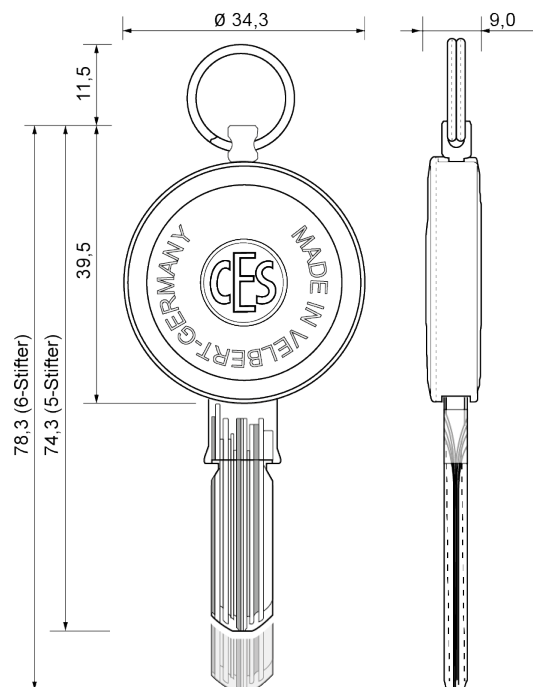

Alle Angaben in mm

CES OMEGA FLEX – Elektronik-Schlüssel ESM-C

Technische Daten

Artikelnummer	ESL-C (LEGIC ATC 4096; auf Anfrage: LEGIC MIM 102); ESM-C (Mifare DESFire® EV2 8k; auf Anfrage: MIFARE Classic 4K)
Beschreibung	Integrierter passiver 13,56 MHz-Transponder für ESM-C: UID nach ISO 14443 und Applikation ESL-C: nach ISO 14443 und ISO 15693
Abmessungen	Breite/Länge: ca. 34 × 51 mm (inkl. Schlüsselring) Höhe: ca. 9 mm
Farben	Rückseite: schwarz Korpus: schwarz, blau, rot, grün, gelb, grau (Wunschfarbe nach RAL ab 500 Stck.)
Reichweite	ca. 20 mm
Funkfrequenz	13,56 MHz
Verschlüsselte Datenübertragung	128 Bit/AES
Temperaturbereich	0 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 %, nicht kondensierend
Unzulässige Klimate	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
CE Prüfung	ETSI EN 300330 V2.1.1; EN 50581 :2012 (RoHS II)

Bestellinformationen (Beispiel: MIFARE DESFire EV2 8k)

Anzahl	Farbe	Artikelnummer	Anlagennummer		UID	SSN
			elektronisch	mechanisch		
1	blau	ESM-C	OF300000	600000	3	1

MIFARE, MIFARE Classic und MIFARE DESFire sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet.
WEEE-Reg.-Nr. DE 85643571
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.VA2BRO2068-1