


Wandlezers
Gateway EB

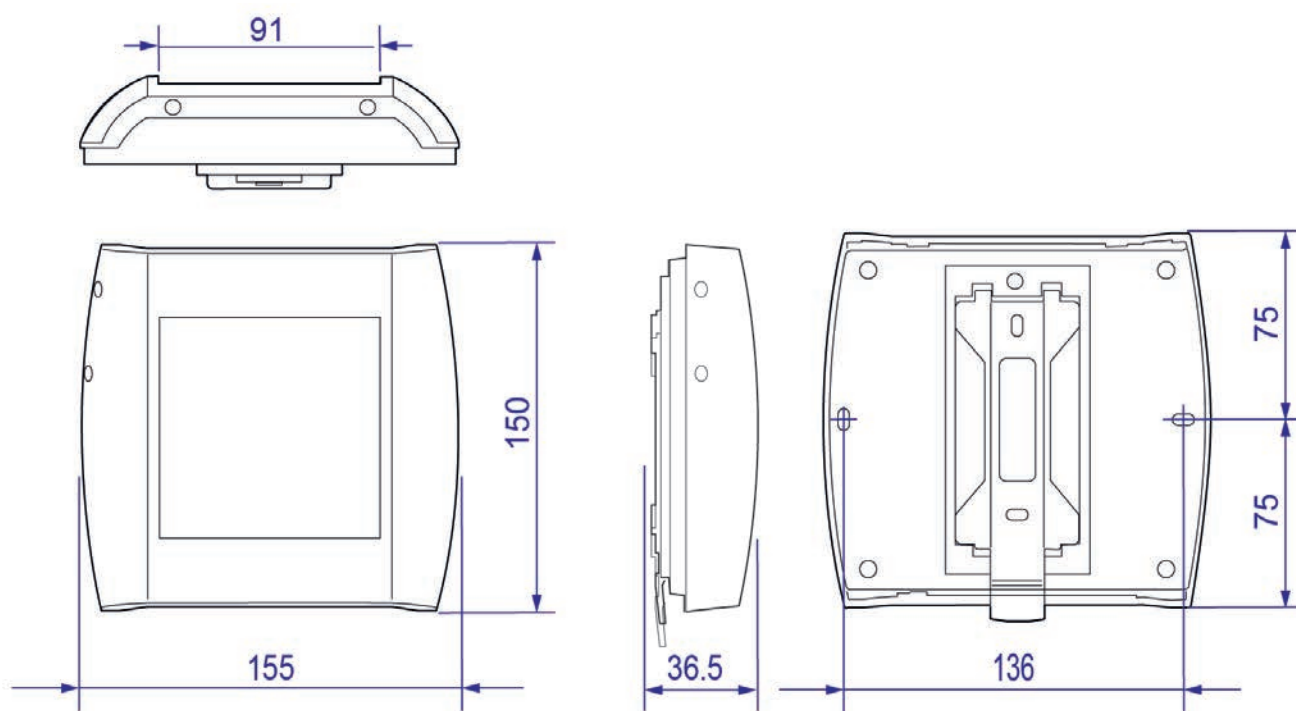

Alle gegevens in mm

Technische gegevens

Artikelomschrijving	Gateway (artikelnr. 345061V) (adapter separaat 345062V)	
Uitvoering	Wandlezer opbouw	
Toepassing	De gateway is de centrale interface tussen de CESentry sluitapparaten en de CES Bac-kend. Deze werkt in het Thread-netwerk en communiceert via Bluetooth® Low Energy met de sluitapparaten. De gateway kan tot 50 sluitapparaten beheren. Als repeater verlengt deze het bereik (max. 8 repeaters per gateway).	
Technische gegevens		
Temperatuurbereik	0 °C tot +45 °C bij 0...95% RV niet condenserend	
Ongeschikte klimaatomstandigheden	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkrijk water)	
Aansluitingen / Spanningsvoorziening	1 x schroefklem (5 V DC/2 A) 1 x USB-C (5 V DC/2 A) 1 x netwerk CAT5 (PoE IEEE 802.3af/klasse 2) 1 x USB-A AANWIJZING voor redundante spanningsvoorziening: alleen netwerk CAT5 en USB-C of netwerk CAT5 en schroefklem parallel aansluiten.	
Bedrijfsspanning	5 V DC/2 A	
Opgenomen vermogen	max. 2 A	
Communicatiefrequentie / Interfaces	WiFi:	Single Band/WiFi 4 Standaard: 802.11b/g/n Bereik binnen: ca. 30 m
	Ethernet:	100 Base-T Kabel: STP CAT5e Standaard: IEEE 802.15.4
	Thread:	Bereik binnen: tot ca. 15 m
	USB-A:	USB-LTE-stick, 5 V/0,5 A
Programmering		
Programmering	Configuratie via IP-adres (default-IP 192.168.100.1)	
Online radiofrequentie	2,4 GHz IEEE 802.15.4	
Gecodeerde gegevensoverdracht	128 bit/AES	
Bedieningselementen	Knop: Korte bediening = netwerkinstelling wordt gereset Bediening 8 seconden = gateway wordt opnieuw gestart (reset/default-IP 192.168.100.1)	
Signalering		
Signalering	2 stuks rode/groene led voor toestandsaanduiding gateway 2 stuks led op LAN-aansluiting voor toestandsaanduiding LAN	

