

## Systeem NPR5

### Profielcilinders

Conventioneel sluitsysteem

### Systeembeschrijving

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paracentrisch sleutelprofiel                                                                     |
| 5 geveerde blokkeerstiften per zijde, huisstiften met bescherming tegen blokkeergereedschap      |
| Basisboorbeveiliging door 5 gehard stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift            |
| Kop van kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel |

### Funcities/Opties

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nood- en gevarencfunctie (8710), vrijloop voor overbrenging gestuurde meerpuntssluiting (8710F), anti-amokfunctie (815/140), schoolfunctie (810/59) |
| Modulaire opbouw                                                                                                                                    |
| Speciale kleuren                                                                                                                                    |
| Slijtvast                                                                                                                                           |
| Zeewaterbestendig                                                                                                                                   |
| Boor- en trekbeveiliging: BS3, BS4, BZ1, BZ2                                                                                                        |

### Certificeringen



### Modellen

Dubbeltcilinder (810), knopcilinder (815), halve cilinder (851 1/2), hangslot (215), meubelcilinder, automatencilinder etc.

### Afmetingen en materialen

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Basislengte 27,5/27,5 mm, verlenging zie afb .            |
| Behuizing en kern messing, meenemer sintermetaal, geolied |
| Oppervlak messing mat vernikkeld, gesatineerd bevestiging |
| Bevestiging met cilinderschroef M5x80                     |
| Sleutel van nieuwzilver conform DIN 12163                 |

### Classificatie DIN 18252:2018

|                   |   | Profielcilinders    |            |              |
|-------------------|---|---------------------|------------|--------------|
|                   |   | 810, 8710, 851 1/2* | 815        | 8710F, 8715F |
| Standaard         | = | M 0 4 0 F1B         | M 0 4 0 F2 | M 0 4 0 FZG  |
| Optioneel BS3/BS4 | = | M 0 4 B F1B         | M 0 4 B F2 | M 0 4 B FZG  |
| Optioneel BZ1/BZ2 | = | M 0 4 D F1B         | M 0 4 D F2 | M 0 4 D FZG  |


\*alleen in de fabrieksinstelling

### Classificatie DIN EN 1303/2015

|                   |   | Classificatie DIN EN 1303/2015 |               |            |                  |            |                    |                                 |                    |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                   |   | Gebruiks-categorie             | Duur-zaamheid | Deur-massa | Brand-werendheid | Veiligheid | Corrosie-weerstand | Sleutel gerelateerde veiligheid | Inbraak-werendheid |
| Standaard         | = | 1                              | 6             | 0          | B                | 0          | C                  | 4                               | 0                  |
| Optioneel BS3/BS4 | = | 1                              | 6             | 0          | B                | 0          | C                  | 4                               | B                  |
| Optioneel BZ1/BZ2 | = | 1                              | 6             | 0          | B                | 0          | C                  | 4                               | D                  |



Afb.: Systeem 6 stiften

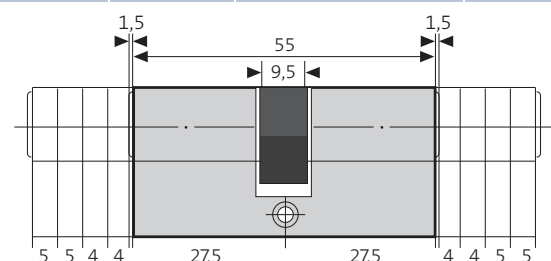

Lengte en mm