

Systeem SP5

Profielcilinders

Conventioneel sluitsysteem met softline-profiel voor utiliteitsbouw

Systeembeschrijving

Paracentrisch sleutelprofiel
5 geveerde blokkeerstiften per zijde, huisstiften met bescherming tegen blokkeergereedschap
Basisboorbeveiliging door 5 gehard stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift
Kop van kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel

Functies/Opties

Anti-slagpickvoorziening
Nood- en gevarenfunctie (8710), vrijloop voor overbrenging gestuurde meerpuntssluiting (8710F), anti-amokfunctie (815/140), schoolfunctie (810/59)
Modulaire opbouw
Speciale kleuren
Slijtvast
Zeewaterbestendig
Boor- en trekbeveiliging: BS3, BS4, BZ1, BZ2

Patent

Gepatenteerd tot: 2030

Certificeringen



Modellen

Dubbelsluis (810), knopsluis (815), halve sluis (851 1/2), hangslot (215), meubelsluis, automatenluis etc.

Afmetingen en materialen

Basislengte 27,5/27,5 mm, verlenging zie afb .
Behuizing en kern messing, meenemer sintermetaal, geolied
Oppervlak messing mat vernikkeld, gesatineerd bevestiging
Bevestiging met cilinderschroef M5x80
Sleutel van nieuwzilver conform DIN 12163



Classificatie DIN 18252:2018

		Profielcilinders		
		810, 8710, 851 1/2*	815	8710F, 8715F
Standaard	=	M S 4 0 F1B	M S 4 0 F2	M S 4 0 FZG
Optioneel BS3/BS4	=	M S 4 B F1B	M S 4 B F2	M S 4 B FZG
Optioneel BZ1/BZ2	=	M S 4 D F1B	M S 4 D F2	M S 4 D FZG

*alleen in de fabrieksinstelling

Classificatie DIN EN 1303/2015

		Classificatie DIN EN 1303/2015						
		Gebruiks-categorie	Duurzaamheid	Deur-massa	Brand-werendheid	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Sleutel gerelateerde veiligheid
Standaard	=	1	6	0	B	0	C	4
Optioneel BS3/BS4	=	1	6	0	B	0	C	4
Optioneel BZ1/BZ2	=	1	6	0	B	0	C	4

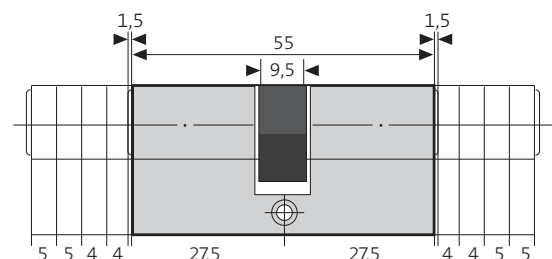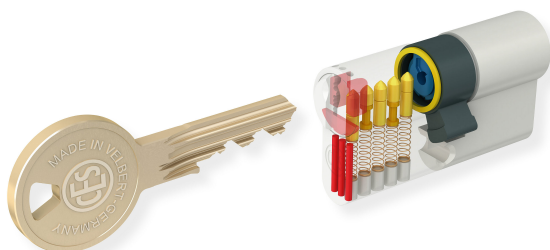

Lengte en mm