System UDplus 6
Profil-Schließzylinder

Konventionelles Schließsystem mit doppelt hinterschnittenem Profil für den Objekt- und Wohnungsbau

Systembeschreibung

- Parazentrisches, doppelt hinterschnittenes 3D-Profil
- Je Zylinderseite max. 2 Control Plus Stifte
- Je Zylinderseite doppelte Hinterschnitt-Abfrage mit Fangfunktion
- Je Zylinderseite 6 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte mit Schutz gegen Sperrwerkzeuge
- Basis-Aufbohrschutz durch 6 gehärtete Stahl-Kernstifte und mind. 1 gehärteten Gehäusestift
- Kernkopf mit Führungsnut für formschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments

Auswahl Funktionen/Optionen

- Schlagschutz
- Not- und Gefahrenfunktion (8710), Freilauf für getriebegesteuerte Mehrpunktverriegelungen (8710F), Anti-Amokfunktion (815/140), Schulfunktion (810/59)
- Modulare Bauweise
- Sonderfärbungen
- Verschleißschutz
- Seewasserbeständig
- Bohr- und Ziehschutz: BS3, BS4, BZ1, BZ2

Laufzeit

- Patentschutz: 2043 (Patent angemeldet)

Zertifizierungen

DIN EN · SKG · SKG · VdS

Auswahl Bauformen

- Doppelzylinder (810), Knaufzylinder (815), Halbzylinder (851½), Hangschloss (215), Möbelzylinder, Hebelzylinder usw.

Länge und Material

- Grundlänge 31,5/31,5 mm, Verlängerungen s. Abb.
- Gehäuse und Kern Messing, Schließhebel Sinter ölgetränkt
- Oberfläche Messing matt vernickelt, satiniert
- Befestigung mit Stulpschraube M5x80
- Schlüssel aus Neusilber nach DIN 12163

Klassifikation nach DIN 18252:2018

		Profil-Schließzylinder		
		810, 8710, 851½*	815	8710F, 8715F
Standard	=	M S6 0 F1B	M S6 0 F2	M S6 0 FZG
Optional BS3/BS4	=	M S6 B F1B	M S6 B F2	M S6 B FZG
Optional BZ1/BZ2	=	M S6 D F1B	M S6 D F2	M S6 D FZG


**nur im Auslieferungszustand*

Klassifikation nach DIN EN 1303/2015

		Nach DIN EN 1303/2015							
		Gebrauchs-klasse	Dauer-haftigkeit	Türmasse	Feuer-widerstand	Betriebs-sicherheit	Korrosions-beständigkeit	Verschluss-sicherheit	Angriffs-widerstand
Standard	=	1	6	0	B	0	C	6	0
Optional BS3/BS4	=	1	6	0	B	0	C	6	B
Optional BZ1/BZ2	=	1	6	0	B	0	C	6	D





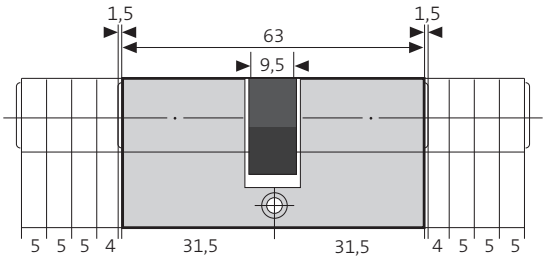

Alle Angaben in mm

Abb.: 6-stiftiges System

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.VA1 11.04.2025