9000E-SP

Panik-FS-Einsteckschloss mit Sperrfalle
für Notausgänge nach DIN EN 179

Technische Änderungen vorbehalten Stand: 03/18

Bezeichnung/Ausstattung

Antipanik-Funktion “E”
mechanische Fallengegensicherung (Sperrfalle)
vorgerichtet für Profilzylinder
mit Wechsel
Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 (60, 65, 70 und 80 mm)
TENAX-Klemmnuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert
Stulp 20 (24) x 235 mm für gefälzte oder stumpfe Türen, käntig oder rund, Edelstahl matt geschliffen (1.4301/AISI 304)
Schlossgehäuse matt blau lackiert
Kurbelfalle aus Stahl, vernickelt
Massiver Riegel aus Stahl, vernickelt, 2-tourig mit 20 mm Ausschluss
Schließblech 0522, käntig oder rund, Edelstahl matt geschliffen

Klassifizierung

DIN 18250	Klasse 3
DIN EN 179	3 7 7 B 1 3 5 2 A B
DIN EN 12209	3 X 8 1 0 G 2 B A 3 0
CE-gekennzeichnet	geprüftes Produkt, Zertifikatsnr. 0432-CPR-00292-01, 0432-CPR-00292-02
Certifire	geprüftes Produkt, Zertifikatsnr. CF 5418
Feuerwiderstand	erfolgreich getestet nach BS EN 1634-1 Holztüren 30, 60, 90 und 120 Minuten Stahltüren 30, 60, 90, 120 und 240 Minuten

Die Leistungserklärungen sind unter www.ces.eu zum downloaden verfügbar

Artikel Nummer
0522
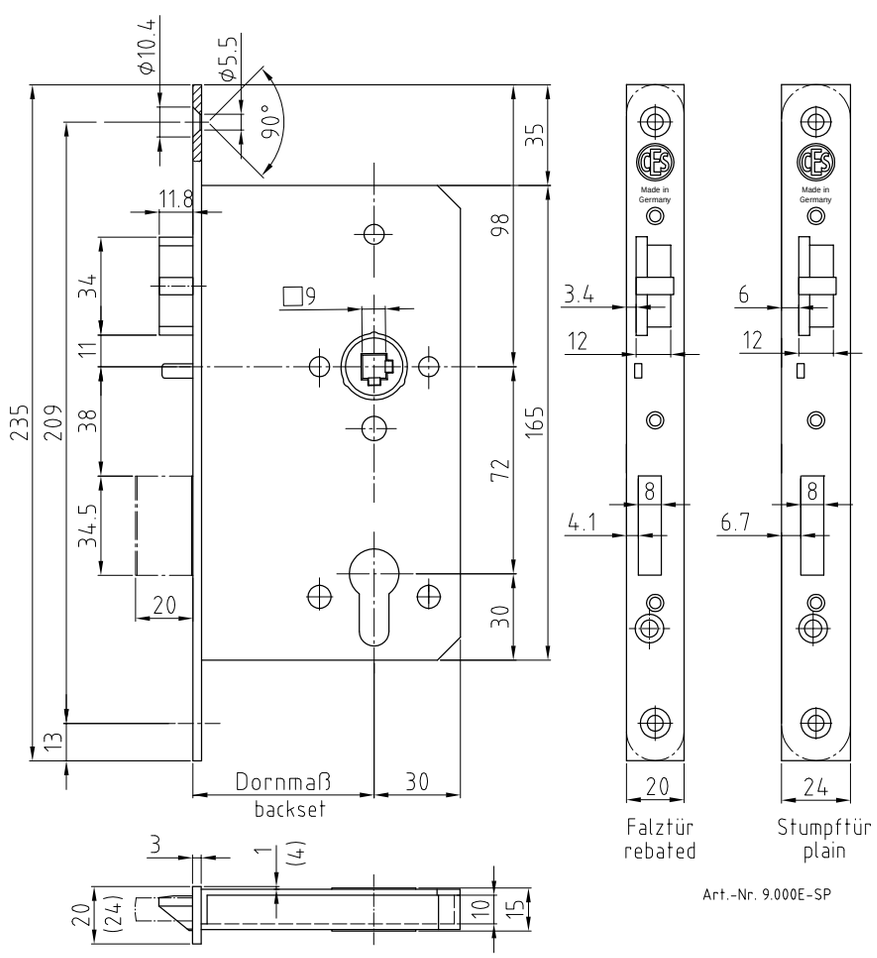
Artikel Nummer
9000E-SP