

# 9100WC

## WC-insteekslot

Voor enkelvleugelige branddeuren

Premiumklasse



### Omschrijving

DIN rechts/links (variant aangeven)
Steekmaat 78 mm, doornmaat 55 mm (60, 65, 70 en 80 mm)
TENAX-klemtuimelaar 8 mm met kogellager, gesinterd staal
Tuimelaar in wc-uitvoering 8 mm, gesinterd staal
Voorplaat 24 (20) x 235 mm stomp (opleg), hoekig of afgerond, roestvrij staal mat geslepen, 1.4301 (AISI 304)
Slotkast verzinkt en blauw gelakt
Zwengeldagschoot van gesinterd staal, vernikkeld
(Massieve) nachtschoot van vernikkeld staal, 1 toer (15 mm)
Sluitplaat 0522-16, hoekig of afgerond, roestvrij staal mat geslepen, tweezijdig te gebruiken
Inclusief schroeven

### Classificatie

EN 12209	3 X 8 1 0 G 0 B A 3 0
CE-markering	Goedgekeurd product, certificaatnr. 0432-CPR-00292-02
Certifire	Goedgekeurd product, certificaatnr. CF 5418
Brand-beveiliging	Getest en goedgekeurd voor brandbeveiliging cf. BS EN 1634-1 Houten deur 30, 60, 90 en 120 minuten Stalen deur 30, 60, 90, 120 en 240 minuten

 Geregistreerd handelsmerk van EXOVA WARRINGTON

### Brandwerende slotset (niet meegeleverd)

Vereist	Voor gebruik in brandwerende houten deuren (60, 90 en 120 minuten)
Niet vereist	Voor gebruik in brandwerende houten deuren en in stalen branddeuren (30 minuten)


CPR-prestatieverklaring te downloaden op [www.ces.eu](http://www.ces.eu)

Technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. V11.18



Artikelnummer  
0522-16

Artikelnummer  
9100WC

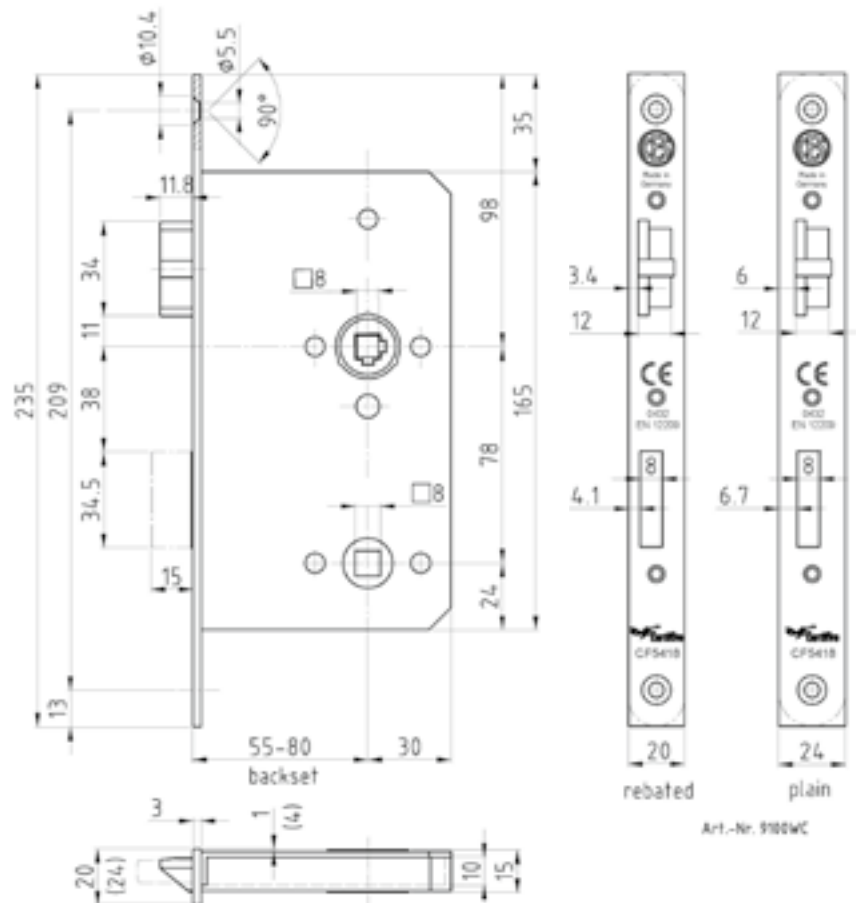

Art.-Nr. 9100WC