



# Produkt- übersicht

Qualitätsschlösser

Connect people. Create access.



# Besondere Hinweise

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter [www.ces.eu](http://www.ces.eu)

# Inhalt

<b>Besondere Hinweise</b>	2
<hr/>	
Inhalt nach Artikelnummer	4
Inhalt nach Artikeltypen	5
<hr/>	
<b>Objektbereich</b>	
<hr/>	
Objekt- und Behördenschlösser	6
Brandschutzschlösser	9
Spezialschlösser	14
<hr/>	
<b>Wohnbereich</b>	
<hr/>	
Ergänzungsschlösser für den Wohnbereich	24
<hr/>	
Sonderfärbungen	43
Lackierte, matte Sonderfärbungen	43
<hr/>	
<b>Renovierungsbereich</b>	
<hr/>	
Schlösser in Sonderausführung	44
CES vario Flex – Das flexible Baukastensystem	48
CES vario für Vollblatttüren	50
Buntbarteinsatz	50
<hr/>	
<b>Schließbleche</b>	
<hr/>	
Winkel- und Lappenschließbleche	56
<hr/>	
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen	64

## Inhalt nach Artikelnummer

Objektbereich		
310	Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	18
310SL	Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	17
334	Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	18
334SL	Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	17
390	Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	18
390SL	Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	17
434	Behördenschloss für Einbruchhemmung	16
434SL	Behördenschloss für Einbruchhemmung	15
490	Behördenschloss für Einbruchhemmung	16
490SL	Behördenschloss für Einbruchhemmung	15
534	Behördenschloss für erhöhte Einbruchhemmung	14
8.000	Objektschloss	6
8.000F	Objektschloss	7
8.000F-SP	Objektschloss mit Sperrfalle	8
8.000SP	Objektschloss mit Sperrfalle	8
8.000WC	Objektschloss	6
8030	Sonderschloss 3-riegelig	21
8034	Sonderschloss 3-riegelig	21
8230	Einsteckschloss für Strahlenschutztüren	22
8234	Einsteckschloss für Strahlenschutztüren	22
9.000	Objektschloss für Feuerschutztüren	9
9.000E	Panikschloss für Feuerschutztüren	11
9.000E-SP	Panikschloss für Feuerschutztüren	11
9.000F	Objektschloss für Feuerschutztüren	9
9.000F-SP	Objektschloss mit Sperrfalle für Feuerschutztüren	10
9.000R	Objektschloss für Feuerschutztüren	13
9.000SP	Objektschloss mit Sperrfalle für Feuerschutztüren	10
9.000WC	Objektschloss für Feuerschutztüren	12
9003	Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	23
9004	Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	23
9005	Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	23
9006	Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	23
9934	Selbstverriegelndes Panikschloss	20
9934FH	Selbstverriegelndes Panikschloss	20

Wohnbereich		
110	Leichtes Innentürschloss	39
190	Leichtes Innentürschloss	39
2034	Haustürschloss	37
234	Innentürschloss	38
2500	Fallenschloss mit kleinem Kasten	30
2700	Riegelschloss mit kleinem Kasten	31
2710	Riegelschloss mit kleinem Kasten	31
2730	Riegelschloss mit kleinem Kasten	31
300-01	Fallenschloss mit großem Kasten	27
300-01SL	Fallenschloss mit großem Kasten	25
310-02	Riegelschloss mit großem Kasten	29
330-02	Riegelschloss mit großem Kasten	29
334-01	Fallenschloss mit großem Kasten	28
334-01SL	Fallenschloss mit großem Kasten	26
3534	RiegFa-Einsteckschloss	32
3590	RiegFa-Einsteckschloss	32
390-02	Riegelschloss mit großem Kasten	29
4014	Einsteckschloss für Glastüren	33
4034	Einsteckschloss für Glastüren	33
4090	Einsteckschloss für Glastüren	33
4530	Pendeltürschloss mit großem Kasten	34
4590	Pendeltürschloss mit großem Kasten	34
4700	Pendeltürschloss mit kleinem Kasten	35
4730	Pendeltürschloss mit kleinem Kasten	36
4790	Pendeltürschloss mit kleinem Kasten	36
5530N	Schiebetürschloss mit Zirkelriegel	40
5590	Schiebetürschloss mit Zirkelriegel	40
5800	Schiebetürschloss mit Hakenfalle	41
5830	Schiebetürschloss mit Hakenfalle	41
5934	Schiebetürschloss mit Hakenfalle	42
5990	Schiebetürschloss mit Hakenfalle	42
834	Einsteckschloss mit umlegbarer Falle	24
890	Einsteckschloss mit umlegbarer Falle	24

Renovierungsbereich		
CVF STARTSET	Starter-Set CES vario Flex	48
CVF PROFISSET	Profi-Set CES vario Flex im robusten Kunststoff-Koffer	48
Nachrüstkit	Nachrüstkit zum Komplettieren des Baukastens	48
CVFKOFFER	Montagekoffer CES vario Flex (unbestückt)	48
0701	CES vario Renovierungsschloss	50
0702	CES vario Renovierungsschloss	50
0705	CES vario Objektschloss	51
0706	CES vario Objektschloss	51
0731	CES vario Montagestulp	52
0732	CES vario Montagestulp	52
0733	CES vario Montagestulp	52
0735	CES vario Sonderstulp	52
0740	CES vario Sonderstulp	52
0720	CES vario Schloss mit umlegbarer Falle	53
0725	CES vario Montagestulp	53
0715	CES vario Haustürschloss	54
0746	CES vario Montagestulp	54
0747	CES vario Sonderstulp	54
0910	Buntbarteinsatz	50
STS-PZ	CES vario Blendstopfen für Stulp PZ-Lochung	52
310K	Renovierungsschloss mit kleinem Kasten	44
334K	Renovierungsschloss mit kleinem Kasten	44
390K	Renovierungsschloss mit kleinem Kasten	44
20.38	Haustürschloss in Sonderausführung	46
4.38SL	Behördenschloss in Sonderausführung	45
4.98SL	Behördenschloss in Sonderausführung	45

Schließbleche		
0400	Winkelschließblech	56
0402	Winkelschließblech	57
0408	Winkelschließblech	57
0422	Winkelschließblech	60
0433	Winkelschließblech	61
0439	Winkelschließblech	57
0445	Winkelschließblech	58
0502	Lappenschließblech	60
0504	Lappenschließblech	58
0504-11	Lappenschließblech	58
0507	Schließblech	59
0508	Schließblech	59
0510	Schließblech	62
0511	Schließblech	62
0512	Schließblech	63
0513	Schließblech	63
0514	Schließblech	63
0518	Lappenschließblech	61
0522	Lappenschließblech	56
0522-14	Lappenschließblech	56

## Inhalt nach Artikeltypen

Objektbereich		
Objektschloss	8.000	6
Objektschloss	8.000WC	6
Objektschloss	8.000F	7
Objektschloss mit Sperrfalle	8.000F-SP	8
Objektschloss mit Sperrfalle	8.000SP	8
Objektschloss für Feuerschutztüren	9.000	9
Objektschloss für Feuerschutztüren	9.000F	9
Objektschloss mit Sperrfalle für Feuerschutztüren	9.000F-SP	10
Objektschloss mit Sperrfalle für Feuerschutztüren	9.000SP	10
Panikschloss für Feuerschutztüren	9.000E	11
Panikschloss für Feuerschutztüren	9.000E-SP	11
Objektschloss für Feuerschutztüren	9.000R	13
Objektschloss für Feuerschutztüren	9.000WC	14
Behördenschloss für erhöhte Einbruchhemmung	534	14
Behördenschloss für Einbruchhemmung	434SL	15
Behördenschloss für Einbruchhemmung	490SL	15
Behördenschloss für Einbruchhemmung	434	16
Behördenschloss für Einbruchhemmung	490	16
Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	310SL	17
Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	334SL	17
Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	390SL	17
Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	310	18
Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	334	18
Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren	390	18
Selbstverriegelndes Panikschloss	9934	20
Selbstverriegelndes Panikschloss	9934FH	20
Sonderschloss 3-riegelig	8030	21
Sonderschloss 3-riegelig	8034	21
Einsteckschloss für Strahlenschutz Türen	8230	22
Einsteckschloss für Strahlenschutz Türen	8234	22
Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	9003	23
Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	9004	23
Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	9005	23
Einsteckschloss für OP-Schiebetüren	9006	23

Wohnbereich		
Einsteckschloss mit umlegbarer Falle	834	24
Einsteckschloss mit umlegbarer Falle	890	24
Fallenschloss mit großem Kasten	300-01SL	25
Fallenschloss mit großem Kasten	334-01SL	26
Fallenschloss mit großem Kasten	300-01	27
Fallenschloss mit großem Kasten	334-01	28
Riegelschloss mit großem Kasten	310-02	29
Riegelschloss mit großem Kasten	330-02	29
Riegelschloss mit großem Kasten	390-02	29
Fallenschloss mit kleinem Kasten	2500	30
Riegelschloss mit kleinem Kasten	2700	31
Riegelschloss mit kleinem Kasten	2710	31
Riegelschloss mit kleinem Kasten	2730	31
RiegFa-Einsteckschloss	3534	32
RiegFa-Einsteckschloss	3590	32
Einsteckschloss für Glastüren	4014	33
Einsteckschloss für Glastüren	4034	33
Einsteckschloss für Glastüren	4090	33
Pendeltürschloss mit großem Kasten	4530	34
Pendeltürschloss mit großem Kasten	4590	34
Pendeltürschloss mit kleinem Kasten	4700	35
Pendeltürschloss mit kleinem Kasten	4730	36
Pendeltürschloss mit kleinem Kasten	4790	36
Haustürschloss	2034	37
Innentürschloss	234	38
Leichtes Innentürschloss	110	41
Leichtes Innentürschloss	190	41
Schiebetürschloss mit Zirkelriegel	5530N	40
Schiebetürschloss mit Zirkelriegel	5590	40
Schiebetürschloss mit Hakenfalle	5800	41
Schiebetürschloss mit Hakenfalle	5830	41
Schiebetürschloss mit Hakenfalle	5934	42
Schiebetürschloss mit Hakenfalle	5990	42


Renovierungsbereich		
Renovierungsschloss mit kleinem Kasten	310K	44
Renovierungsschloss mit kleinem Kasten	334K	44
Renovierungsschloss mit kleinem Kasten	390K	44
Behördenschloss in Sonderausführung	4-38SL	45
Behördenschloss in Sonderausführung	4-98SL	45
Haustürschloss in Sonderausführung	20-38	46
Starter-Set CES vario Flex	CVF STARTSET	48
Profi-Set CES vario Flex im robusten Kunststoff-Koffer	CVF PROFISSET	48
Nachrüstkit zum Komplettieren des Baukastens	Nachrüstkit	48
Montagekoffer CES vario Flex (unbestückt)	CVFKOFFER	48
CES vario Renovierungsschloss	0701	50
CES vario Renovierungsschloss	0702	50
CES vario Objektschloss	0705	51
CES vario Objektschloss	0706	51
CES vario Montagestulp	0731	52
CES vario Montagestulp	0732	52
CES vario Montagestulp	0733	52
CES vario Sonderstulp	0735	52
CES vario Sonderstulp	0740	52
CES vario Blendstopfen für Stulp PZ-Lochung	STS-PZ	52
CES vario Schloss mit umlegbarer Falle	0720	53
CES vario Montagestulp	0725	53
CES vario Haustürschloss	0715	54
CES vario Montagestulp	0746	54
CES vario Sonderstulp	0747	54
Buntbartheinsatz	0910	50

Schließbleche		
Winkelschließblech	0400	56
Lappenschließblech	0522	56
Lappenschließblech	0522-14	56
Winkelschließblech	0402	57
Winkelschließblech	0408	57
Winkelschließblech	0439	57
Winkelschließblech	0445	58
Lappenschließblech	0504	58
Lappenschließblech	0504-11	58
Schließblech	0507	59
Schließblech	0508	59
Winkelschließblech	0422	60
Lappenschließblech	0502	60
Winkelschließblech	0433	61
Lappenschließblech	0518	61
Schließblech	0510	62
Schließblech	0511	62
Schließblech	0512	63
Schließblech	0514	63
Schließblech	0513	63



# Objektschloss

## Premium-Ausführung

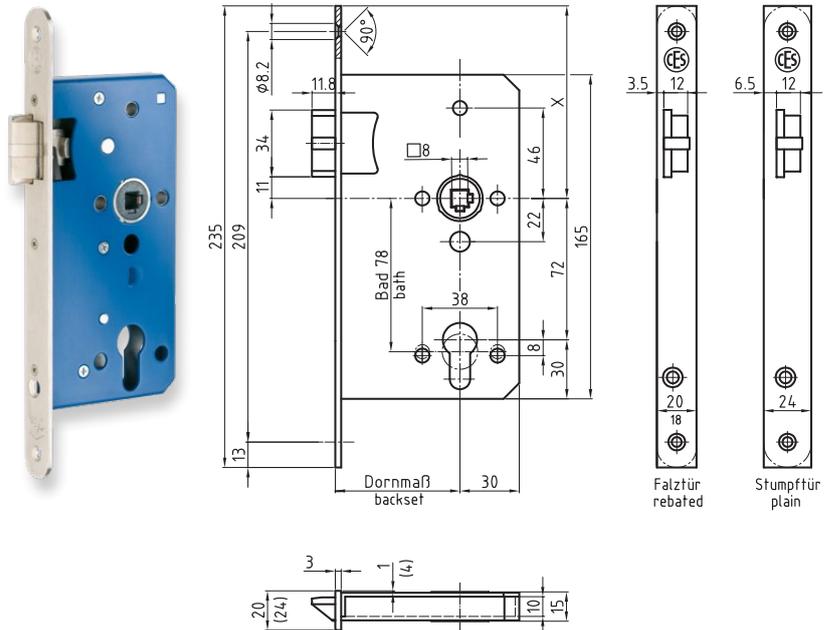



Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
8.000F	<p><b>Objekt-Fallenschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm                      Tenax-Nuss 8 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Stulp 20 (22) x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Kurbelfalle                      Falle aus Stahl, vernickelt                      DIN EN 12209: 3X800G1BA30</p>

<b>Dornmaß</b>	70 mm	
	80 mm	
	90 mm	
	100 mm	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
	Messing poliert	
<b>Schließbleche</b>	0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	weitere Ausführungen	<b>siehe ab Seite 56</b>



# Objektschloss für Feuerschutztüren

Premium-Ausführung

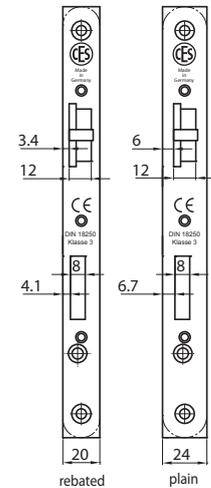
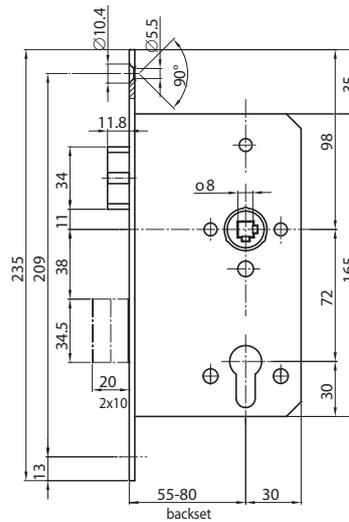


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
9.000	<p><b>FS-Objektschloss nach DIN 18250, Klasse 3</b>                      für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse                      vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm                      Tenax-Nuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Kurbelfalle                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt                      DIN EN 12209: 3X810G2BA30</p>
9.000F	<p><b>FS-Objekt-Fallenschloss nach DIN 18250, Klasse 3</b>                      für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse                      vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm                      Tenax-Nuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Kurbelfalle                      Falle aus Stahl, vernickelt                      DIN EN 12209: 3X810G1BA30</p>

<b>Dornmaß</b>	70 mm	
	80 mm	
	90 mm	
	100 mm	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
<b>Schließbleche</b>	Für 9.000	
	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	Für 9.000F	
	0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen	

# Objektschloss mit Sperrfalle für Feuerschutztüren

## Premium-Ausführung

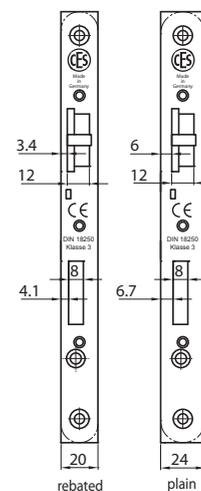
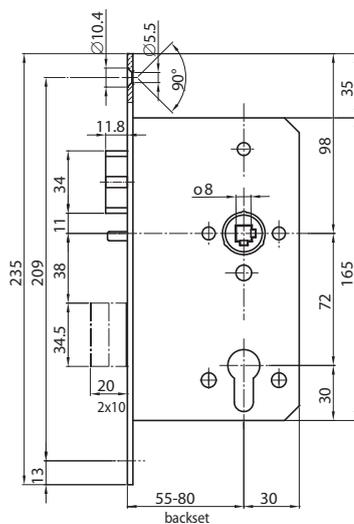


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
9.000SP	<p><b>FS-Objektschloss mit Sperrfalle nach DIN 18250, Klasse 3</b> für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm Tenax-Nuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Schlossgehäuse matt blau lackiert Kurbelfalle Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt DIN EN 12209: 3X810G2BA30</p>
9.000F-SP	<p><b>FS-Objekt-Fallenschloss mit Sperrfalle nach DIN 18250, Klasse 3</b> für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm Tenax-Nuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Schlossgehäuse matt blau lackiert Kurbelfalle Falle aus Stahl, vernickelt DIN EN 12209: 3X810G1BA30</p>

<b>Dornmaß</b>	70 mm	
	80 mm	
	90 mm	
	100 mm	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
<b>Schließbleche</b>	Für 9.000SP	
	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	Für 9.000F-SP	
	0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen	

# Objektschloss für Feuerschutztüren

Premium-Ausführung


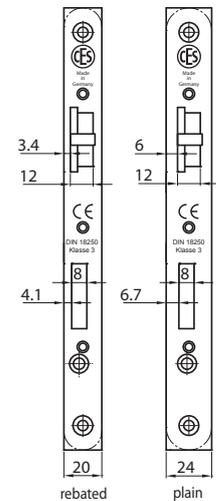
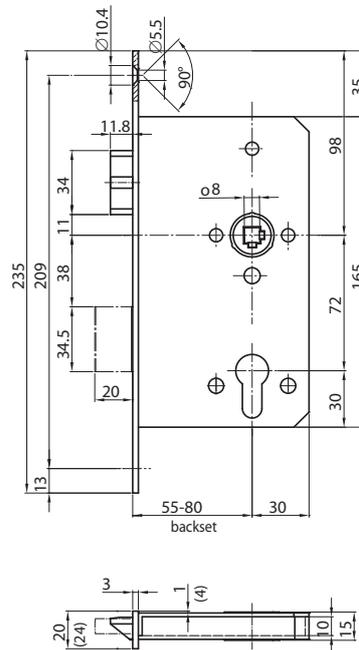


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
9.000E	<p><b>FS-Panikschloss nach EN 179</b>                      mit Panik-Wechselfunktion E (innen Drücker/außen Knauf)                      für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse                      vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm                      Tenax-Nuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Kurbelfalle                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt                      geeignet für elektronische Knaufzylinder                      DIN EN 179: 377B1352AB</p>
9.000E-SP	<p><b>FS-Panikschloss mit Sperrfalle nach EN 179</b>                      mit Panik-Wechselfunktion E (Drücker/Knauf)                      für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse                      vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm                      Tenax-Nuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Kurbelfalle                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt                      geeignet für elektronische Knaufzylinder                      DIN EN 179: 377B1352AB</p>

<b>Dornmaß</b>	70 mm	
	80 mm	
	90 mm	
	100 mm	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
<b>Schließbleche</b>	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen

# Objektschloss für Feuerschutztüren

## Premium-Ausführung

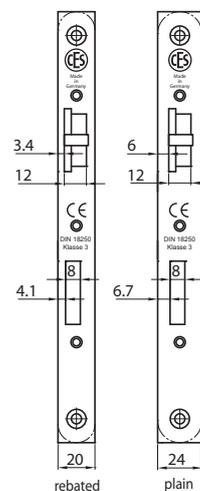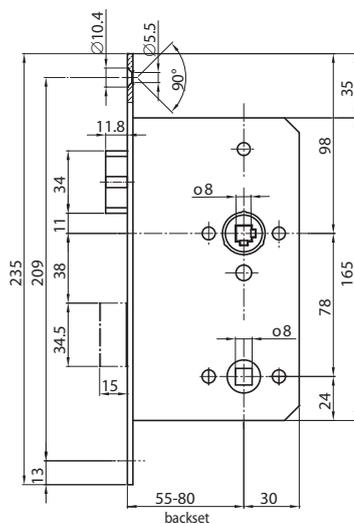


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
9.000WC	<p><b>FS-Objektschloss nach DIN 18250, Klasse 3</b>  für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse  WC/Bad-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss  Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 78 mm  Tenax-Nuss 9 mm in verzinkten Stahlringen gelagert  Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf  kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen  Schlossgehäuse matt blau lackiert  Kurbelfalle  Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt  DIN EN 12209: 3X810GoBA30</p>

### Aufpreise

<b>Dornmaß</b>	70 mm	
	80 mm	
	90 mm	
	100 mm	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
<b>Schließbleche</b>	0507 – Schließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0508 – Schließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen

**Objektschloss  
für Feuerschutztüren**  
Premium-Ausführung

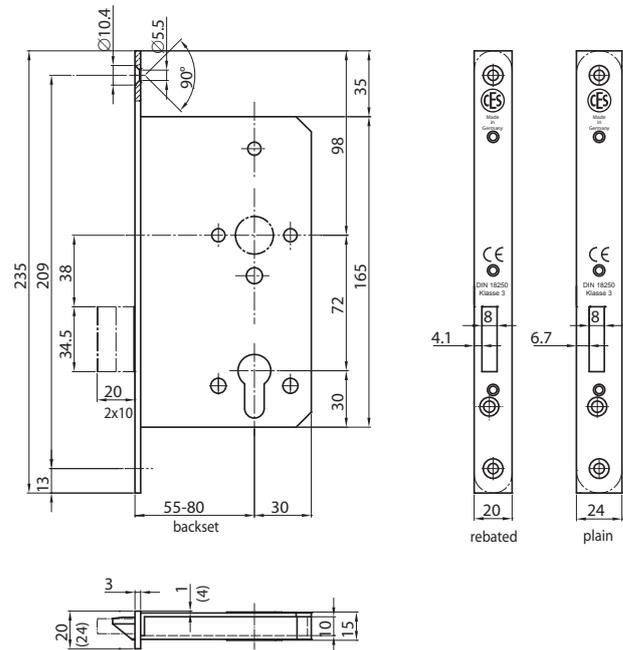


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
9.000R	<p><b>FS-Riegelschloss nach DIN 18250, Klasse 3</b> für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60, 65) mm, Stulp 20 x 235 mm gefälzt, oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Schlossgehäuse matt blau lackiert Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt DIN EN 12209: 3X810G2BA00</p>

**Aufpreise**

<b>Dornmaß</b>	70 mm	
	80 mm	
	90 mm	
	100 mm	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
<b>Schließbleche</b>	0507 – Schließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0508 – Schließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen


## Behördenschloss für erhöhte Einbruchhemmung

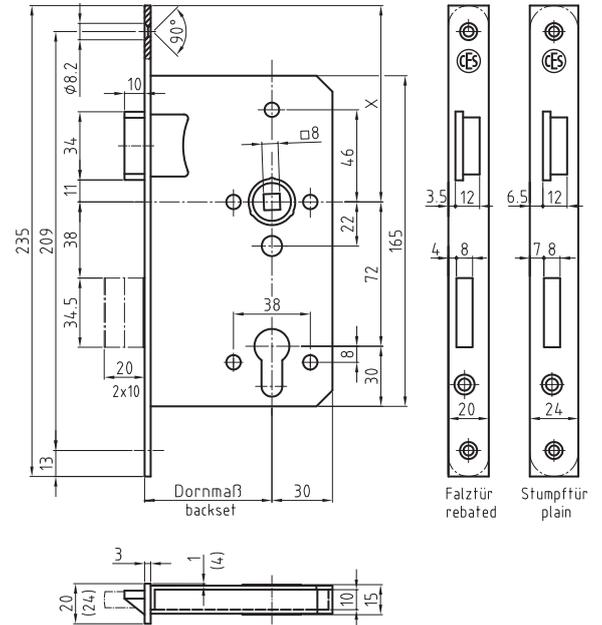

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
534	<b>Behördenschloss nach DIN 18251-1, Klasse 5</b> vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 mm Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt

<b>Dornmaß</b>	65 mm
	70 mm
	80 mm
	100 mm
<b>Sonderausstattung</b>	Nuss 10 mm
	Kurbelfalle
	Geräuschdämpfung
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert


## Behördenschloss für Einbruchhemmung

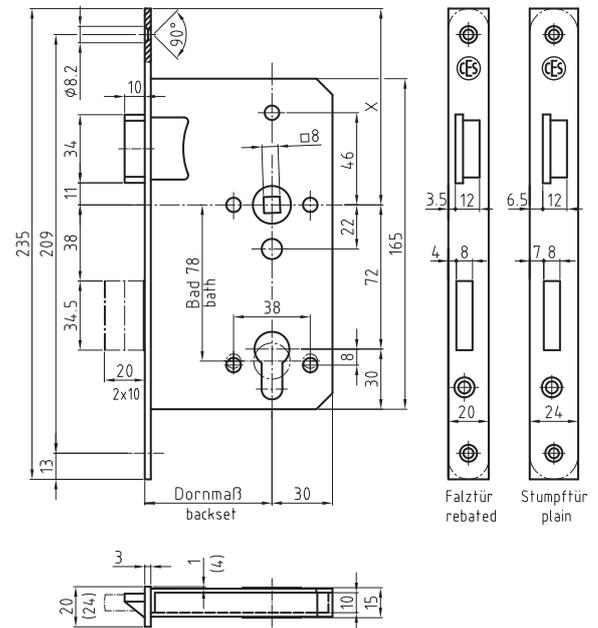

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
434SL	<b>Behördenschloss nach DIN 18251-1, Klasse 4</b> vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 mm Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
490SL	<b>Behördenschloss nach DIN 18251-1, Klasse 4</b> WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 78 mm, Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt

<b>Dornmaß</b>	65 mm	
	70 mm	
	80 mm	
	90 + 100 mm	
<b>Sonderausstattung</b>	Nuss 10 mm	
	Kurbelfalle	
	Geräuschdämpfung	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
	Messing poliert	
	weitere Färbungen	siehe Seite 43
<b>Schließbleche</b>	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	weitere Ausführungen	siehe ab Seite 56


## Behördenschloss für Einbruchhemmung

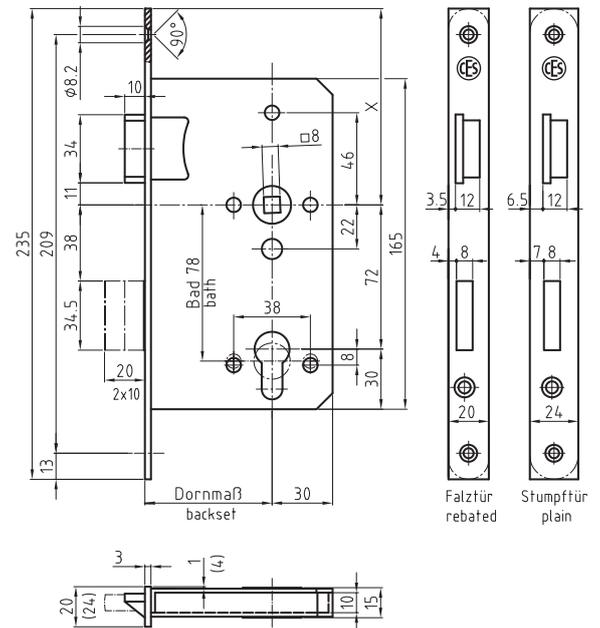

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
434	<b>Behördenschloss nach DIN 18251-1, Klasse 4</b> vorge richtet für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 mm, Fix-Nuss 8 (9) mm Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
490	<b>Behördenschloss nach DIN 18251-1, Klasse 4</b> WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 78 mm, Fix-Nuss 8 (9) mm Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt

<b>Dornmaß</b>	65 mm	
	70 mm	
	80 mm	
<b>Sonderausstattung</b>	Kurbelfalle	
	Geräuschdämpfung	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
	Messing poliert	
	weitere Färbungen	<b>siehe Seite 43</b>
<b>Schließbleche</b>	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	weitere Ausführungen	<b>siehe ab Seite 56</b>

# Objektschloss für Wohnungsabschlusstüren und öffentliche Bauten

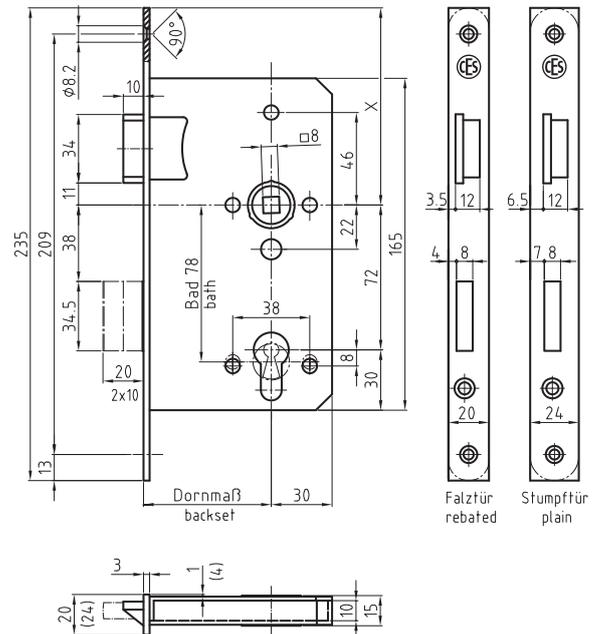

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
334SL	<b>Objektschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3</b> vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 mm Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
390SL	<b>Objektschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3</b> WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 78 mm Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt
310SL	<b>Objektschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3</b> Buntbart mit 1 Schlüssel, ohne Wechsel Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 mm Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt

<b>Dornmaß</b>	65 mm 70 mm 80 mm
<b>Sonderausstattung</b>	Kurbelfalle Geräuschdämpfung Buntbart Mehrschlüssel
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert Messing poliert weitere Färbungen <span style="float: right;">siehe Seite 43</span>
<b>Schließbleche</b>	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen    Edelstahl matt geschliffen 0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen    Edelstahl matt geschliffen weitere Ausführungen <span style="float: right;">siehe ab Seite 56</span>




**Objektbereich**

Area with horizontal dotted lines for text entry.

## Selbstverriegelndes Panikschloss

mit Wechselfunktion E,  
für 1-flügelige Türen

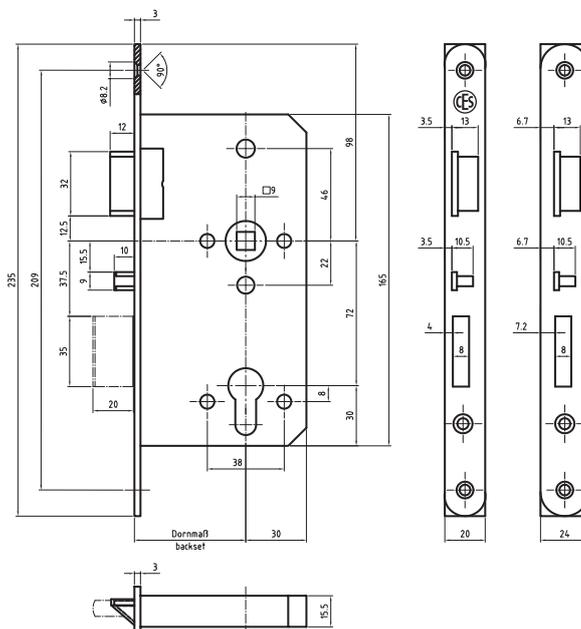


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
9934	<p><b>Selbstverriegelndes Panikschloss</b> mit Panik-Wechselfunktion E (innen Drücker/außen Knauf) vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (65) mm, Entfernung 72 mm Klemmnuss 8 mm mit Gleitlager Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf nur abgerundet, Edelstahl matt geschliffen automatischer Riegelausschluss mit 20 mm Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt Anforderungen und Maße gemäß DIN 18251-1, Klasse 3 ohne Brandschutzzulassung</p>
9934FH	<p><b>Selbstverriegelndes Panikschloss</b> mit Panik-Wechselfunktion E (innen Drücker/außen Knauf) vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (65) mm, Entfernung 72 mm Klemmnuss 9 mm mit Gleitlager Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf nur abgerundet, Edelstahl matt geschliffen automatischer Riegelausschluss mit 20 mm Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt mit Brandschutzzulassung nach DIN 18250</p>

### Aufpreise

Schließbleche	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen


## Sonderschloss 3-riegelig

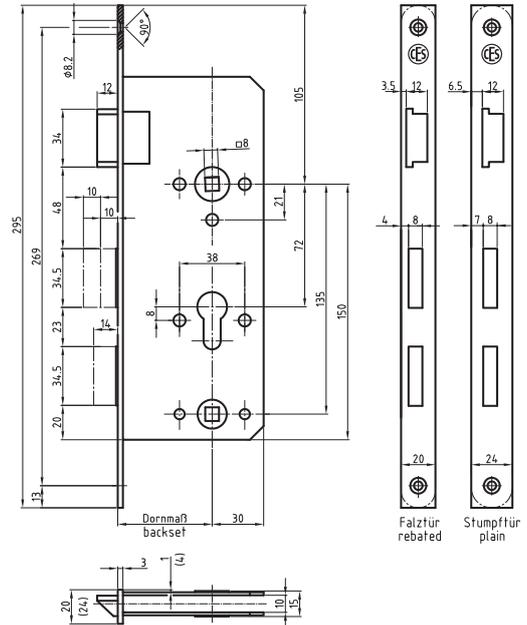

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
8030	<p><b>Sonderschloss 3-riegelig</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, ohne Wechsel                      mit Badverriegelung über 8 mm Riegelnuss                      Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 und 135 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 x 295 mm gefälzt oder 24 x 295 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt</p>
8034	<p><b>Sonderschloss 3-riegelig</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel                      mit Badverriegelung über 8 mm Riegelnuss                      Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 und 135 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 x 295 mm gefälzt oder 24 x 295 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt</p>

<b>Dornmaß</b>	65 mm 70 mm 80 mm
<b>Sonderausstattung</b>	Not- und Gefahrenfunktion (nur Artikel-Nr. 8030)
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert
<b>Schließblech</b>	0433 – Winkelschließblech für gefälzte Türen    Edelstahl matt geschliffen 0518 – Lappenschließblech für stumpfe Türen    Edelstahl matt geschliffen


## Einsteckschloss für Strahlenschutz Türen

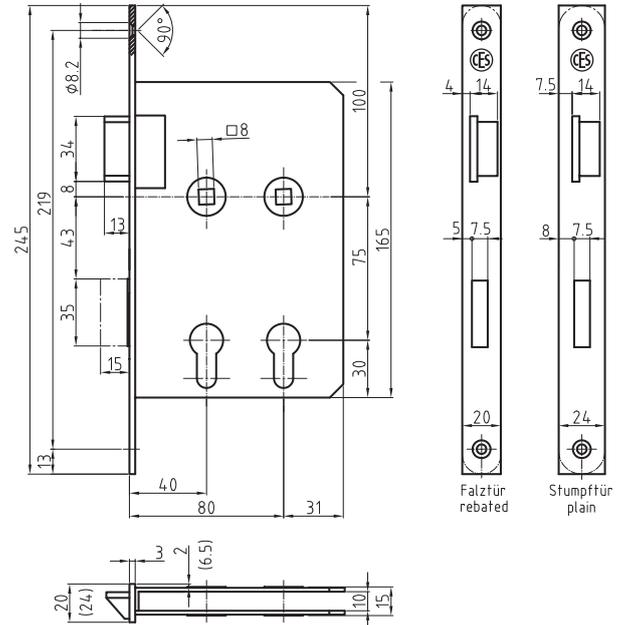

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
8230	<b>Einsteckschloss für Strahlenschutz Türen</b> vorbereitet für Profilzylinder, ohne Wechsel Profillochung auf Dornmaß 40 und 80 mm Entfernung 75 mm, Nuss 8 mm Stulp 20 x 245 mm gefälzt oder 24 x 245 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Messing, vernickelt
8234	<b>Einsteckschloss für Strahlenschutz Türen</b> vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel (wahlweise auf 40 oder 80 mm Dornmaß) Profillochung auf Dornmaß 40 und 80 mm Entfernung 75 mm, Nuss 8 mm Stulp 20 x 245 mm gefälzt oder 24 x 245 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Messing, vernickelt



## Einsteckschloss mit umlegbarer Falle

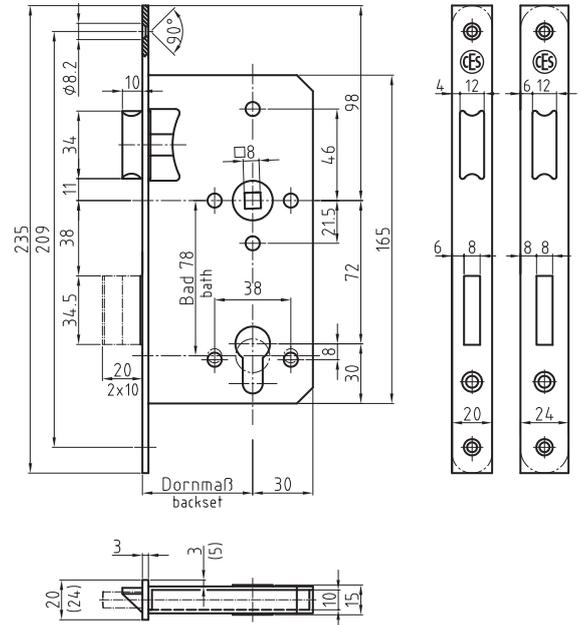


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
834	<p><b>Einsteckschloss mit umlegbarer Falle</b>                      Anforderungen und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3                      vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 (24) x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt</p>
890	<p><b>Einsteckschloss mit umlegbarer Falle</b>                      Anforderungen und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss                      Dornmaß 55 mm, Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 (24) x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt</p>

Dornmaß	45 mm	
	60, 65 mm	
	70, 80 mm	
Stulpoberflächen	Edelstahl poliert	
	Messing poliert	
Schließbleche	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	weitere Ausführungen	

siehe ab Seite 56




## Fallenschloss mit großem Kasten

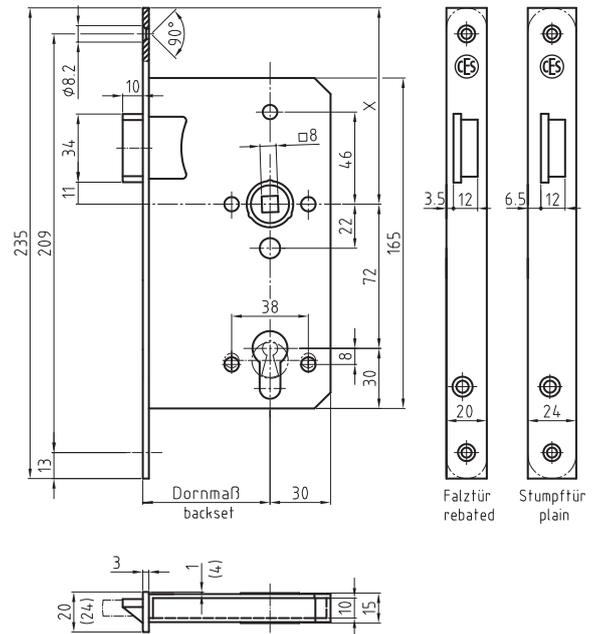

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
334-01SL	<p><b>Fallenschloss mit großem Kasten</b>                      Anforderungen und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3                      vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 mm,                      Fix-Nuss 8 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle aus Stahl, vernickelt</p>

<b>Dornmaß</b>	65 mm	
	70 mm	
	80 mm	
	90, 100 mm (nur Artikel-Nr. 3.34-01SL)	
	110 – 150 mm (nur Artikel-Nr. 3.34-01SL)	
	160 – 210 mm (nur Artikel-Nr. 3.34-01SL)	
<b>Sonderausstattung</b>	Kurbelfalle	
	Geräuschdämpfung	
	Fix-Nuss 9 mm	
	Nuss 10 mm	
<b>Stulpbreiten</b>	für gefälzte Türen: 18, 22, 24, 26 mm (Artikel-Nr. 3.34-01SL)	
	für stumpfe Türen: 20, 22, 26, 28, 30 mm (Artikel-Nr. 3.34-01SL)	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
	Messing poliert	
	weitere Färbungen <span style="float: right;">siehe Seite 43</span>	
<b>Schließbleche</b>	0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	weitere Ausführungen <span style="float: right;">siehe ab Seite 56</span>	

## Fallenschloss mit großem Kasten

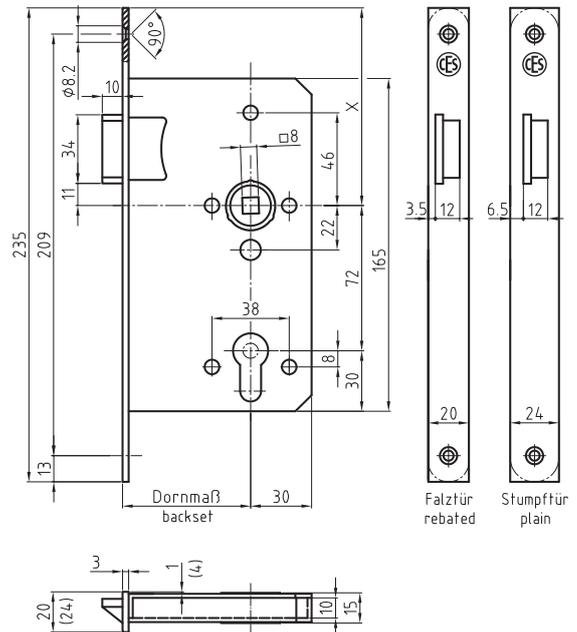

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
300-01	<p><b>Fallenschloss mit großem Kasten</b>                      Anforderungen und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3                      vorgerichtet nur für Drückerfunktion                      Dornmaß 55 (60) mm, Fix-Nuss 8 mm                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle aus Stahl, vernickelt</p>


<b>Dornmaß</b>	65 mm 70 mm 80 mm
<b>Sonderausstattung</b>	Kurbelfalle Geräuschdämpfung Fix-Nuss 9 mm
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert Messing poliert weitere Färbungen <span style="float: right;">siehe Seite 43</span>
<b>Schließbleche</b>	0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen    Edelstahl matt geschliffen 0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen    Edelstahl matt geschliffen weitere Ausführungen <span style="float: right;">siehe ab Seite 56</span>





## Fallenschloss mit kleinem Kasten

inklusive Schließblech

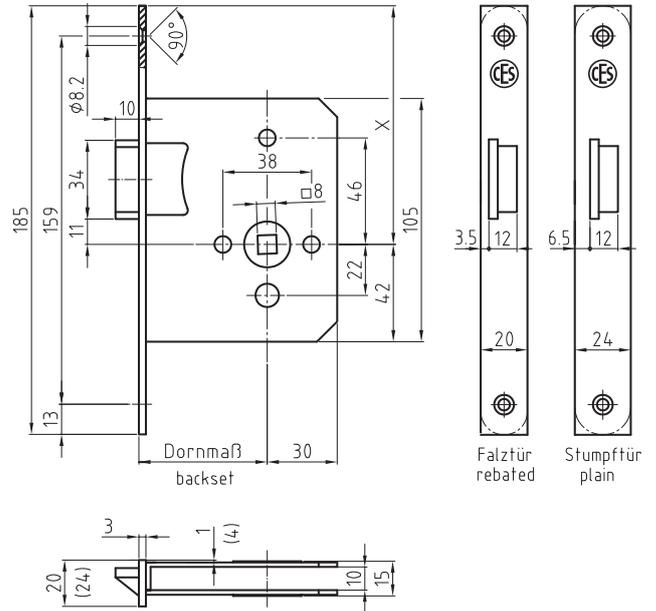


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
2500	<p><b>Fallenschloss mit kleinem Kasten</b>                      vorgerichtet nur für Drückerfunktion                      Dornmaß 55 mm, 8 mm Nuss                      Stulp 20 x 185 mm gefälzt oder 24 x 185 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen                      0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen</p>

<b>Dornmaß</b>	60, 65 mm 70, 80 mm 90, 100 mm (nur Artikel-Nr. 25.00) 110, 120 mm (nur Artikel-Nr. 25.00)
<b>Sonderausstattung</b>	Kurbelfalle Geräuschdämpfung Nuss 9 mm
<b>Schließbleche</b>	0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen    Edelstahl matt geschliffen 0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen    Edelstahl matt geschliffen
<b>Stulp + Schließblechoberfläche</b>	Edelstahl poliert Messing poliert
	weitere Färbungen

siehe Seite 43

**Riegelschloss  
mit kleinem Kasten**  
inklusive Schließblech

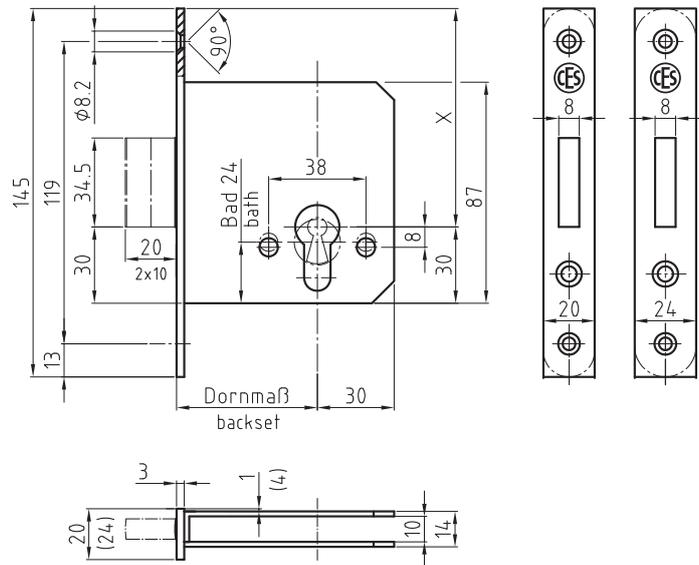


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
2730	<p><b>Riegelschloss mit kleinem Kasten</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (24) x 145 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Riegel aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0507 – Schließblech 20 mm breit                      0508 – Schließblech 24 mm breit</p>
2700	<p><b>Riegelschloss mit kleinem Kasten</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (24) x 145 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0507 – Schließblech 20 mm breit                      0508 – Schließblech 24 mm breit</p>
2710	<p><b>Riegelschloss mit kleinem Kasten</b>                      Buntbart mit 1 Schlüssel, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (24) x 145 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Riegel aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0507 – Schließblech 20 mm breit                      0508 – Schließblech 24 mm breit</p>

<b>Dornmaß</b>	60, 65 mm	
	70, 80 mm	
	90, 100 mm (nur Artikel-Nr. 27.30)	
	110 – 150 mm (nur Artikel-Nr. 27.30)	
	160 – 210 mm (nur Artikel-Nr. 27.30)	
<b>Schließbleche</b>	0507 – Schließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0508 – Schließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
<b>Stulp + Schließblechoberfläche</b>	Edelstahl poliert	
	Messing poliert	
	weitere Färbungen	

siehe Seite 43

## RiegFa-Einsteckschloss mit abschließbarer Falle

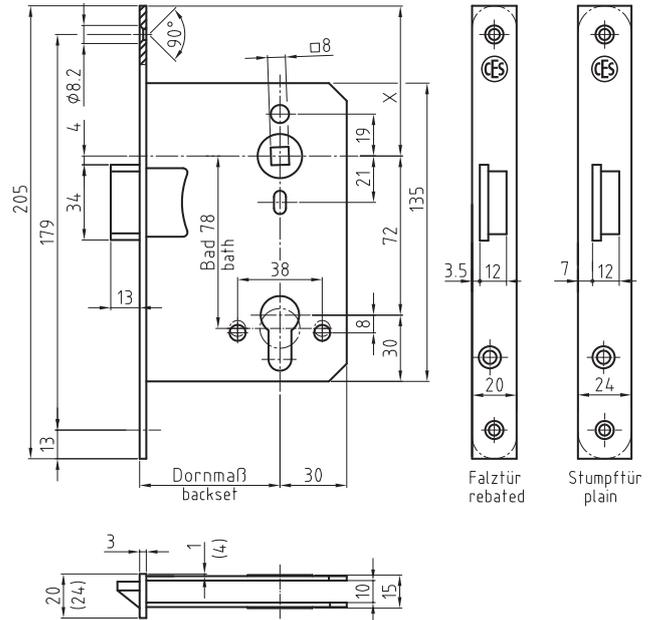


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
3534	<b>RiegFa-Einsteckschloss mit abschließbarer Falle</b> vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm Stulp 20 x 205 mm gefälzt oder 24 x 205 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Schlossgehäuse lackiert Falle aus Stahl, vernickelt
3590	<b>RiegFa-Einsteckschloss mit abschließbarer Falle</b> WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss Dornmaß 55 mm, Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm Stulp 20 x 205 mm gefälzt oder 24 x 205 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Schlossgehäuse lackiert Falle aus Stahl, vernickelt

<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert Messing poliert
<b>Schließbleche</b>	0445 – Winkelschließblech für gefälzte Türen    Edelstahl matt geschliffen 0504 – Lappenschließblech für stumpfe Türen    Edelstahl matt geschliffen weitere Ausführungen

siehe ab Seite 56

## Einsteckschloss für Glastüren



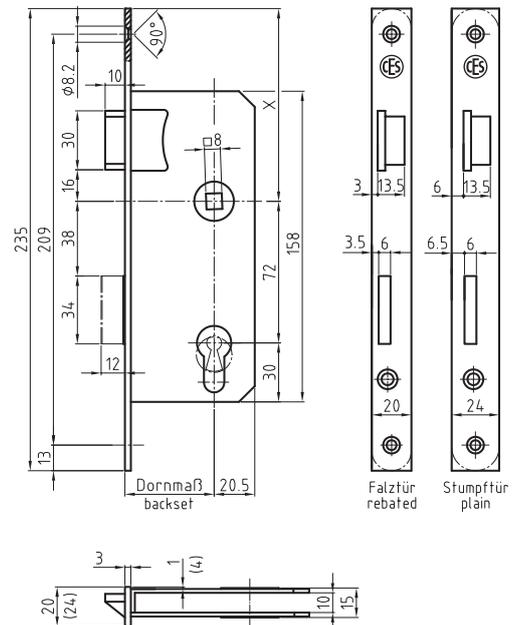


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
4034	<p><b>Glastürschloss mit Anschlussmaßen DIN 18251-1</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 30 (35, 40, 45) mm, Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse lackiert                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt  <b>Achtung: Der Schließhebel des Profilzylinders muss beim Einbau zur Bandseite zeigen</b></p>
4090	<p><b>Glastürschloss mit Anschlussmaßen DIN 18251-1</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegnuss                      Dornmaß 30 (35,40,45) mm, Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse lackiert                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt</p>
4014	<p><b>Glastürschloss mit Anschlussmaßen DIN 18251-1</b>                      vorgerichtet für Buntbart, mit Wechsel                      Dornmaß 30 (35, 40, 45) mm, Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Schlossgehäuse lackiert                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt</p>

<b>Dornmaß</b>	26 mm
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert Messing poliert
<b>Schließbleche</b>	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen    Edelstahl matt geschliffen 0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen    Edelstahl matt geschliffen weitere Ausführungen

siehe ab Seite 56

# Pendeltürschloss mit großem Kasten inklusive Schließblech

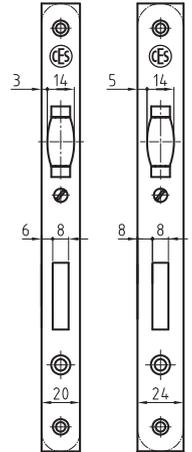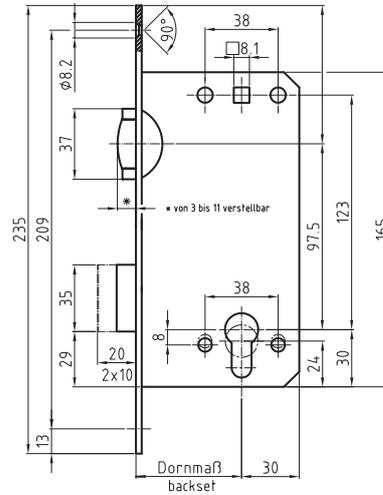


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
4530	<p><b>Pendeltürschloss mit Maßen nach DIN 18251-1</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (24) x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Rollenfalle und Riegel aus Stahl, vernickelt                      mit 8 mm Vierkant- und Rosettendurchbrüchen für                      verdrehsichere Knaufbefestigung                      inklusive:                      0510 – Schließblech mit Blendmuschel</p>
4590	<p><b>Pendeltürschloss mit Maßen nach DIN 18251-1</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (24) x 235 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Rollenfalle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt                      mit 8 mm Vierkant- und Rosettendurchbrüchen für                      verdrehsichere Knaufbefestigung                      inklusive:                      0510 – Schließblech mit Blendmuschel</p>

<b>Dornmaß</b>	60 mm
	65 mm
	70 mm
	80 mm
<b>Stulp + Schließblech</b>	Edelstahl poliert
	Messing poliert
	weitere Ausführungen

siehe ab Seite 56


**Pendeltürschloss  
mit kleinem Kasten**  
inklusive Schließblech

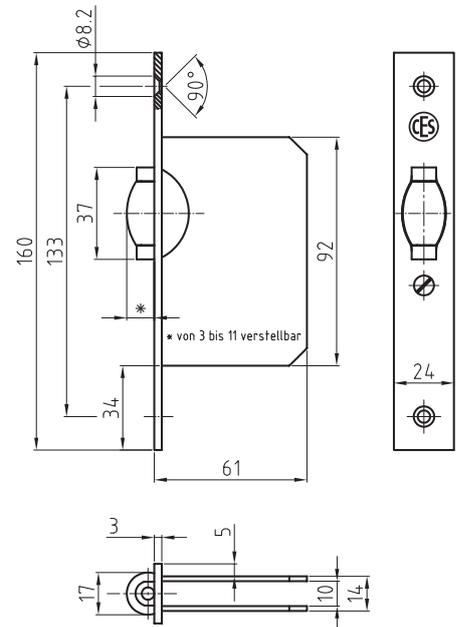

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
4700	<b>Pendeltürschloss mit kleinem Kasten</b> ohne Schließung Stulp 24 x 160 mm stumpf käftig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Rollenfalle aus Stahl, vernickelt inklusive: 0511 – Schließblech mit Blendmuschel

<b>Stulp + Schließblech</b>	Edelstahl poliert	<b>siehe ab Seite 56</b>
	Messing poliert	
	weitere Ausführungen	


**Pendeltürschloss  
mit kleinem Kasten**  
inklusive Schließblech

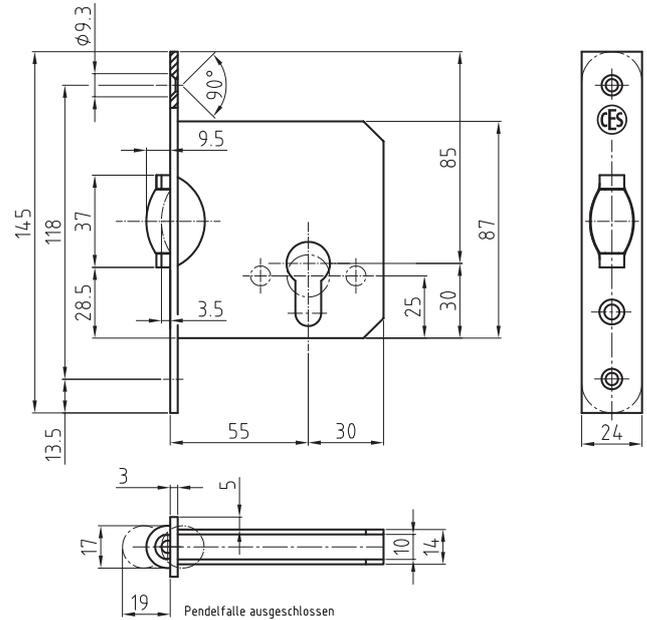

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
4730	<p><b>Pendeltürschloss mit kleinem Kasten</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 55 mm                      Stulp 24 x 145 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Rollenfalle aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0511 – Schließblech ohne Blendmuschel</p>
4790	<p><b>Pendeltürschloss mit kleinem Kasten</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelruss, Dornmaß 55 mm                      Stulp 24 x 145 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Rollenfalle aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0511 – Schließblech ohne Blendmuschel</p>

<b>Stulp + Schließblech</b>	Edelstahl poliert	<b>siehe ab Seite 56</b>
	Messing poliert	
	weitere Ausführungen	

## Haustürschloss

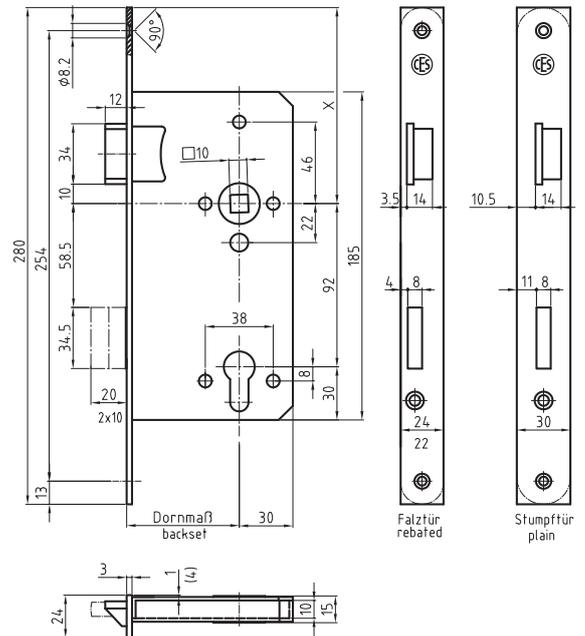


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
2034	<p><b>Haustürschloss</b>                      vorgerichtet für Profilylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 65 mm, Entfernung 92 mm,                      Nuss 10 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Stulp 20 (22, 24) x 280 mm gefälzt oder 30 x 280 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt</p>

<b>Dornmaß</b>	55, 60 mm	
	70, 80 mm	
	90, 100 mm	
<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
	Messing poliert	
<b>Sonderausstattung</b>	leichte Konterfeder	
	starke Konterfeder	
<b>Schließbleche</b>	0422 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0502 – Lappenschließblech für stumpfe Türen	Edelstahl matt geschliffen
	weitere Ausführungen	

siehe ab Seite 56


# Innentürschloss

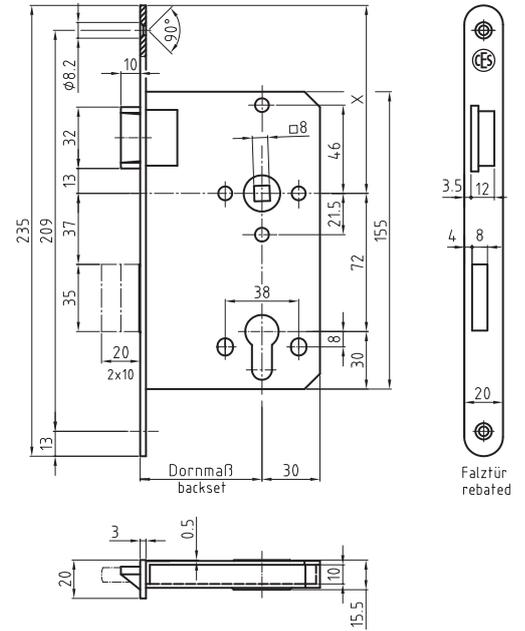

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
234	<p><b>Innentürschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2</b>                      vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 x 235 mm gefälzt, abgerundet, nickelsilber lackiert                      Falle und Riegel aus Zink-Druckguss</p>

<b>Schließbleche</b>	o400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	nickelsilber lackiert
	weitere Ausführungen	
		<b>siehe ab Seite 56</b>

## Leichtes Innentürschloss

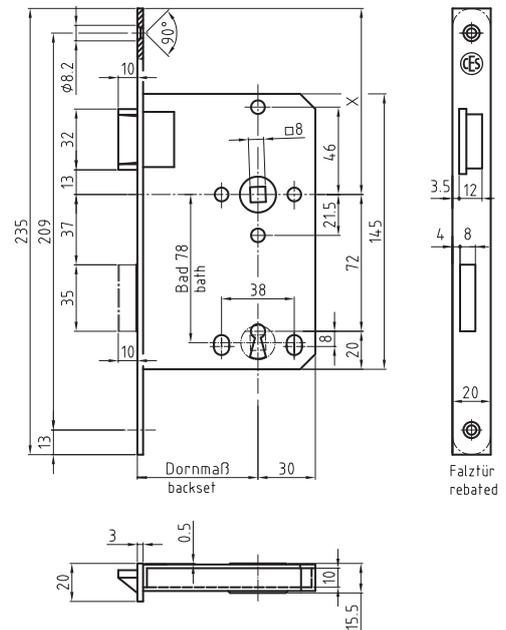


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
110	<b>Leichtes Innentürschloss nach DIN 18251-1, Klasse 1</b> Buntbart mit 1 Schlüssel, ohne Wechsel Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Nuss 8 mm Stulp 20 x 235 mm gefälzt, abgerundet, nickelsilber lackiert Falle und Riegel aus Zink-Druckguss
190	<b>Leichtes Innentürschloss nach DIN 18251-1, Klasse 1</b> WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss Dornmaß 55 mm, Entfernung 78 mm, Nuss 8 mm Stulp 20 x 235 mm gefälzt, abgerundet, nickelsilber lackiert Falle und Riegel aus Zink-Druckguss

<b>Schließbleche</b>	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	nickelsilber lackiert
	weitere Ausführungen	<b>siehe ab Seite 56</b>

## Schiebetürschloss mit Zirkelriegel

inklusive Schließblech

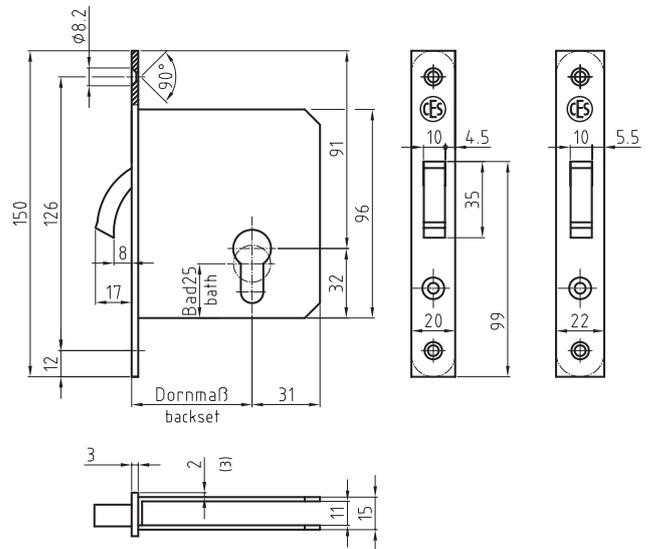


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
5530N	<p><b>Schiebetürschloss mit Zirkelriegel</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (22) x 150 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Zirkelriegel aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0512 – Schließblech</p>
5590	<p><b>Schiebetürschloss mit Zirkelriegel</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (22) x 150 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Zirkelriegel aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0512 – Schließblech</p>

Stulp + Schließblechoberfläche	Edelstahl poliert
	Messing poliert
	weitere Ausführungen

siehe ab Seite 56

## Schiebetürschloss mit Hakenfalle

inklusive Schließblech

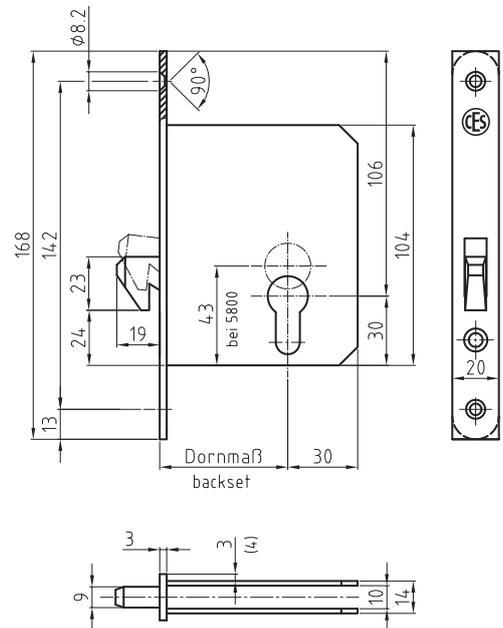


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
5830	<p><b>Schiebetürschloss mit Hakenfalle (nicht abschließbar)</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (22) x 168 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Hakenfalle aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0514 – Schließblech</p>
5800	<p><b>Schiebetürschloss mit Hakenfalle (nicht abschließbar)</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Rosettennuss, Dornmaß 55 mm                      Stulp 20 (22) x 168 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Hakenfalle aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0514 – Schließblech</p>

Stulp + Schließblechoberfläche	Edelstahl poliert
	Messing poliert
	weitere Ausführungen

siehe ab Seite 56

# Schiebetürschloss mit Hakenfalle

inklusive Schließblech

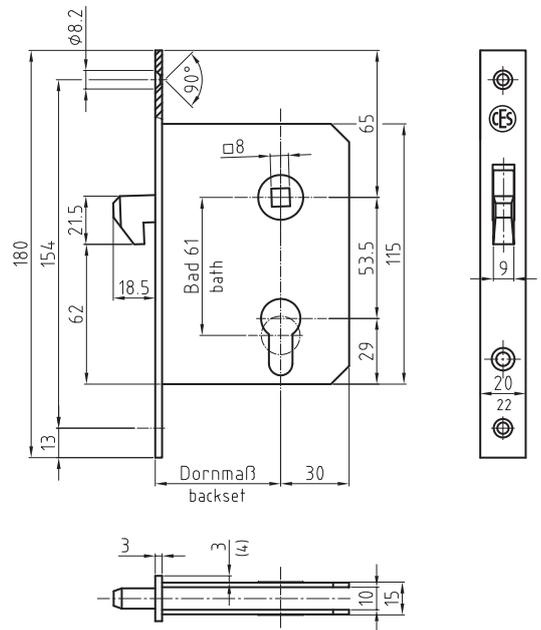

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
5934	<p><b>Schiebetürschloss mit Hakenfalle (abschließbar)</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 mm, Entfernung 53,5 mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 (22) x 180 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Hakenfalle aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0514 – Schließblech</p>
5990	<p><b>Schiebetürschloss mit Hakenfalle (abschließbar)</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Rosettennuss, mit Wechsel                      Dornmaß 55 mm, Entfernung 61mm, Nuss 8 mm                      Stulp 20 (22) x 180 mm stumpf                      kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen                      Hakenfalle aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      0514 – Schließblech</p>

<b>Stulp + Schließblech</b>	Edelstahl poliert
	Messing poliert
	weitere Ausführungen

**siehe ab Seite 56**


## Sonderfärbungen

	Sonderfärbung
<b>Stulp in veredelter Optik</b>	Edelstahl poliert
	Messing unbehandelt
	Messing matt geschliffen (ohne Klarlack)
	Messing matt geschliffen
	Messing matt vernickelt
	Messing poliert vernickelt
	Messing matt verchromt
	Messing poliert verchromt
<b>Lackierte, matte Sonderfärbungen</b>	Messing hell brüniert
	Midnight Black, Dusk Grey, Dawn Bronze, Rising Bronze, Sunset Bronze, Moonlight Silver

	Sonderfärbung
<b>Schließblech in veredelter Optik</b>	Edelstahl matt geschliffen
	Edelstahl poliert
	Messing poliert
	Messing poliert (ohne Klarlack)
	Messing unbehandelt
	Messing matt geschliffen (ohne Klarlack)
	Messing matt geschliffen
	Messing matt vernickelt
	Messing poliert vernickelt
	Messing matt verchromt
	Messing poliert verchromt
<b>Lackierte, matte Sonderfärbungen</b>	Messing hell brüniert
	Midnight Black, Dusk Grey, Dawn Bronze, Rising Bronze, Sunset Bronze, Moonlight Silver

	Sonderfärbung
<b>Stulp und Schließblech in veredelter Optik</b>	Edelstahl poliert
	Messing unbehandelt
	Messing matt geschliffen (ohne Klarlack)
	Messing matt geschliffen
	Messing matt vernickelt
	Messing poliert vernickelt
	Messing matt verchromt
	Messing poliert verchromt
<b>Lackierte, matte Sonderfärbungen</b>	Messing hell brüniert
	Midnight Black, Dusk Grey, Dawn Bronze, Rising Bronze, Sunset Bronze, Moonlight Silver


## Renovierungsschloss mit kleinem Kasten

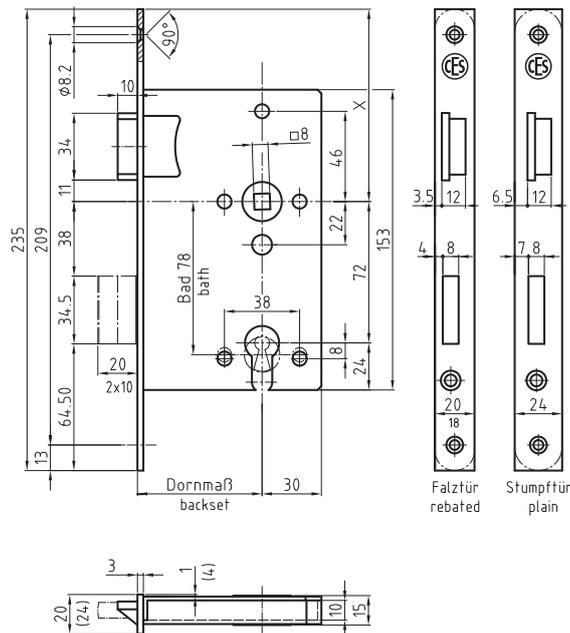

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
334K	<b>Einsteckschloss mit Kastenhöhe 155 mm</b> Werte und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3 vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Fix-Nuss 8 mm Stulp 18 (20) x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
390K	<b>Einsteckschloss mit Kastenhöhe 155 mm</b> WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss Dornmaß 55 mm, Entfernung 78 mm, Fix-Nuss 8 mm Stulp 18 (20) x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt
310K	<b>Einsteckschloss mit Kastenhöhe 155 mm</b> Werte und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3 Buntbart mit 1 Schlüssel, ohne Wechsel Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Fix-Nuss 8 mm Stulp 18 (20) x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt Mindestbestellmenge: 50 Stück

<b>Stulpoberflächen</b>	Edelstahl poliert	
	Messing poliert weitere Färbungen	siehe Seite 43
<b>Schließbleche</b>	0400 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen
	0522 – Lappenschließblech für stumpfe Türen weitere Ausführungen	Edelstahl matt geschliffen siehe ab Seite 56

## Behördenschloss in Sonderausführung

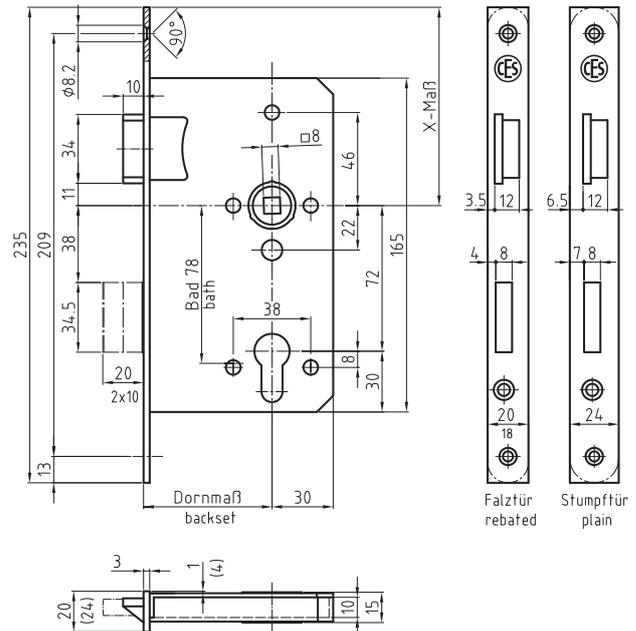

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
4.38SL	<b>Behördenschloss in Sonderausführung</b> mit Belastungswerten nach DIN 18251-1, Klasse 4 vorbereitet für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 72 mm Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
4.98SL	<b>Behördenschloss in Sonderausführung</b> mit Belastungswerten nach DIN 18251-1, Klasse 4 WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 78 mm Fix-Nuss 8 (9) mm in verzinkten Stahlringen gelagert Stulp 20 x 235 mm gefälzt oder 24 x 235 mm stumpf kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt

<b>Dornmaß</b>	50 mm (nur für Art.Nr. 4.38SL)	(nicht bei WC-Ausführung)
	70, 80 mm	
	90, 100 mm	
	110 – 150 mm	
	160 – 210 mm	
<b>Extras</b>	Hochliegender Riegel (nur 55 mm)	
	Nuss 10 mm	
	Kurbelfalle (bis 100 mm, ohne Stulpschräge)	
<b>Sonderausstattung</b>	leichte Konterfeder	
	starke Konterfeder	
<b>Stulpbreiten</b>	für gefälzte Türen	22, 24, 26 mm
	für stumpfe Türen	26, 28, 30 mm
<b>Stulplängen</b>	von 200 – 300 mm	X-Maß berücksichtigen
	von 301 – 500 mm	X-Maß berücksichtigen
<b>Stulpschrägen</b>	Stulpschräge 1 – 4 mm	91,25° – 95,00°
	Stulpschräge 5 – 9 mm	96,25° – 101,25°
	Stulpschräge 10 – 15 mm	102,50° – 108,75°
	Stulpschräge 16 – 20 mm	110,00° – 115,00°
	Stulpschräge 21 – 24 mm	116,25° – 120,00°
<b>Schließbleche</b>	0408 – Winkelschließblech für gefälzte Türen	Edelstahl matt geschliffen





## CES vario Flex

## Starter-Set / Profikoffer / Nachrüstkit



Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
CVFSTARTSET	<p><b>Starter-Set CES vario Flex</b></p> <p>Modulares Baukastensystem für Rohrrahmenschlösser  Maße und Werte nach DIN 18251-2, Klasse 3  - flexible Dornmaße (30, 35, 40 und 45 mm)  - flexible Entfernung (72+92 mm)  - flexibles Zargenmaß</p> <p>Set beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schlosskörper mit Dornmaß 30 mm</li> <li>4 x Fallen- und Riegelköpfe pro Dornmaß</li> <li>2 x Distanzleisten (5+10 mm)</li> <li>1 x Fallenführung</li> <li>2 x Reduzierhülsen (10 auf 9 mm und 10 auf 8 mm)</li> <li>1 x Montage-Flachstulp 24 mm (Entfernung 72 mm)</li> <li>3 x Montage-Flachstulp 16, 20, 24 mm (Entfernung 92 mm)</li> <li>1 x Montage-U-Profil-Stulp 24x6 mm (Entfernung 92 mm) und Befestigungsschrauben</li> </ul>
CVFPROFISSET	<p><b>Profil-Set CES vario Flex im robusten Kunststoff-Koffer</b></p> <p>Modulares Baukastensystem für Rohrrahmenschlösser  Maße und Werte nach DIN 18251-2, Klasse 3  - flexible Dornmaße (30, 35, 40 und 45 mm)  - flexible Entfernung (72+92 mm)  - flexibles Zargenmaß</p> <p>Set beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schlosskörper mit Dornmaß 30 mm</li> <li>4 x Fallen- und Riegelköpfe pro Dornmaß</li> <li>2 x Distanzleisten (5+10 mm)</li> <li>1 x Fallenführung</li> <li>2 x Reduzierhülsen (10 auf 9 mm und 10 auf 8 mm)</li> <li>1 x Montage-Flachstulp 24 mm (Entfernung 72 mm)</li> <li>3 x Montage-Flachstulp 16, 20, 24 mm (Entfernung 92 mm)</li> <li>1 x Montage-U-Profil-Stulp 24x6 mm (Entfernung 92 mm) und Befestigungsschrauben</li> </ul>
Nachrüstkit	<p><b>Nachrüstkit zum Komplettieren des Baukastens</b></p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Schlosskörper, 1 x Fallen- und Riegelkopf je nach Dornmaß, optional mit Distanzleisten, 1 x Fallenführung, 1 x Montagestulp und Befestigungsschrauben</li> </ul> <p>Artikelnummer ist aus dem Bestellformular zu entnehmen</p>
CVFKOFFER	<b>Montagekoffer CES vario Flex (unbestückt)</b>


## Bestellblatt – bitte faxen an 02051/204 206 oder mailen an ordercenter@ces.eu

Kreuzen Sie bitte in allen Feldern an, welche Teile Sie verbraucht haben.  
Bitte beachten Sie, dass nur komplette Nachrüst-Kits lieferbar sind.

Kundennummer	
Firma	
AP für Rückfragen	
Datum	
Unterschrift/ Stempel	

Reduzierhülse	bitte ankreuzen
8 mm	
9 mm	

Entfernung	bitte ankreuzen
72 mm	
92 mm	

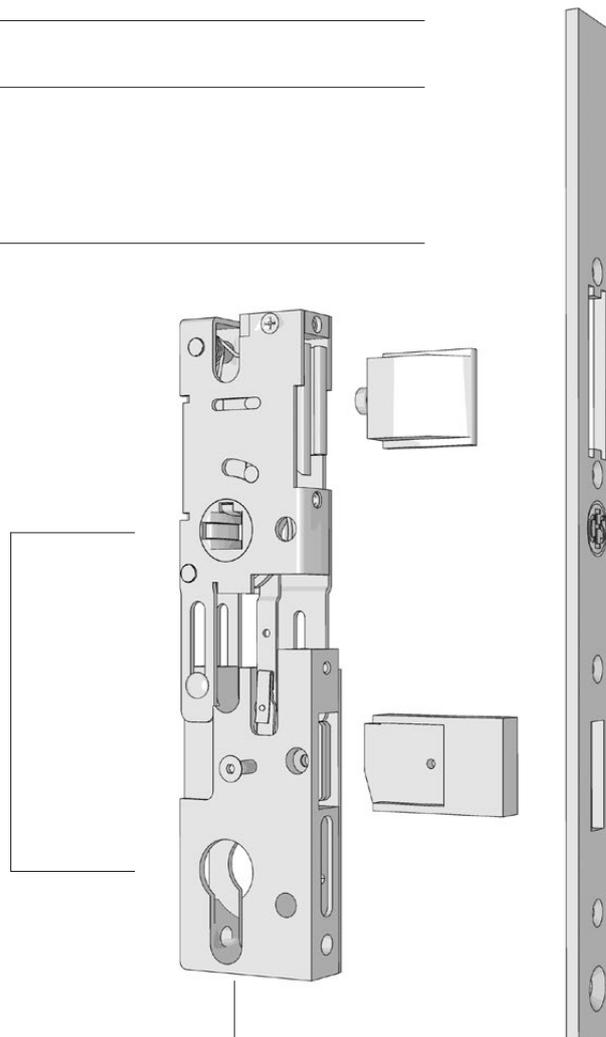

Dornmaß	bitte ankreuzen	Dornmaß *	bitte ankreuzen
30 mm		30 +5 mm	
35 mm		35 +5 mm	
40 mm		40 +5 mm	
45 mm		—	—

\* Falle und Riegel 5 mm vorstehend

Stulpart	bitte ankreuzen
U-Stulp	
Flachstulp	

Stulpmaß	bitte ankreuzen
16 x 270 mm	
20 x 270 mm	
24 x 270 mm	
Sonderstulp 16 x 350 mm*	
Sonderstulp 20 x 350 mm*	
Sonderstulp 24 x 350 mm*	


\* mit Aufpreis

Sie erhalten einen  
Nachrüstkit bestehend aus:

- 1 Schlosskörper
- 1 x Fallen- und Riegelkopf
- je nach Dornmaß optional mit Distanzleisten
- 1 x Fallenführung
- 1 x Montagestulp und Befestigungsschrauben

Preise auf Anfrage

## CES vario für Vollblatt-Tür

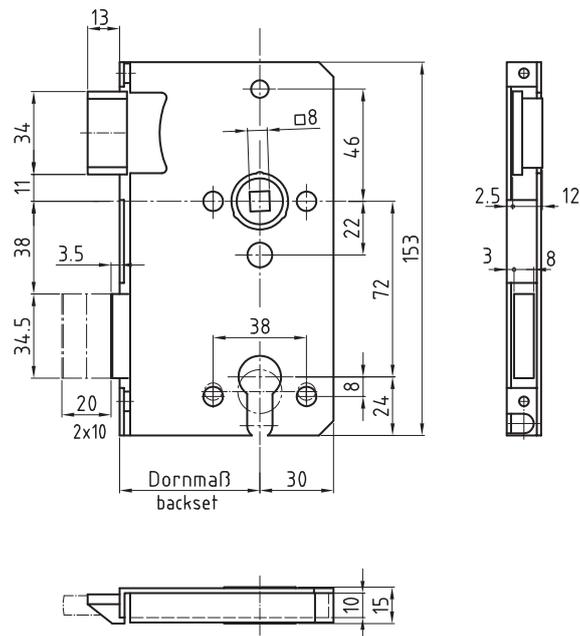


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0701	<p><b>Renovierungsschloss</b>                      mit verkürztem Schlosskasten (153 mm)                      Werte und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3                      vorgefertigt für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm                      Drückernuss 8 mm in Stahlringen gelagert                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      Niro-Befestigungsschrauben für Montagestulpen</p>
0702	<p><b>Renovierungsschloss</b>                      mit verkürztem Schlosskasten (153 mm)                      Werte und Maße nach DIN 18251-1, Klasse 3                      WC/BAD – Ausführung mit 8 mm Riegelnuss                      Dornmaß 55 mm, Entfernung 78 mm                      Drückernuss 8 mm in Stahlringen gelagert                      Falle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      Niro-Befestigungsschrauben für Montagestulpen</p>
<b>Montagestulpen für Objekt- und Renovierungsschlösser siehe Seite 52</b>	

### Zubehör

0910	<p><b>loser Buntbarteinsatz mit 1 Schlüssel</b>      Zinkdruckguss blank                      verfügbar mit 3 verschiedenen Schweifungen</p>
------	--

CES vario für Vollblatt-Tür

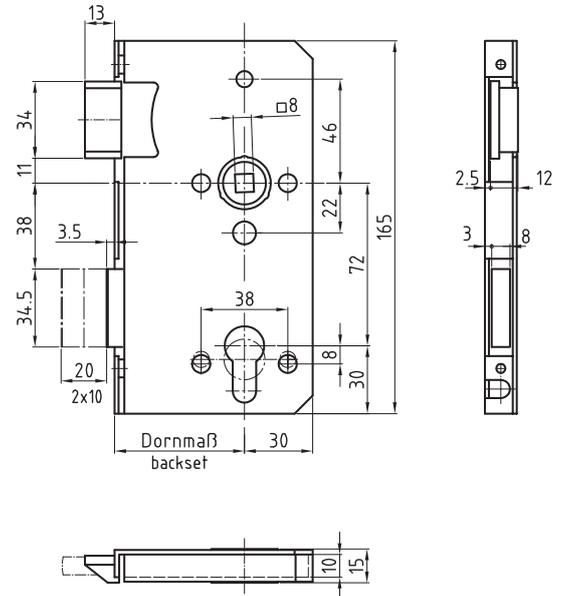


Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0705	<p><b>Objektschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3</b>                      vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel                      Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 72 mm                      Drückernuss 8 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      Niro-Befestigungsschrauben für Montagestulpen</p>
0706	<p><b>Objektschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3</b>                      WC/BAD-Ausführung mit 8 mm Riegelnuss                      Dornmaß 55 (60) mm, Entfernung 78 mm                      Drückernuss 8 mm in verzinkten Stahlringen gelagert                      Schlossgehäuse matt blau lackiert                      Falle und Riegel (1-tourig 15 mm) aus Stahl, vernickelt                      inklusive:                      Niro-Befestigungsschrauben für Montagestulpen</p>
<b>Montagestulpen für Objekt- und Renovierungsschlösser siehe Seite 52</b>	

<b>Dornmaß</b>	50 mm
	65 mm
	70 mm
	80 mm
	90 mm
	100 mm
<b>Nuss</b>	9 mm

## CES vario


## Montagestulpen für Objekt- und Renovierungsschlösser

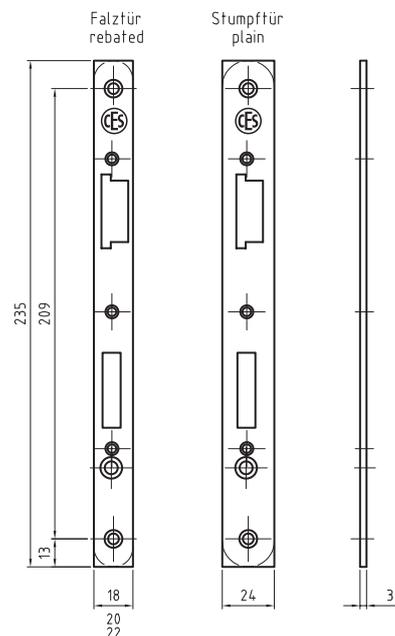

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0731	<b>Montagestulpen nach DIN 18251-1</b> käftig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen für gefälzte Türen: 18, 20, 22 mm für stumpfe Türen: 24 mm Verpackungseinheit: 15 Stück
0732	<b>Montagestulpen nach DIN 18251-1</b> käftig oder abgerundet, Messing poliert für gefälzte Türen: 18, 20, 22 mm für stumpfe Türen: 24 mm inklusive 2 Befestigungsschrauben Verpackungseinheit: 15 Stück
0733	<b>Montagestulpen nach DIN 18251-1</b> Veredelte Oberflächen, käftig oder abgerundet für gefälzte Türen: 18, 20, 22 mm für stumpfe Türen: 24 mm Stulp einzeln verpackt in Schutzfolie, einschließlich 2 Befestigungsschrauben + PZ-Schraube mit gleicher Oberflächenbehandlung Verpackungseinheit: 1 Stück  Messing poliert vernickelt/verchromt Messing brüniert/antik
0735	<b>Sonderstulpen (= 235 mm Länge)</b> käftig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen für gefälzte Türen: 24, 26 mm für stumpfe Türen: 26, 28, 30 mm Verpackungseinheit: 1 Stück
0740	<b>Sonderstulpen (&lt;&gt; 235 mm Länge bis max. 400 mm)</b> käftig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen für gefälzte Türen: 18, 20, 22, 24, 26 mm für stumpfe Türen: 24, 26, 28, 30 mm Verpackungseinheit: 1 Stück
STS-PZ	<b>Blendstopfen für PZ-Lochung im Stulp</b> zur Verwendung bei Badschlössern, um die nicht benötigte PZ-Lochung optisch hochwertig abdecken zu können. Edelstahl matt geschliffen



## CES vario für Vollblatt-Tür

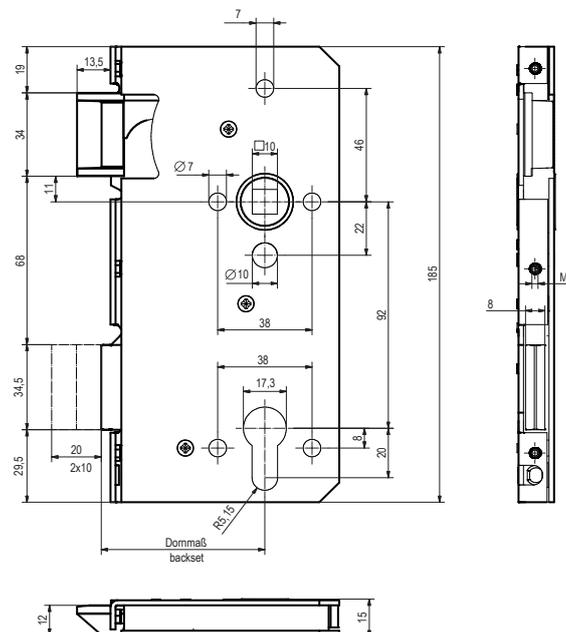

Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0715	<b>Einsteckschloss für Haustüren</b> vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel Dornmaß 55 (60, 65) mm, Entfernung 92 mm Nuss 10 mm in verzinkten Stahlringen gelagert Schlossgehäuse matt blau lackiert Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt inklusive: Niro-Befestigungsschrauben für Montagestulpen
0746	<b>Montagestulpen für Haustürschlösser mit 280 mm Länge</b> kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen für gefälzte Türen: 20, 22, 24, 26 mm für stumpfe Türen: 28, 30 mm
0747	<b>Sonderstulpen für Haustürschlösser (&lt; 280 mm Länge bis max. 500 mm)</b> kätig oder abgerundet, Edelstahl matt geschliffen für gefälzte Türen: 20, 22, 24, 26 mm für stumpfe Türen: 28, 30 mm




<b>Dornmaß</b>	40, 45, 50 mm
	70 mm
	80 mm
	90 mm
	100 mm



## Schließbleche






Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
<b>0400</b>	<b>Winkelschließblech für gefälzte Türen</b> links und rechts verwendbar Abmessung: 20 x 20 x 170 mm nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 110, 190, 234, 310, 334, 390, 310SL, 334SL, 390SL, 310K, 334K, 390K, 434, 490, 434SL, 490SL, 4014, 4034, 4090, 834, 890, 8.000, 8.000WC, 8.000SP, 9.000, 9.000SP, 9.000E, 9.000E-SP, 9.000WC, 9934, 9934FH
<b>0522</b>	<b>Lappenschließblech für stumpfe Türen</b> einseitig verwendbar Abmessung: 24 (42) x 170 mm kätig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>Ausführung mit Sonder-Lappenbreite (&gt; 42 mm)</b>
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 310, 334, 390, 310SL, 334SL, 390SL, 310K, 334K, 390K, 434, 490, 434SL, 490SL, 634, 690, 4014, 4034, 4090, 834, 890, 8.000, 8.000WC, 8.000SP, 8230, 8234, 9.000, 9.000SP, 9.000E, 9.000E-SP, 9.000WC, 9934, 9934FH
<b>0522-14</b>	<b>Lappenschließblech für stumpfe Türen</b> einseitig verwendbar, mit gebogenen Lappen Abmessung: 24 (37,5) x 170 mm kätig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 310, 334, 390, 310SL, 334SL, 390SL, 310K, 334K, 390K, 434, 490, 434SL, 490SL, 634, 690, 4014, 4034, 4090, 834, 890, 8.000, 8.000WC, 8.000SP, 8230, 8234, 9.000, 9.000SP, 9.000E, 9.000E-SP, 9.000WC, 9934, 9934FH
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

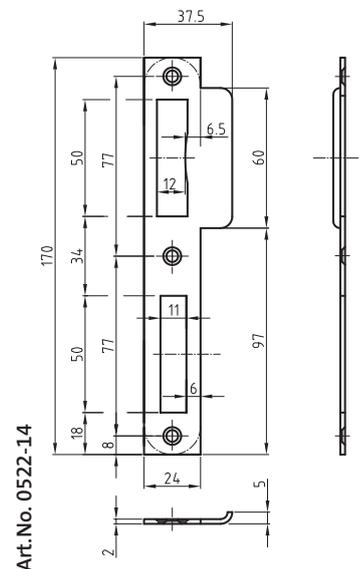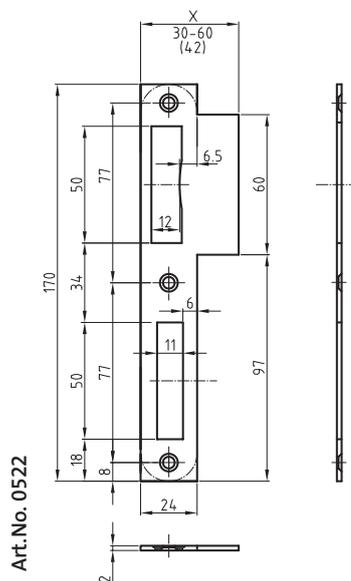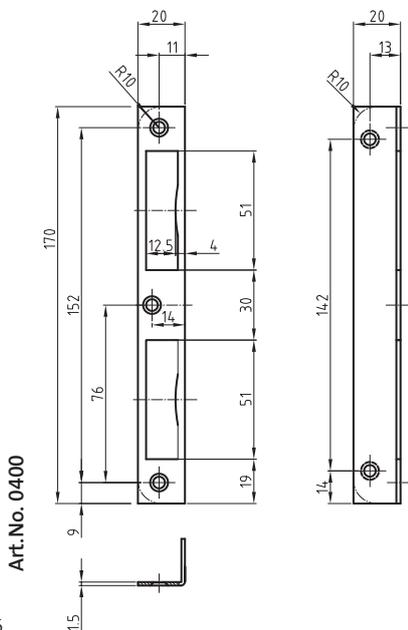




Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0402	<b>Winkelschließblech für gefälzte Türen</b> links und rechts verwendbar Abmessung: 20 x 8 x 170 mm nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 110, 190, 234, 310, 334, 390, 310SL, 334SL, 390SL, 310K, 334K, 390K, 434, 490, 434SL, 490SL, 4014, 4034, 4090, 834, 890, 8.000, 8.000WC, 8.000SP, 9.000, 9.000SP, 9.000E, 9.000E-SP, 9.000WC, 9934, 9934FH
0408	<b>Winkelschließblech für gefälzte Türen</b> einseitig verwendbar, für hochliegenden Riegel Abmessung: 20 x 8 x 170 mm Edelstahl matt geschliffen (nur Edelstahl matt geschliffen oder Messing poliert lieferbar)
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 4-38SL, 4-98SL
0439	<b>Winkelschließblech für gefälzte Türen</b> mit Kunststoffhinterfütterung in weiß oder braun links und rechts verwendbar Abmessung: 20 x 8 x 170 mm nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 110, 190, 234, 310, 334, 390, 310SL, 334SL, 390SL, 310K, 334K, 390K
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

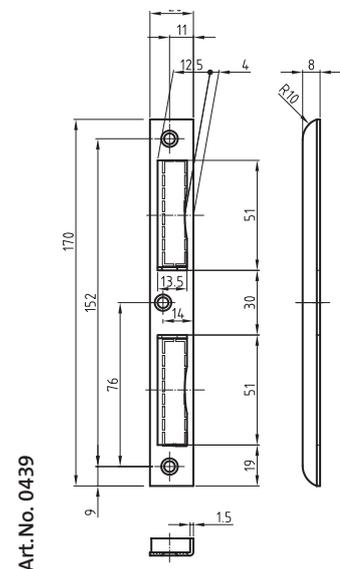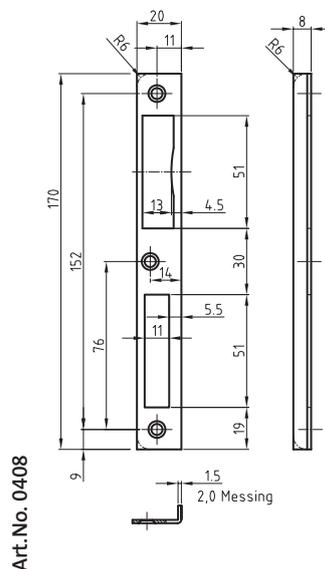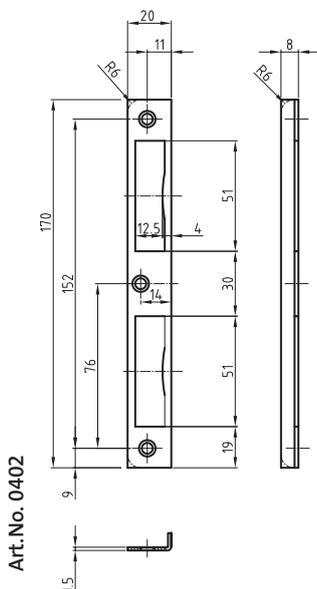


## Schließbleche




Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
<b>0445</b>	<b>Winkelschließblech für gefälzte Türen</b> links und rechts verwendbar Abmessung: 20 x 10 x 100 mm nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 2500, 300-01, 300-01SL, 334-01, 334-01SL, 3534, 3590, 8.000F, 8.000F-SP, 9.000F, 9.000F-SP
<b>0504</b>	<b>Lappenschließblech für stumpfe Türen</b> links und rechts verwendbar Abmessung: 24 (42) x 85 mm kätig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 2500, 300-01, 300-01SL, 334-01, 334-01SL, 3534, 3590, 8.000F, 8.000F-SP, 9.000F, 9.000F-SP
<b>0504-11</b>	<b>Lappenschließblech für stumpfe Türen</b> links und rechts verwendbar, mit gebogenen Lappen Abmessung: 24 (37,5) x 85 mm kätig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 2500, 300-01, 300-01SL, 334-01, 334-01SL, 3534, 3590, 8.000F, 8.000F-SP, 9.000F, 9.000F-SP
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

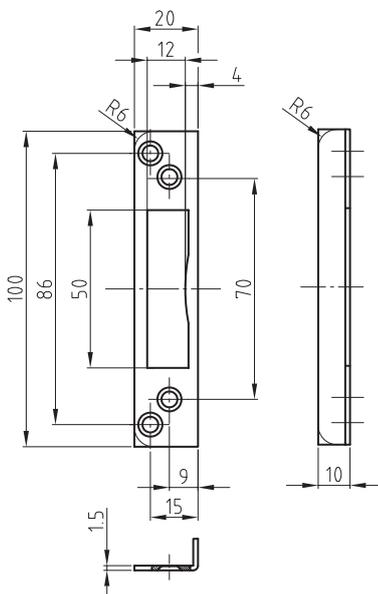

Art.No. 0445

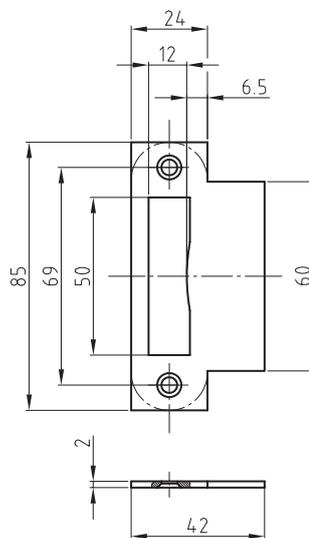


Art.No. 0504

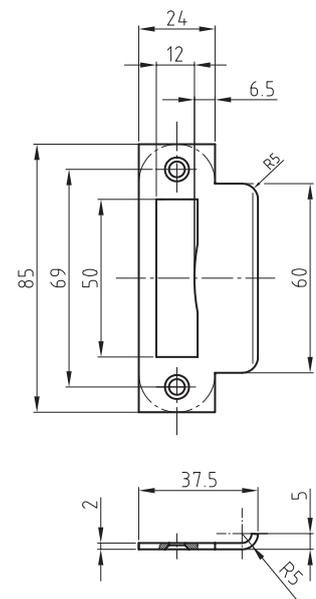


Art.No. 0504-11



Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0507	<b>Schließblech</b> Abmessung: 20 x 85 mm käftig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 2700, 2710, 2730, 310-02, 330-02, 390-02, 9.000R
0508	<b>Schließblech</b> Abmessung: 24 x 85 mm käftig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 2700, 2710, 2730, 310-02, 330-02, 390-02, 9.000R
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

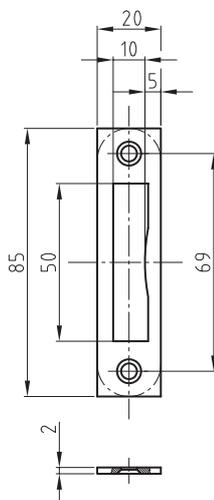


Art.No. 0507

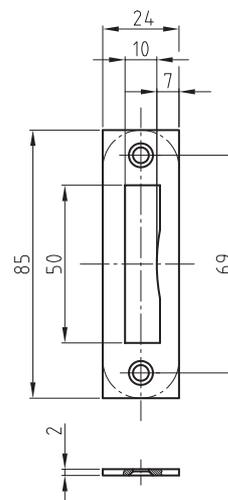


Art.No. 0508



Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0422	<b>Winkelschließblech für gefälzte Türen</b> links und rechts verwendbar Abmessung: 25 x 25 x 205 mm nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 2034, 20.38
0502	<b>Lappenschließblech für stumpfe Türen</b> einseitig verwendbar Abmessung: 30 (45) x 198 mm kätig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 2034, 20.38
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

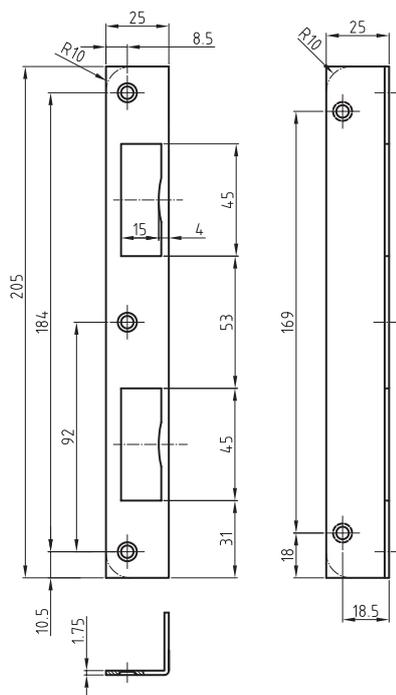


Art.No. 0422

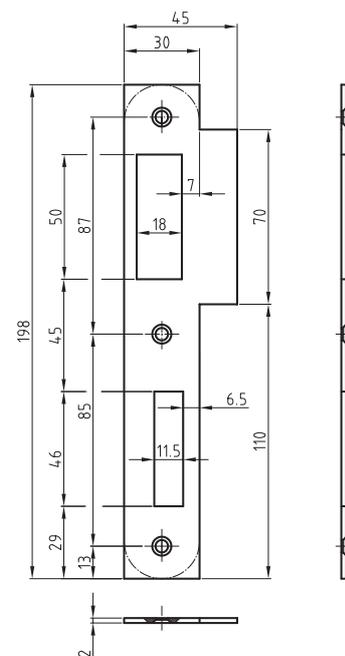


Art.No. 0502



Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0433	<b>Winkelschließblech für gefälzte Türen</b> einseitig verwendbar Abmessung: 22 x 25 x 230 mm nur Edelstahl matt geschliffen lieferbar
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 8030, 8034
0518	<b>Lappenschließblech für stumpfe Türen</b> einseitig verwendbar Abmessung: 26 (42) x 235 mm kätig, nur Edelstahl matt geschliffen lieferbar
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 8030, 8034
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

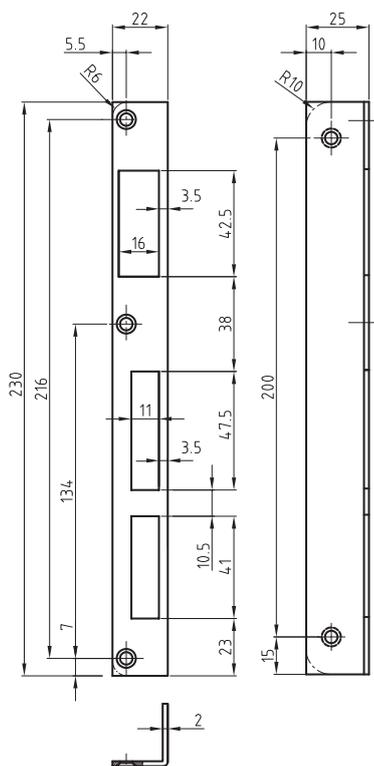

Art.No. 0433

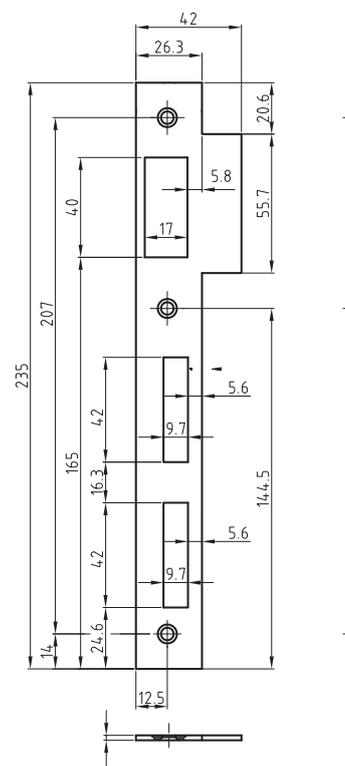


Art.No. 0518


## Schließbleche



Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
<b>0510</b>	<b>Schließblech</b> Abmessung: 24 (42) x 202 mm käftig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 4530, 4590
<b>0511</b>	<b>Schließblech</b> Abmessung: 24 (42) x 123 mm käftig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 4730, 4790 (ohne Blendmuschel) 4700 (mit Blendmuschel)
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

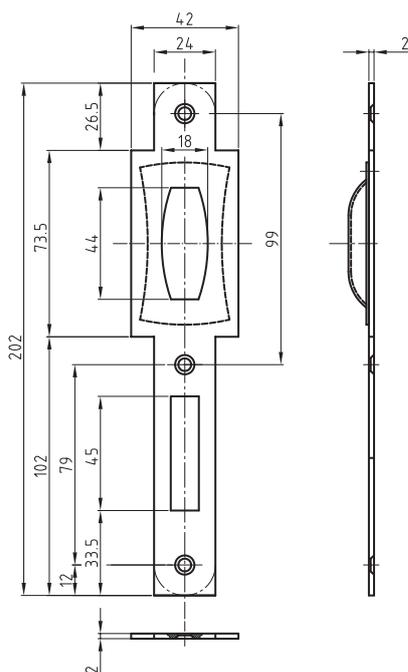

Art.No. 0510

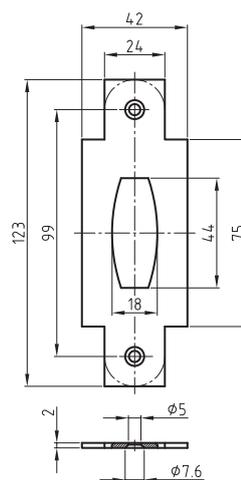


Art.No. 0511


Schließbleche




Artikelnummer	Bezeichnung/Ausstattung
0512	<b>Schließblech</b> Abmessung: 20 x 105 mm käftig oder abgerundet, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 5530N, 5590
0514	<b>Schließblech</b> Abmessung: 22 x 112 mm käftig, nickelsilber lackiert
	<b>passend für diese Schlösser:</b> 5800, 5830, 5934, 5990
	<b>weitere Färbungen siehe Seite 43</b>

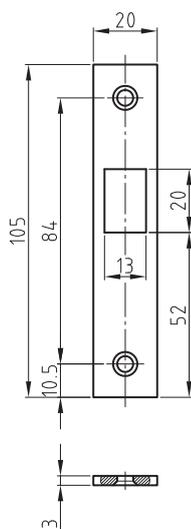

Art.No. 0512

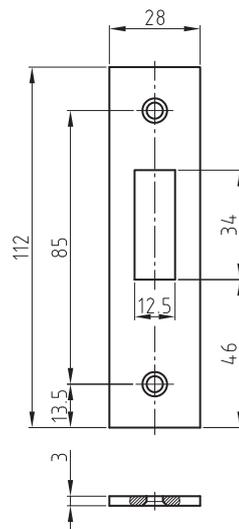

Art.No. 0513

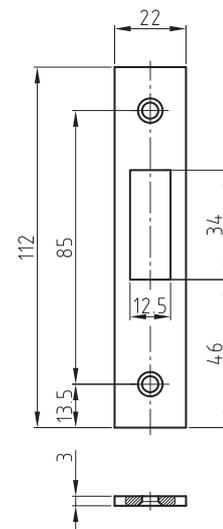

Art.No. 0514

# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## 1. Verbindlichkeit der Bedingungen

- 1.1. Alle unsere Lieferungen und Leistungen sowie ggf. unselbständig oder selbständig abgegebene Garantien erfolgen gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen jetzt und auch künftig ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen.
- 1.2. Der Geltung anderslautender Bedingungen wird – auch für künftige Geschäfte – ausdrücklich widersprochen, soweit sie nicht mit unseren Bedingungen übereinstimmen oder von uns schriftlich ausdrücklich zum Gegenstand des Vertrages gemacht werden. Diese Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern, § 13 BGB.

## 2. Leistungsgegenstand

- 2.1. Ein rechtsverbindliches Vertragsverhältnis mit dem Besteller liegt grundsätzlich erst vor, wenn wir nach unserer Wahl die bestellte Ware absenden oder den Auftrag schriftlich bestätigt haben, was auch durch Telefax, E-Mail oder computergeschrieben ohne Unterschrift geschehen kann, sofern unsere Urheberschaft feststeht. Für Umfang, Art und Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend.
- 2.2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Datenblätter, Abbildungen, Pläne usw. sind nur von untergeordneter Bedeutung und für die vertragliche Beschaffenheit der Lieferung oder Leistung nur dann maßgeblich, soweit sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheim zuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden.
- 2.3. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen vor, soweit sie für den Kunden zumutbar sind. Unsere Kataloge und die im Internet veröffentlichten Angaben werden ständig bearbeitet. Darin enthaltene Beschreibungen, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich und haben weder den Charakter einer Beschaffenheitsangabe noch den einer Garantieerklärung.
- 2.4. Abrufaufträge sind rechtzeitig und in vereinbarten Teilmengen abzurufen und abzunehmen. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahmetermenen können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung der Abnahme verlangen. Kommt der Besteller seiner Abnahmepflicht nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine zweiwöchige letzte Nachfrist zu setzen und nach auch deren fruchtlosem Ablauf vom Verträge zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und bei Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen Schadenersatz zu fordern. Abrufaufträge gelten längstens 24 Monate ab Datum unserer Auftragsbestätigung. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die noch nicht abgerufene Ware dem Käufer zu berechnen oder die hier lagernden Materialien mit unseren Kosten- und Gewinnaufschlägen in Rechnung zu stellen.

## 3. Garantien

- 3.1. Garantien auf den Gegenstand der Lieferung oder Leistung sind für uns nur verbindlich, wenn sie im Vertrag selbst ausdrücklich bestätigt worden sind.
- 3.2. Die Richtigkeit von uns vertraglich gewährter Garantien bezieht sich ausschließlich auf die Beschaffenheit der Sache im Zeitpunkt der Lieferung.
- 3.3. Bei seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an unseren Produkten sowie beim Einsatz von Nachschlüsseln Dritter erlischt diese Garantie.

## 4. Preise und Zahlungsbedingungen

- 4.1. Sämtliche Listen- oder Katalogpreise sind in EURO gerechnet und freibleibend. Maßgeblich ist der in unserer Auftragsbestätigung ausgewiesene Preis. Die Preise verstehen sich grundsätzlich „netto“ und gelten für die Lieferung ab Werk ausschließlicher der Kosten für Verpackung, Transport und Versicherung (Lieferkosten). Die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer und die anfallenden Lieferkosten werden zusätzlich berechnet und gesondert ausgewiesen. Bei Lieferzeiten von mehr als 4 Monaten berechnen wir die am Tage der Lieferung bzw. Leistung gültigen Preise.
- 4.2. Wechsel werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontospesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage von Wechseln und Schecks und für Erhebung von Protest wird ausgeschlossen.
- 4.3. Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar.
- 4.4. Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins. Des Weiteren können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller die Erfüllung unserer Verpflichtungen auch aus anderen Aufträgen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.
- 4.5. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Besteller dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat.

## 5. Versand und Versicherung

- 5.1. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Wir versichern unsere Sendungen gegen alle Transportgefahren gegen Berechnung von 1 % Prämiengebühr bezogen auf den Netto-Warenlieferwert. Falls eine Versicherung vom Besteller nicht gewünscht wird, muss ein Hinweis darauf bei der Auftragserteilung erfolgen.
- 5.2. Versandbereit gemeldete Ware ist vom Besteller unverzüglich zu übernehmen. Anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern.
- 5.3. Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den Transportweg.
- 5.4. Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Besteller über. Dies gilt auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben.

## 6. Lieferung, Lieferzeit, Lieferhindernisse

- 6.1. Für unsere Lieferungen gilt die vereinbarte Lieferzeit als eingehalten, wenn innerhalb dieser Frist Versand oder Abholung erfolgen. Verzögert sich die Ablieferung aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so gilt die Frist als eingehalten, wenn die Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung und verlängert sich angemessen, wenn die Voraussetzungen von Ziffer 15.6. (höhere Gewalt) vorliegen.
- 6.2. Wird die Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch Umstände, die durch zumutbare Sorgfalt nicht abgewendet werden können, ganz oder teilweise unmöglich, verzögert oder erschwert, sind wir berechtigt, unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung um die Dauer der Behinderung angemessen zu verlängern.
- 6.3. Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so werden wir den Besteller unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen, sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen. Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag aus diesem Grunde nur berechtigt, wenn wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.
- 6.4. Wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die Leistung zurückbehalten und dem Partner eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.

## Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### 7. Beanstandungen, Mängelansprüche

- 7.1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängel der Lieferung sind unverzüglich nach deren Feststellung mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger ordnungsgemäßer Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrügen sind Mängelansprüche insoweit ausgeschlossen.
- 7.2. Im Falle der Mangelhaftigkeit der Lieferung kann der Besteller zur Mängelbeseitigung zunächst nur die Nacherfüllung verlangen. Die Wahl der jeweiligen Nacherfüllungsart – Beseitigung der Mängel (Nachbesserung) oder Ersatzlieferung – ist uns vorbehalten, wobei wir befugt sind, bei jedem erneuten Nacherfüllungsversuch von der einen zur anderen Art zu wechseln. Dem Besteller zumutbare Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.
- 7.3. Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadens- oder Aufwendungsersatz oder zur Minderung des Kaufpreises hat der Besteller unter den hier geregelten sonstigen Voraussetzungen und Bedingungen nur dann, wenn die Nacherfüllung endgültig fehlschlägt oder wir eine uns vom Besteller schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist für die Nacherfüllung verstreichen lassen, ohne den Mangel zu beheben. Die vorbezeichneten Rechte hat der Besteller auch dann, wenn wir eine uns vom Besteller schriftlich unter Androhung der Ablehnung weiterer Nacherfüllung gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen lassen, ohne Ersatz zu liefern oder den Mangel zu beheben oder wenn die Nacherfüllung unmöglich ist oder von uns verweigert wird.
- 7.4. Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit sich die Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.
- 7.5. Hat der Besteller die mangelhafte Kaufsache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Besteller die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Kaufsache zu ersetzen. Das gilt nicht, wenn der Besteller im Zeitpunkt des Einbaus oder des Anbringens der mangelhaften Sache den Mangel kennt. Ist dem Besteller ein Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann er Ersatz der Ein- und Ausbaukosten wie überhaupt Rechte wegen des Mangels der Kaufsache nur geltend machen, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben.
- 7.6. Mängelansprüche können nicht auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Verarbeitung usw. sowie solcher Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, gestützt werden, sofern die Schäden nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.
- 7.7. Bei seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen und Instandsetzungsarbeiten an unseren Produkten sowie beim Einsatz von Nachschlüsseln Dritter ist unsere Gewährleistung ausgeschlossen.

### 8. Reparaturleistungen

- 8.1. Die Vergütung für alle Reparaturen, die außerhalb der in Abschnitt 7 geregelten Gewährleistung an von uns hergestellten Produkten durchgeführt werden, bestimmt sich nach der jeweils aktuellen Preisliste zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der Versandkosten.
- 8.2. Ein Kostenvoranschlag wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Erfolgt die Einsendung von Produkten ohne ausdrücklichen Wunsch, werden die in der aktuellen Preisliste aufgeführten Reparaturleistungen sofort und ohne Kostenvoranschlag durchgeführt. Übersteigen die Kosten für die Reparaturarbeiten die obere Preiskategorie der jeweils aktuellen Preisliste oder liegt ein Totalschaden vor, erfolgt eine schriftliche Mitteilung; Für Kostenvorschläge, für die keine Freigabe erfolgt, fällt eine sich aus der jeweils aktuellen Preisliste ergebende Vergütung an.
- 8.3. Für Mängel der Reparaturleistungen und deren Verjährung sowie die Haftung gelten die Regelungen der Abschnitte 7, 11 und 12 entsprechend.

### 9. Warenrückgabe

- 9.1. Wünscht der Besteller ohne rechtlichen Grund den Rücktritt vom Vertrag und erteilen wir hierzu unsere Zustimmung, so berechnen wir dennoch Stornokosten; auch bei unserer Zustimmung bleibt uns die Geltendmachung einer Entschädigung für entgangenen Gewinn vorbehalten. Warenrückgaben haben originalverpackt und für uns fracht- und spesenfrei an den vorherigen Versandort zu erfolgen. Bei der Gutschrift von wiederverkaufsfähigen Artikeln in einwandfreier Verpackung erfolgt ein Abzug von 10%, bei erforderlicher Neuverpackung ein Abzug von 20%; dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens bei uns vorbehalten. Eine Rückgabe von Anfertigungen und Zylindern zu Schließanlagen ist ausgeschlossen.

### 10. Software

- 10.1. Software wird als Einmallinglizenz ausgeliefert; im Verhältnis zum Besteller sind wir Urheber i.S.d. §§ 69a - 69g UrhG. Sie darf nur zum eigenen Gebrauch verwendet werden. Demo-Versionen werden nicht zurückgenommen.

### 11. Haftungsbeschränkung

- 11.1. Für verschuldensabhängige Ansprüche auf Schadenersatz haften wir gleichgültig aus welchem Rechtsgrund nur insoweit, als die anspruchsbegründende Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen – beruht. Diese Einschränkung gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit einer Person oder der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht herrühren. Dies gilt ferner nicht in Schadenfällen, in denen wir eine Garantie für die Beschaffenheit der zu liefernden Vertragsgegenstände übernommen und durch das Fehlen dieser Beschaffenheit einen Schaden verursacht oder in denen wir uns zur Übernahme des schadensursächlichen Beschaffungsrisikos verpflichtet oder einen Mangel arglistig verschwiegen haben, ferner nicht im Falle des Verzuges, soweit ein fester Liefertermin vereinbart wurde. Die gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung wie z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.
- 11.2. Soweit unsere Schadenersatzpflicht ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies ebenso für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter sowie Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen.
- 11.3. Haben wir oder von uns eingesetzte einfache Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig verletzt, so beschränkt sich unsere Haftung auf den Ersatz des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens; wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinne sind solche Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Das gleiche gilt bei Haftung wegen anfänglichen Unvermögens, nicht jedoch für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
- 11.4. Der Schaden in Form entgangenen Gewinns umfasst nur solchen Gewinn, den der Besteller mit unserer Lieferung gemacht hätte, nicht aber zusätzlich den Gewinn, der dem Besteller im Falle eines Deckungsgeschäfts deshalb entgangen ist, weil er die für das Deckungsgeschäft eingesetzte Leistung hätte anderweitig gewinnbringend verwerten können.
- 11.5. Werden von dritter Seite Ansprüche an den Besteller herangetragen, für die der Besteller uns in Regress nehmen könnte, hat der Besteller uns umgehend umfassend zu informieren und in die Verhandlungen über den Anspruch mit einzubeziehen sowie uns Gelegenheit zu geben, die Ansprüche aktiv abzuwehren oder für ihn zu befriedigen. Kommt der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nach, so trägt er im Regressfall die Beweislast dafür, dass seine Leistung gegenüber dem Dritten auch ohne unsere Mitwirkung nicht geringer ausgefallen wäre und er seiner Schadenminderungspflicht in vollem Umfang nachgekommen ist. Dies gilt auch für Aufwendungen, die der Besteller zur Befriedigung oder Abwendung von solchen Ansprüchen Dritter vornimmt. Im Übrigen bleiben die Rechte des Bestellers gemäß §§ 445a, 478 BGB unberührt.
- 11.6. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den Bestimmungen dieser Ziffer 11 nicht verbunden.

## Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### 12. Verjährung

12.1. Die Mängelansprüche nach Abschnitt 7 verjähren nach Ablauf einer Frist von 12 Monaten nach Gefahrübergang. Bezieht sich die Mangelhaftigkeit auf eine Lieferung, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, so beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre ab Gefahrübergang. Satz 1 gilt nicht, sofern der Mangel arglistig verschwiegen oder wenn für die Beschaffenheit der zu liefernden Gegenstände eine Garantie übernommen und diese Beschaffenheit verfehlt worden ist, oder wenn bestimmungsgemäßer letzter Verwender der Lieferung ein Verbraucher ist.

12.2. Sonstige Ansprüche des Bestellers verjähren, so nicht das Gesetz eine kürzere Verjährung vorsieht, spätestens nach 3 Jahren, beginnend ab dem Zeitpunkt der Entstehung, ohne Rücksicht auf deren Kenntnis oder Kennen-müssen.

12.3. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach § 445b BGB bleibt unberührt.

### 13. Eigentumsvorbehalt

13.1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche vor. Der Besteller ist bis auf Widerruf berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.

13.2. Soweit die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden beweglichen Sachen vermischt oder verbunden wird, erwerben wir wertanteilig Miteigentum. Gleiches gilt für den Fall der Verarbeitung oder Umbildung. Diese gilt als in unserem Auftrag erfolgt.

13.3. Für den Fall der Weiterveräußerung und der Verwendung der Vorbehaltsware als Stoff bei der Ausführung von Werkverträgen tritt uns hiermit der Besteller sämtliche ihm in diesem Zusammenhang zustehenden gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche gegen die Käufer bzw. Auftraggeber ab. Bei Veräußerung bzw. Ausführung von Werkverträgen zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen werden uns hiermit die genannten Ansprüche des Bestellers in Höhe eines erststelligen wertanteiligen Teilbetrages abgetreten, soweit diese Forderungen nicht bereits zuvor im Rahmen eines verlängerten Eigentumsvorgehalts an einen Lieferanten des Auftraggebers abgetreten sind. Für diesen Fall wird uns der Anspruch auf Rückabtretung der Forderung abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen im eigenen Namen ermächtigt. Der Besteller hat uns auf jederzeitiges Verlangen den Bestand der uns sicherungshalber abgetretenen Forderungen nachzuweisen und seine Schuldner namhaft zu machen unter Beifügung von Rechnungskopien, die versehen sein müssen mit einem ordnungsgemäß vom Besteller unterschriebenen und datierten Vermerk „Abgetreten an die C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik“, gegebenenfalls unter Angabe der Abtretungshöhe.

13.4. Gerät der Besteller mit der Bezahlung unserer Forderungen in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug oder verstößt er schuldhaft gegen sonstige nicht unwesentliche Verpflichtungen uns gegenüber, sind wir berechtigt, die Verfügungsgestattung und die Einziehungsermächtigung zu widerrufen; das gleiche gilt, falls Wechsel oder Schecks gegen den Besteller protestiert werden. Erfüllt der Besteller nicht binnen zwei Wochen ab Zugang unserer Widerrufe unsere offenen Forderungen in vollem Umfange, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen und die Abtretung gegenüber den Schuldnern offen zu legen. Im Falle der Eröffnung oder der Ablehnung mangels Masse eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers sind wir zu sofortiger Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt.

13.5. Bei Pflichtverletzungen des Partners, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Partner gesetzten angemessenen Frist zur Leistung, zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Partner ist zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Partners gestellt wird.

13.6. Auf jederzeitiges Verlangen des Bestellers werden wir die vorstehenden Sicherheiten freigeben nach unserer Wahl, soweit ihr Wert nicht nur vorübergehend den Nennbetrag unserer offenen Forderungen einschließlich Zinsen um mehr als 20% übersteigt. Soweit wir vorstehend wertanteilige Rechte erwerben, entspricht unser Anteil dem Anteil des Wertes unserer Vorbehaltsware am betroffenen Recht im Verhältnis zu den Waren des Bestellers oder Dritter, wobei jeweils die Einkaufswerte des Bestellers zugrunde zu legen sind. Im Rahmen der Freigabeklausel werden abgetretene Forderungen mit 80% des Nennwertes bewertet, Vorbehaltswaren nach ihrem Einkaufswert und Miteigentumsanteil mit ihren Gestehungskosten.

### 14. Muster und Fertigungsmittel, Patente

14.1. Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß ersetzt werden müssen.

14.2. Setzt der Partner während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu seinen Lasten.

14.3. Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Partner sie bezahlt hat, mindestens bis zur Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Partner berechtigt, die Fertigungsmittel herauszuverlangen, wenn über den Zeitpunkt der Herausgabe eine einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Partner seinen vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist.

14.4. Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich drei Jahre nach der letzten Lieferung an unseren Partner. Danach fordern wir unseren Partner schriftlich auf, sich innerhalb von 6 Wochen zur weiteren Verwendung zu äußern. Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn innerhalb von 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine neue Bestellung aufgegeben wird.

14.5. Bei Anfertigung nach Modellen, Angaben, Zeichnungen oder Entwürfen des Bestellers ist dieser für die Ordnungsmäßigkeit in Bezug auf Schutzrechte Dritter selbst verantwortlich. Er hat uns insoweit von jeglicher Inanspruchnahme freizustellen.

### 15. Sonstiges

15.1. Zur Aufrechnung bzw. Zurückbehaltung wegen Gegenansprüchen oder rechten ist der Besteller nicht berechtigt, es sei denn, seine Forderungen oder Rechte sind von uns anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

15.2. Die Abtretung von Ansprüchen des Bestellers an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung zulässig.

15.3. Angaben zur Auftragsabwicklung einschließlich der Schließplanerstellung werden mittels EDV erfasst, verarbeitet und gespeichert.

15.4. Für sämtliche Lieferungen und Zahlungen, einschließlich von uns hereingenommener Schecks oder Wechsel, ist Verbleib ausschließlicher Gerichtsstand. Wir behalten uns jedoch vor, jeden Besteller nach unserer Wahl auch an seinem ordentlichen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

15.5. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG – „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.

15.6. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

(Stand September 2020)





**C.Ed. Schulte GmbH**  
**Zylinderschlossfabrik**  
Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 2051 204 0  
✉ info@ces.eu

[www.ces.eu](http://www.ces.eu)