

## Systeem DU+5

### Profielcilinders

Conventioneel sluitsysteem met dubbel ondersnijdingsprofiel voor utiliteits- en woningbouw

### Systeembeschrijving

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paracentrisch dubbel achter ingesneden 3D profiel                                                |
| Max. 1 Controle Plus pinnen per cilinderzijde                                                    |
| Dubbele ondersnijdingsdetectie met vangfunctie aan elke cilinderzijde                            |
| 5 geveerde blokkeerstiften per zijde, huisstiften met bescherming tegen blokkeergereedschap      |
| Basisboorbeveiliging door 5 gehard stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift            |
| Kop van kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel |

### Functies/Opties

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-slagpickvoorziening                                                                                                                           |
| Nood- en gevarenfunctie (8710), vrijloop voor overbrenging gestuurde meerpuntssluiting (8710F), anti-amokfunctie (815/140), schoolfunctie (810/59) |
| Modulaire opbouw                                                                                                                                   |
| Speciale kleuren                                                                                                                                   |
| Slijtvast                                                                                                                                          |
| Zeewaterbestendig                                                                                                                                  |
| Boor- en trekbeveiliging: BS3, BS4, BZ1, BZ2                                                                                                       |

### Patent

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Patentbescherming: 2043 (Patent in aanvraag) |
|----------------------------------------------|

### Certificeringen



### Modellen

Dubbelcilinder (810), knopcilinder (815), halve cilinder (851 1/2), hangslot (215), meubelcilinder, automatencilinder etc.

### Afmetingen en materialen


|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Basislengte 27,5/27,5 mm, verlenging zie afb .            |
| Behuizing en kern messing, meenemer sintermetaal, geolied |
| Oppervlak messing mat vernikkeld, gesatineerd bevestiging |
| Bevestiging met cilinderschroef M5x80                     |
| Sleutel van nieuwzilver conform DIN 12163                 |

### Classificatie DIN EN 1303/2015

|                   |   | Classificatie DIN EN 1303/2015 |               |            |                  |            |                    |                                 |                    |
|-------------------|---|--------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
|                   |   | Gebruiks-categorie             | Duur-zaamheid | Deur-massa | Brand-werendheid | Veiligheid | Corrosie-weerstand | Sleutel gerelateerde veiligheid | Inbraak-werendheid |
| Standaard         | = | 1                              | 6             | 0          | B                | 0          | C                  | 4                               | 0                  |
| Optioneel BS3/BS4 | = | 1                              | 6             | 0          | B                | 0          | C                  | 4                               | B                  |
| Optioneel BZ1/BZ2 | = | 1                              | 6             | 0          | B                | 0          | C                  | 4                               | D                  |



Afb.: Systeem 6 stiften

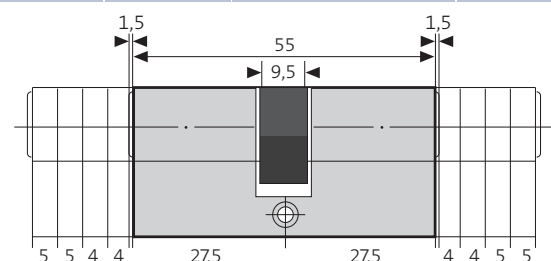

Lengte en mm