

8230

Insteekslot

voor stralingsbeschermingsdeuren

Omschrijving



Geschikt voor europrofielcilinders
Zonder wissel
Profielgaten voor doormaten 40 en 80 mm
Steekmaat 75 mm
Tuimerlaar 8 mm
Voorplaat 20 x 245 mm opleg of 24 x 245 mm stomp hoekig of afgerond, roestvrij staal mat geborsteld
Dagschoot en nachtschoot van vernikkeld messing

Varianten

8234 met wissel (naar keuze doormaat 40 of 80 mm)



Artikelnummer
8230

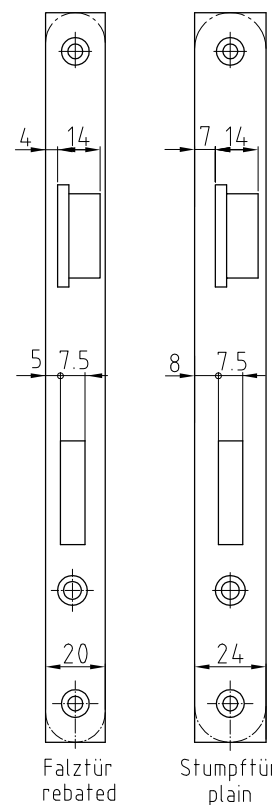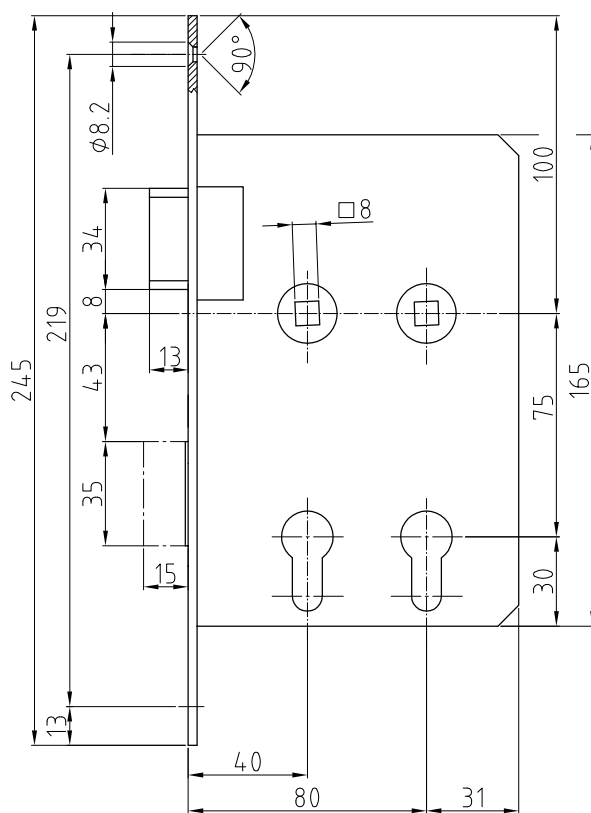

Art.-Nr. 8230

