



CES OMEGA FLEX
Elektronik-Möbelschloss
F4180

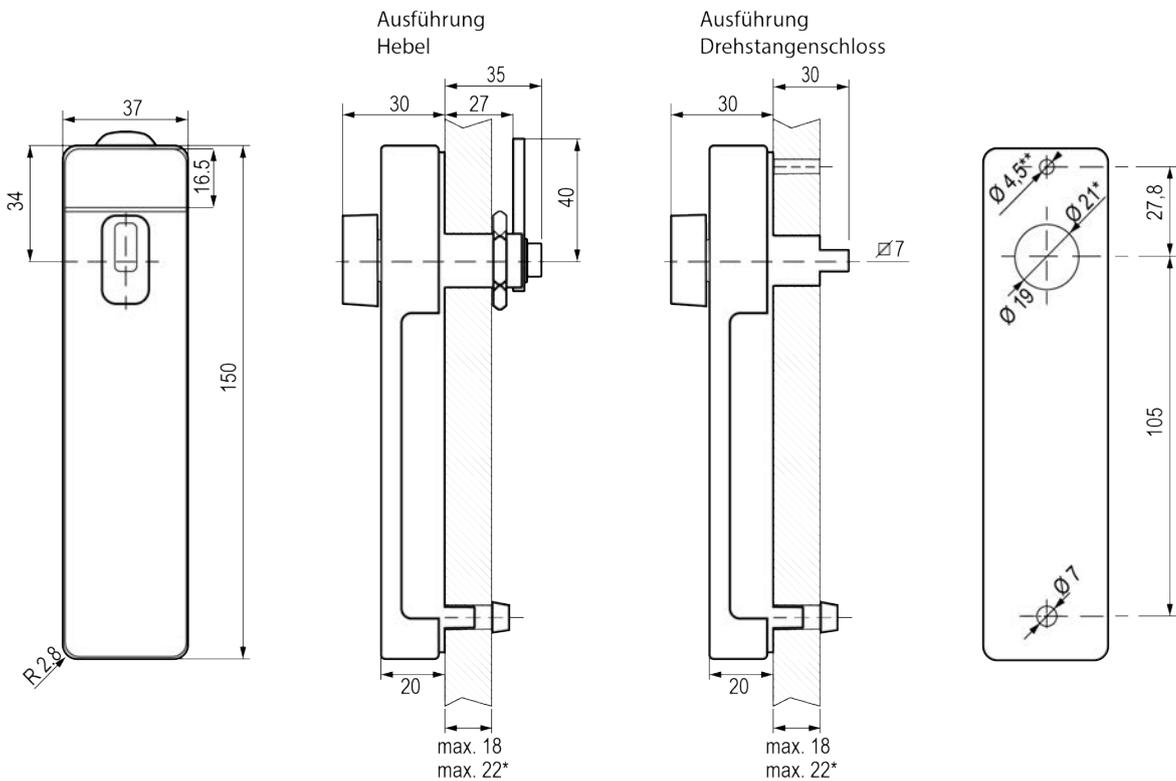

Mögliche Einbaurichtungen:

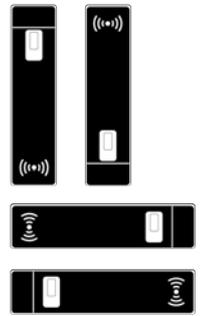

Alle Angaben in mm.

* Bei Einsatz Stufenmutter

** Bei Ausführung Drehstangenschloss

CES OMEGA FLEX – Elektronik-Möbelschloss

Technische Daten

Artikelnummer	F4180/ x
Verwendbare Schließmedien	
LEGIC	Alle Schließmedien vom Typ LEGIC prime und LEGIC advant, alle Schließmedien ISO 14443
MIFARE®	MIFARE® Classic® (1k/4k), MIFARE® DESFire® EV2 (UID nach ISO 14443 und Applikation), alle ISO 14443 Schließmedien (nicht MIFARE Ultralight® C)
OSS	Kompatibel zum OSS-SO Standard mit Zutrittsrechten auf dem Schließmedium (Access On Card).
Lesereichweite	Ca. 20 mm
Online-Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite zum Access-Point	Max. 25 m
Verschlüsselte Datenübertragung	128 bit/AES
Varianten	Hebel: Ausführung mit verschiedenen Hebeln, je nach Schrankverschluss mit verschiedenen Schließwegen Vierkant: Ausführung mit Vierkantstift, für Schrankverschlüsse mit Drehstangenschloss
Betriebsarten	All-Open Jedes am Gerät berechnigte Medium der zugehörigen Schließanlage kann das Möbelschloss öffnen und verschließen. One-Open (Standard-Einstellung) Jedes berechnigte Medium der zugehörigen Schließanlage kann ein oder mehrere Möbelschlösser verschließen. Im Unterschied zu "All-Open" kann jedoch nur genau dieses Medium den Schrank auch wieder öffnen. One-Open Plus* Jedes berechnigte Medium der zugehörigen Schließanlage kann genau ein Möbelschloss verschließen. Im Unterschied zu "All-Open" kann jedoch nur genau dieses Medium den Schrank auch wieder öffnen. Zusätzlich kann eine maximale Belegungsdauer eingestellt werden. * Nur in Verbindung mit OSS-SO.
Anschlusswerte	Konfektioniertes Batteriepack; 3V; mit 2 Stück AAA Energizer Ultimate Lithium
Anzahl der Schließmedien	Max. 5.000
Anzahl Ereignisse	Max. 2.000
Anzahl Master-Medien	Max. 1 System-Master, max. 10 Program-Master, max. 10 Time-Master, max. 10 Release-Master, max. 10 Block-Master, max. 10 RF-Stick-Master, max. 100 Emergency-Keys, RF-Ini-Master unbegrenzt, RF-Trace-Master unbegrenzt
Temperaturbereich	0 °C bis +60 °C
Schutzart	Im geschützten Innenbereich, IP40
Unzulässige Klimare	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
Programmierung	- Mit Master-Medien - Offline über Funk mit RF-Stick; CEStronics RF-NET Funknetzwerk; CEStronics V-NET virtuelles Netzwerk. Für die Nutzung in einer OMEGA FLEX-Anlage ist eine Lizenzerweiterung nötig (Modul Möbelschloss, Art.-Nr. 350120).
CE-Prüfung	EN 50364; EN 62479; EN 62368-1; EN 62369-1; EN 300 330; EN 300 220-1,2; EN 301 489-1,3

Bestellbeispiel

Art.-Nummer	ID-System MIFARE Legic	V Variante /T,/TV, /NET OSS: OSL, OSD	Type Ausführung Hebel, Vierkant	ERSP Ereignisspeicher ja/nein	Hebelausführung Standard	CS Färbung Beschlag B,W
F4180		/TV	Hebel	ja	Standard	B

Batterieverbrauch

Betätigungsprofil Elektronik-Möbelschloss	Batterielebensdauer*
Standby ohne Schließungen	bis zu 2,4 Jahre
Standby und bis zu 10 Schließungen pro Tag	bis zu 1,8 Jahre
Max. Anzahl der Schließungen pro Batteriepack	bis zu 32.000

*Die Angaben sind gültig bei 20 °C. Abweichende Temperaturen, die Art der Nutzung und die Parametrierung der Schließgeräte können zu stark abweichenden Werten führen.