9100F-SP

Insteekslot voor nachtvergrendeling met blokschoot

Voor enkelvleugelige branddeuren

Premiumklasse

Omschrijving

Blokschoot als mechanische schootvergrendeling
Geschikt voor europrofielcilinders
Met geleiding voor espagnoletstang
DIN rechts/links (variant aangeven)
Steekmaat 72 mm, doornmaat 55 mm (60, 65, 70 en 80 mm)
TENAX-klemtuimelaar 8 mm met kogellager, gesinterd staal
Voorplaat 24 (20) x 235 mm stomp (opleg), hoekig of afgerond, roestvrij staal mat geslepen, 1.4301 (AISI 304)
Slotkast verzinkt en blauw gelakt
Zwengeldagschoot van gesinterd staal, vernikkeld
Sluitplaat 0522-17 stomp, hoekig of afgerond, roestvrij staal mat geslepen
Inclusief schroeven

Classificatie

EN 12209	3 X 8 1 0 G 2 B A 3 0
CE-markering	Goedgekeurd product, certificaatnr. 0432-CPR-00292-02
Certifire	Goedgekeurd product, certificaatnr. CF 5418
Brand-beveiliging	Getest en goedgekeurd voor brandbeveiliging cf. BS EN 1634-1 Houten deur 30, 60, 90 en 120 minuten Stalen deur 30, 60, 90, 120 en 240 minuten

Geregistreerd handelsmerk van EXOVA WARRINGTON

Brandwerende slotset (niet meegeleverd)

Vereist	Voor gebruik in brandwerende houten deuren (60, 90 en 120 minuten)
Niet vereist	Voor gebruik in brandwerende houten deuren en in stalen branddeuren (30 minuten)

CPR-prestatieverklaring te downloaden op www.ces.eu

Technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. V11.18

Artikelnummer
0522-17
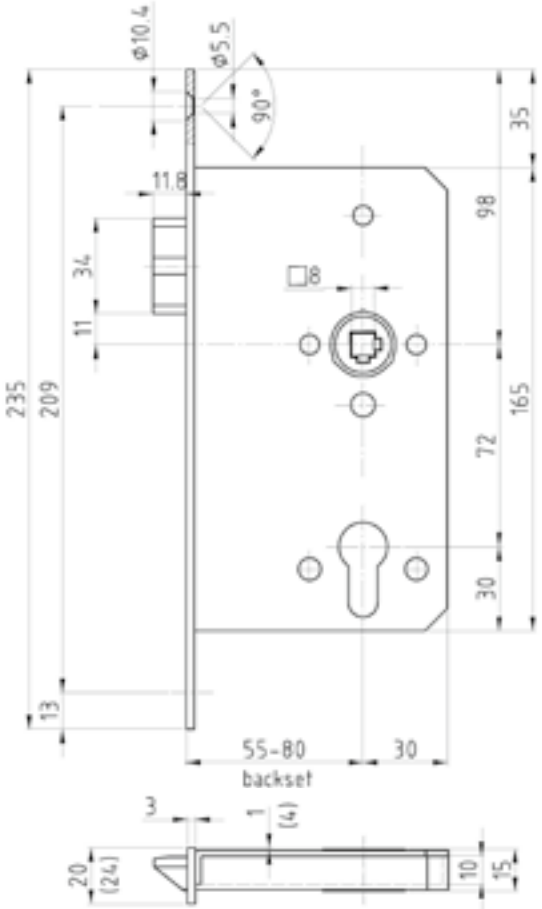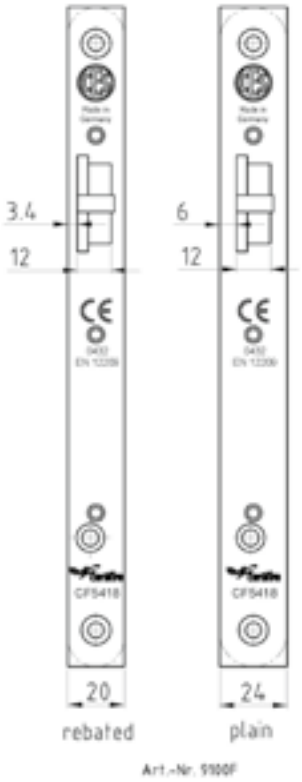
Artikelnummer
9100F-SP