

# System WD5

## Profielcilinders

Verticaal keersleutelsysteem voor de utiliteitsbouw

### Systembeschrijving

Paracentrisch dubbel achter ingesneden 3D profiel
Per zijde 1 blokkeerbalk
Per zijde maximaal 4 in een hoek van 90° geplaatst
Per zijde 1 controle profielrib
Anti-slagpickvoorziening
5 geveerde blokkeerstiften per zijde, huisstiften met bescherming tegen blokkeergereedschap
Basisboorbeveiliging door 5 gehard stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift
Kop van kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel

### Functies/Opties

Nood- en gevarencategorie (8710), vrijloop voor overbrenging gestuurde meerpuntssluiting (8710F), anti-amokfunctie (815/140), schoolfunctie (810/59)
Modulaire opbouw
Speciale kleuren
Slijtvast
Zeewaterbestendig
Boor- en trekbeveiliging: BS3, BS4, BZ1, BZ2

### Patent

Gepatenteerd tot: 2031

### Certificeringen



### Modellen

Dubbelcilinder (810), knopcilinder (815), halve cilinder (851 1/2), hangslot (215), meubelcilinder, automatencilinder etc.

### Afmetingen en materialen

Basislengte 27,5/27,5 mm, verlenging zie afb .
Behuizing en kern messing, meenemer sintermetaal, geolied
Oppervlak messing mat vernikkeld, gesatineerd bevestiging
Bevestiging met cilinderschroef M5x80
Sleutel van nieuwzilver conform DIN 12163



### Classificatie DIN 18252:2018

		Profielcilinders		
		810, 8710, 851 1/2*	815	8710F, 8715F
Standaard	=	M S 5 0 F1B	M S 5 0 F2	M S 5 0 FZG
Optioneel BS3/BS4	=	M S 5 B F1B	M S 5 B F2	M S 5 B FZG
Optioneel BZ1/BZ2	=	M S 5 D F1B	M S 5 D F2	M S 5 D FZG

\*alleen in de fabrieksinstelling

### Classificatie DIN EN 1303/2015

		Classificatie DIN EN 1303/2015							
		Gebruiks-categorie	Duur-zaamheid	Deur-massa	Brand-werendheid	Veiligheid	Corrosie-weerstand	Sleutel gerelateerde veiligheid	Inbraak-werendheid
Standaard	=	1	6	0	B	0	C	5	0
Optioneel BS3/BS4	=	1	6	0	B	0	C	5	B
Optioneel BZ1/BZ2	=	1	6	0	B	0	C	5	D

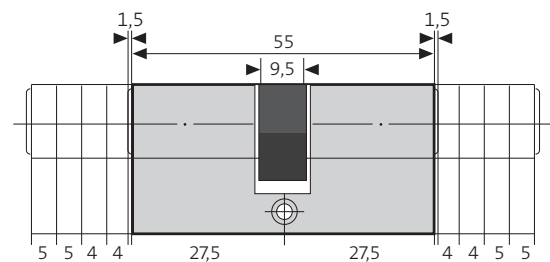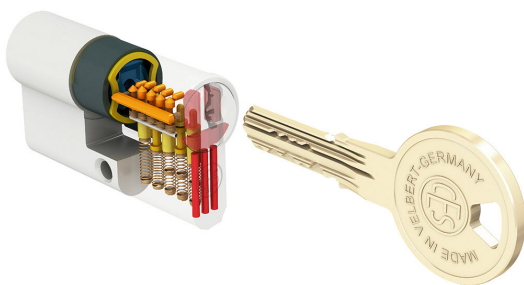

Lengte in mm