

# CES OMEGA FLEX

## Innentürbeschlag ILS-I




### Einfach nachrüsten – hohe Flexibilität im bewährten Design

Bisher mechanisch verriegelte Türen können mit dem neuen Innentürbeschlag ILS-I einfach nachgerüstet werden. Der Renovierungsbeschlag deckt die unterschiedlichen Lochungssituationen und -abstände von Rosetten- und Langschildbeschlägen an Vollblattdüren ab. Es sind keine zusätzlichen Bohrungen nötig und der bauseits vorhandene Gegenbeschlag wird weiterverwendet.

## Rosetten- und Langschildbeschläge einfach, schnell und sicher austauschen

Beim Austausch von Beschlägen im Bestand ergibt sich häufig die Schwierigkeit, die vorhandenen Bohrungen für den neuen Beschlag zu nutzen. Der Innentürbeschlag ILS-I verfügt über Langlöcher, die es ermöglichen, die Position der Montagebolzen variabel zu verschieben. Der Breitschild-Beschlag deckt so die Lochbilder von fast allen Langschild- und Rosettengarnituren ab (55–92 mm).

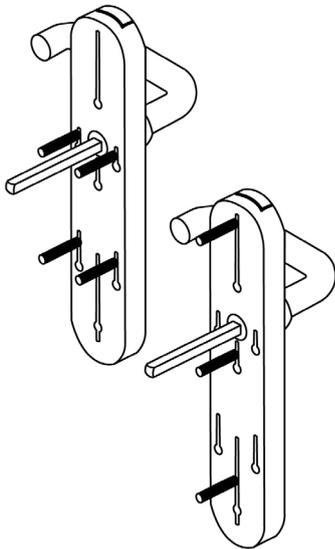

Der Innentürbeschlag ILS-I eignet sich zum Aus- und Umrüsten von bestehenden alten, mechanischen Beschlägen an Vollblatztüren (Türstärke 35–119 mm). Der Gegenbeschlag ist frei wählbar und nicht im Lieferumfang enthalten.

Erhältlich mit folgenden Vierkantmaßen: 7 – 8 – 8, 5 – 9 – 10

### Ausführungen

Leseinheit: Schwarz oder Silber

### Kompatibilität



LEGIC prime  
LEGIC advant  
nach ISO 14443 und  
ISO 15693



MIFARE® DESFire® EV1/2  
MIFARE Classic®




### Oberflächen

Edelstahl gebürstet  
oder Messing poliert.  
Mit und ohne PZ-Lochung.

### Batteriewechsel

Der Austausch der Batterien (2x1,5V, Energizer Ultimate Lithium) erfolgt komfortabel von der Außenseite der Tür.



Zum Datenblatt:

