


CES AccessOne

Online Lezer

Lezer PHG Voxio Display

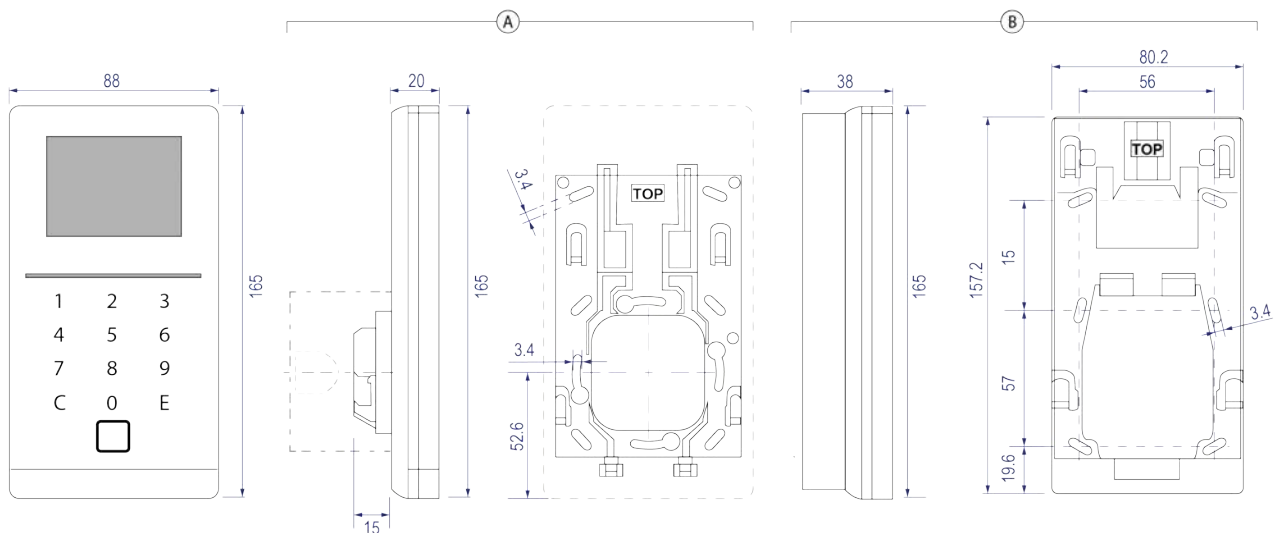

A = inbouw

B = opbouw

Alle gegevens in mm

CES AccessOne

Kenmerken

Artikelnaam	Lezer PHG Voxio Display (Art.-Nr. 348006V (inbouw) / 348017V (opbouw))
Uitvoering	Lezer met kleurendisplay 2,8 inch (320x240) / IPS
Model	Opbouw- en inbouwbehuizing van kunststof
Bediening	Contactloos met sluitmedium, capacitief toetsenbord
Aansluittype	8-polige schroef-/steekklem
Sabotagebewaking	Afscheurdetectie
Geschikte sluitmedia (alleen uitvoering MIFARE)	MIFARE® Classic® (1k/4k), MIFARE® DESFire® EV2 (UID conform ISO14443 en applicatie), alle ISO14443 sluitmedia (niet MIFARE Ultralight® C)
Leesbereik	ca. 30 mm
Signaal	3 leds/RGB multicolor, oppervlak voor toetsenbord en pictogram (helderheid instelbaar), 1 luidspreker voor akoestisch signaal (frequentie instelbaar)
Temperatuurbereik	Opslagtemperatuur -30 °C tot +70 °C Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +60 °C
Ongeschikte klimaatomstandigheden	Niet geschikt voor toepassing in corrosieve atmosferen (chloor, ammoniak, kalkwater)
Beschermingsklasse	IP65
Bedrijfsspanning	8...30 V DC(interne ompoolbeveiliging)
CE-keurmerk	EN 301 489-1; EN 300 330 v2.1.1; EN 62368-1; EN 50364; EN 301 489-3; EN 301 489-17