



Toegangszijde



Tegenzijde



FSB1070



FSB1070G






FSB1053



FSB1053G



FSB1076

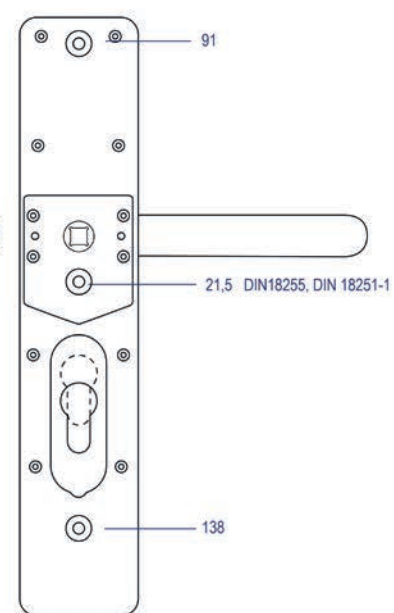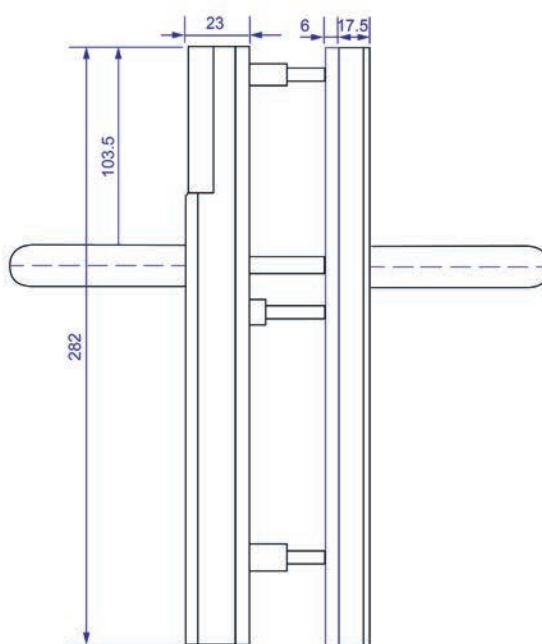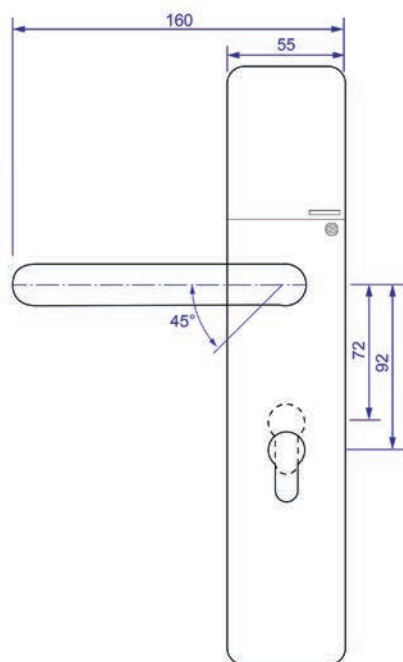

Technische gegevens

Artikelomschrijving	EB1270 EB1280 EB1271 EB1281	
Toepassing	Breedshild deurbeslag voor vollbladdeuren met verhoogde veiligheidseisen. Dankzij de constructie van het beslag is montage zonder boren mogelijk bij vervanging van het meeste beslag en rozetgarnituren met een 38 mm steekmaat die zijn voorbereid volgens DIN EN. Conform DIN EN 179 en DIN EN 1125 met verschillende sloten en paniekstangen.	
Uitvoeringen	Art.-Nr.	Kenmerken
	EB1270	Toegangszijde breed met leesmodule ES2, tegenzijde breed (mechanisch)
	EB1280	Toegangszijde breed met leesmodule ES2, tegenzijde smal (mechanisch)
	EB1271	Toegangszijde breed met leesmodule SKG***, tegenzijde breed (mechanisch)
	EB1281	Toegangszijde breed met leesmodule SKG***, tegenzijde smal (mechanisch)
Brandwerendheid	Algemene bouwkundige goedkeuring in voorbereiding	
Kleuren	Speciale kleuren volgens CES-programma of PVD-coatings	
Afmetingen		
Deurdikten	Van 35 mm tot 125 mm	
Doornmaat	Vanaf 30 mm	
Afstandsmaat	Van 72 tot 92 mm	
Krukgat	7 mm - 8 mm - 8,5 mm - 9 mm - 10 mm	
Cilindergaten	Zonder, europrofiel	
Omgevingscondities/levensduur		
Beschermingsklasse	IP54	
Temperatuur buitenschild	-25 °C tot +65 °C bij 0...95% rel. luchtvl. niet condenserend voor de elektronica	
Temperatuur binnenschild	-25 °C tot +65 °C	
Ongeschikte klimaatomstandigheden	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkrijk water)	
Levensduur van beslag	Conform DIN EN 16867, klasse 7, 200.000 cycli	
Stroom-/voedingsvoorziening		
Batterijen	2 × 1,5 V AA (type Energizer L91 Ultimate Lithium) per leesmodule	
Levensduur batterij*	Max. aantal sluitingen per batterij: tot 100.000	
Gegevensopslag	Datum en tijd: minstens 15 minuten	
	Toegangsrechten en andere instellingen: onbeperkt	
Nauwkeurigheid RTC	Ca. 1 minuut per jaar voor temperatuurbereik -20 tot +60 °C	
Ondersteunde standaarden		
Leesmethode	LEGIC advant / MIFARE® DESFire®	
Gegevensoverdracht	Bluetooth® Low Energy	
Online radiofrequentie	2,4 GHz IEEE 802.15.4	
Leesafstand	Tot 20 mm	
Interfaces	OSS-SO	

Technische gegevens (vervolg)

Certificaten

Classificatie	DIN EN 16867:2022-02 4 7 -- B 1 4 D 2 3
Beschermingsklasse	DIN EN 16867 ES2 (EB1270 EB1280) of NEN SKG*** (EB1271 EB1281)

Programmering

Offline	Via Bluetooth® Low Energy met CESentry Desktop-Writer Via Bluetooth® Low Energy met smartphone (iOS / Android)
Online	Online netwerk via Bluetooth® Low Energy met gateway (in voorbereiding)
Gegevensoverdracht	Gecodeerd met 128 bits/AES

Geheugen

Aantal gebeurtenissen	Max. 2.000
Aantal sluitmedia	Max. 5.000

*De gegevens gelden bij 20 °C. Afwijkende temperaturen, het soort gebruik en de parametrisering van de sluitapparaten kunnen resulteren in sterk afwijkende waarden.