


CES OMEGA FLEX

Elektronisch beslag

Langschild ILS

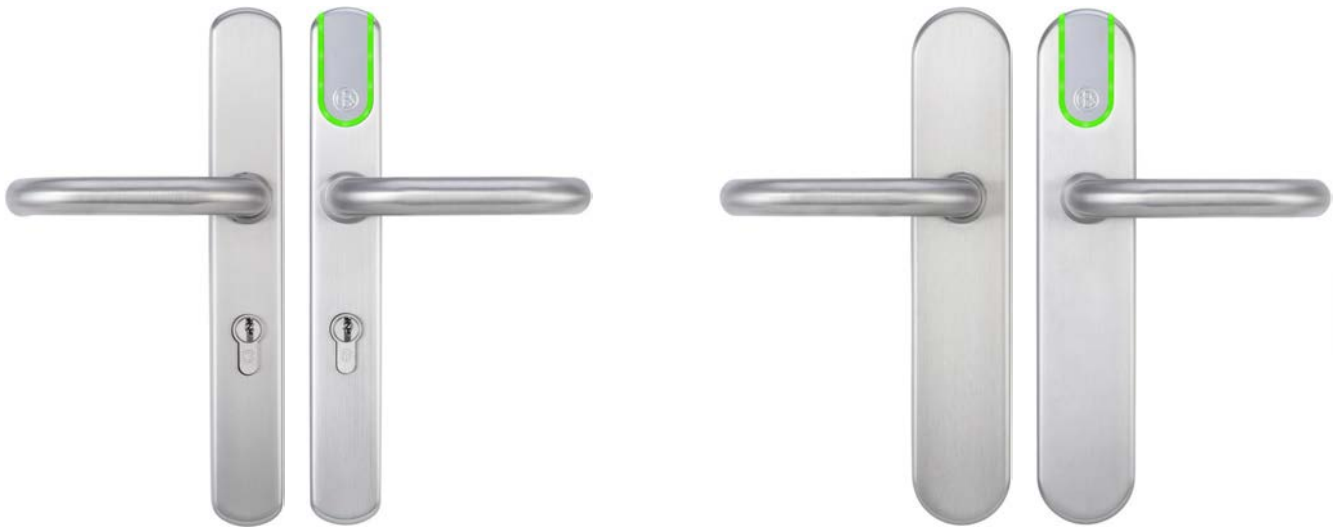

H11-0



H12-0



H13-0



H14-0



H15-0



H11-C



H12-C




H13-C



H14-C



H15-C

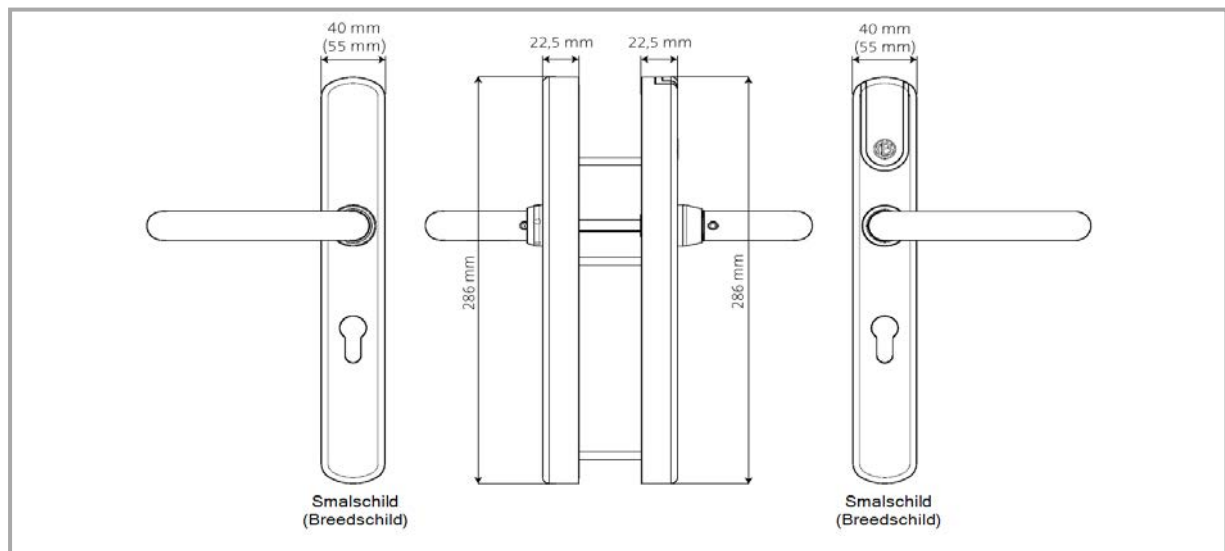

CES OMEGA FLEX - Langschild ILS

Technische gegevens

Artikelnummer	ILS / x														
Toepasbare sluitmedia															
LEGIC		Sluitmedia LEGIC prime, LEGIC advant, alle sluitmedia ISO 14443													
MIFARE®		Sluitmedia MIFARE® Classic® (1k/4k), MIFARE® DESFire® EV1 en EV2(UID volgens ISO 14443 en applicatie), alle sluitmedia ISO 14443 (niet MIFARE Ultralight® C)													
Leesbereik		Ca. 20 mm													
RF-frequentie		868 MHz													
Draadloos bereik naar het Access-Point		Max. 25 m													
Versleutelde gegevensoverdracht		128 bit/AES													
Varianten		Smalschild voor smaldeuren, breedschild voor houten deuren, combinatie van beide types. Smalschild en breedschild conform EN 1125 De constructie van het beslag maakt montage, bij uitwisseling van de meeste DIN EN beslagen, zonder boren mogelijk.													
Voeding		Batterij: 2 stuks Energizer Ultimate Lithium 1,5V AA													
Aantal transponders		Max. 5.000													
Aantal gebeurtenissen		Max. 2.000													
Aantal mastermedia		Max. 1 System-Master, max. 10 Program-Master, max. 10 Time-Master, max. 10 Release-Master, max. 10 Block-Master, max. 10 RF-Stick-Master, max. 100 Emergency-Keys, RF-Ini-Master onbegrensd, RF-Trace-Master onbegrensd													
Temperatuur buitenschild		−25 °C tot + 70 °C voor de elektronica, standaard spatwaterdicht													
Temperatuur binnenschild		−25 °C tot +70 °C													
Niet-toegestane atmosferen		Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater)													
Gebruiksduur van het beslag		Conform DIN EN 1906 klasse 7, 200.000 cycli													
Levensduur van de batterij		Ca. 100.000 bedieningen bij 20 °C													
Programmering		Met mastermedia, Offline draadloos met RF-Stick, Online netwerk, V-NET virtueel netwerk													
Toepassing		Conform EN 179 en EN 1125 met verschillende sloten en duwstangen													
Brandbestendigheidsduur		120 minuten conform DIN EN 1634-1 en 18273 (T120)													
Speciale uitvoeringen		Inbraakwerend, verschillende varianten deurkrukken, mechanische ILS zonder elektronica													
Deurdikte		Van 35 mm tot 165 mm													
Doornmaten		Vanaf 25 mm													
Steekmaten		Van 55 tot 100 mm													
Krukvierkant		9 mm													
Beschikbare krukstiften		7 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm und 10 mm													
Cilindersparingen		Zonder (00), Euro (PC), CH (RC), UK (OC)													
Classificatie		DIN EN 1906:2012-12 4 7 -- B 1 3 0/3 B													
Veiligheidsklasse		Optioneel volgens DIN EN 18257 ES2 of volgens NEN SKG***®													
CE-testen		EN 300 220-1-2; EN 300 330-1-2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1, EN 62311													
Bestelinformatie															
Benodigde lengte sluitcilinder		22,5 mm + deurdikte + 22,5 mm													
Bestelvoorbeeld															
Art.-nummer	Multi-ID-System LEGIC en MIFARE	V	Type	DP	HD	HT	SC	HI	CH	D	SP	DT	CR	CS	
		Variant /N, /T, /TV, /NET	Uitvoering N, W, O, I	Optionele boorpositie kortschild	Kruk-positie L, R	Krukuitvoering	Beveiligingsklasse 0	Opt. Grepen binnen	Cilinder-gat PB, PO, PI	Afstand 55 ...100	Krukstift 7...10	Deurdikte 35 ... 165	Opt. Kleurlezer I, B, W	Opt. Kleur beslag	
ILS		/T	N	S	L	H11-0	0	00	PB	92	8	55	I	0	