

System WD5

Profil-Schließzylinder

Vertikales Wendeschlüssel-Schließsystem für den Objektbau

Systembeschreibung

Parazentrisches, doppelt hinterschnittenes 3D-Profil
Je Zylinderseite 1 Sperrbalken
Je Zylinderseite max. 4x90° versetzt angeordnete Sperrelemente und Stellelemente
Je Zylinderseite Hinterschnitt-Abfrage
Schlagschutz
Je Zylinderseite 5 gefederte Sperrstifte, Gehäusestifte mit Schutz gegen Sperrwerkzeuge
Basis-Aufbohrschutz durch 5 gehärtete Stahl-Kernstifte und mind. 1 gehärteten Gehäusestift
Kernkopf mit Führungsnut für formschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmoments

Auswahl Funktionen/Optionen

Not- und Gefahrenfunktion (6710), Anti-Amokfunktion (615/140)
Modulare Bauweise
Sonderfärbungen
Verschleißschutz
Seewasserbeständig
Bohr- und Ziehschutz: BS3, BS4, BZ1

Laufzeit

Patentschutz: 2031

Zertifizierungen



Auswahl Bauformen



Doppelzylinder (610), Knaufzylinder (615), Halbzylinder (651½), Hangschloss (215), Möbelzylinder, Hebelzylinder usw.

Länge und Material

Gehäuse und Kern Messing, Schließhebel Sinter ölgetränkt
Oberfläche Messing matt vernickelt, satiniert
Befestigung mit Stulpschraube M5x80
Schlüssel aus Neusilber nach DIN 12163

Klassifikation nach DIN EN 1303/2015

		Nach DIN EN 1303/2015							
		Gebrauchs- klasse	Dauer- haftigkeit	Türmasse	Feuer- widerstand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
Standard	=	1	6	0	B	0	C	5	0
Optional BS3/BS4	=	1	6	0	B	0	C	5	B
Optional BZ1	=	1	6	0	B	0	C	5	D

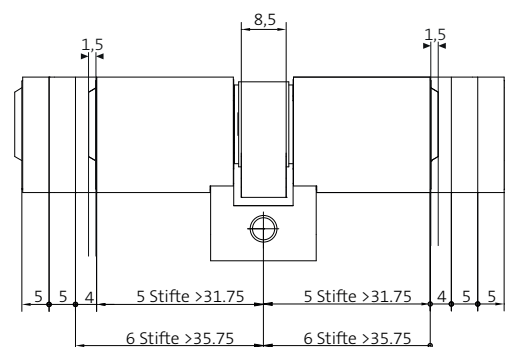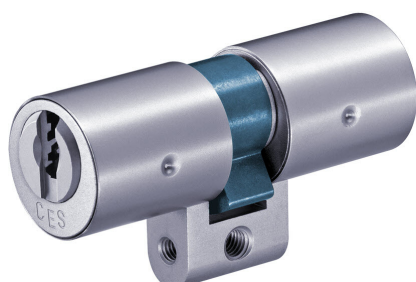

Längen in mm