

Choix de formes selon la norme DIN 18252/EN 1303



Cylindre européen double 810 RHM
laiton mat nickelé

Cylindre européen double 8710 RHM
avec fonction secours et danger
laiton mat nickelé
verrouillage des deux côtés



Demi-cylindre européen 851 1/2 RHM
laiton mat nickelé
panneton réglable sur 12 positions



Cylindre européen à bouton 815 RHM
Laiton mat nickelé
Verrouillable d'un seul côté
Autre côté bouton aluminium, NF,
Différentes formes de bouton au choix
(ici forme H)



Cylindre à came 5558/30 RHM
laiton poli nickelé
course de fermeture 90°
sens de rotation au choix
longueur 25 mm




Cadenas 215 N/58 RHM
Corps de cadenas laiton chromé velours
Anse acier inoxydable
Largeur du boîtier 58 mm,
hauteur 50 mm
Sans fonction clé prisonnière
Hauteur libre de l'anse 35 mm
(standard)



Insert cylindre européen 802/5 RHM
laiton mat nickelé
verrouillage d'un seul côté,
autre côté borgne

Votre revendeur spécialisé en matière de sécurité :



C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 2051 204 0
☎ +49 2051 204 229
✉ info@ces.eu

CESfrance SARL
8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
☎ +33 1 44 87 07 56
☎ +33 1 43 07 35 78
✉ info@fr.ces.eu



www.ces.eu



Système CES RHM

Système horizontal à clé réversible
avec protection technique anti-copiage

www.ces.eu

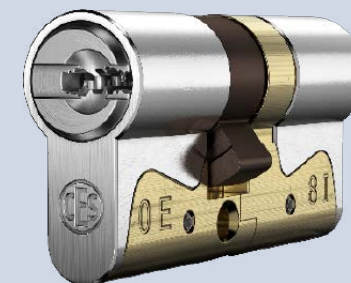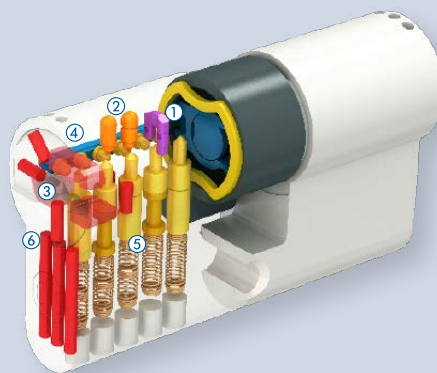

Technique de verrouillage innovante avec protection légale

Système de fermeture RHM

- ① Interrogation de sécurité de la contre-dépouille par un élément supplémentaire
- ② Variantes de profil
- ③ Profil paracentrique multiple comme protection contre le crochetage
- ④ Barre de verrouillage à surface active de blocage augmentée
- ⑤ Verrouillages de goupilles (à ressort)
- ⑥ Protection anti-perçage et anti-arrachage dans le rotor et le stator (en option)

Clé en maillechort robuste

- ⑦ Protection technique anti-copiage par une double contre-dépouille de réponse brevetée
- ⑧ Codage latéral pour les niveaux hiérarchiques au sein de l'organigramme
- ⑨ Clé maniable, facile à tenir
- ⑩ Aspect haut de gamme

Carte de sécurité

Les commandes de pièces de rechange et les extensions ne sont possibles qu'en fournissant à CES la carte de sécurité livrée avec le système de fermeture.

Le système RHM selon la norme DIN 18252/EN 1303

Clé en maillechort robuste

La robuste clé en maillechort présente une épaisseur de 3,5 mm qui la rend particulièrement maniable et est fabriquée selon les normes DIN. D'une longueur minimum de 14 mm, sa tige est adaptée aux garnitures de sécurité du commerce dotées d'un cache-cylindre. Une pointe de clé de forme spéciale permet d'insérer facilement la clé dans le cylindre. Une rainure de guidage qui parcourt de part en part le cylindre assure une transmission parfaite du couple de la clé et empêche toute cassure de cette dernière.

Le clip pour média d'accès supplémentaire (MIFARE®/LEGIC) sur la clé mécanique permet d'associer une technique de fermeture éprouvée à une technologie d'identification moderne.



Equipements supplémentaires et spéciaux

Modèle modulaire possible

Les cylindres européen du système RHM peuvent également être livrés sous forme modulaire. Cela signifie que la longueur des cylindres de ce système peut être adaptée sur place à l'épaisseur respective de porte en économisant du temps et de l'argent.

Protection anti-perçage et anti-arrachage

Des goupilles et des plaques supplémentaires en métal dur dans le stator et dans la face avant du rotor protègent le cylindre des méthodes d'effraction violentes.

Modèle avec protection contre les coups

Résistance à l'eau de mer

Modèle résistant à l'usure

Coloris

Un grand nombre de coloris de cylindres sont disponibles. Sur demande aussi différents demi-cylindres teintés en modèle modulaire.

Cylindres pour meuble/spéciaux

Les cylindres de meubles et cylindres spéciaux de la gamme CES peuvent être aussi équipés du système de verrouillage RHM.

Solutions d'accès électroniques

Les cylindres CES du système UDM peuvent être combinés avec les systèmes de fermeture électroniques de CES et le système de contrôle d'accès AccessOne.