


CES AccessOne

Online-lezer

Lezer PHG Voxio

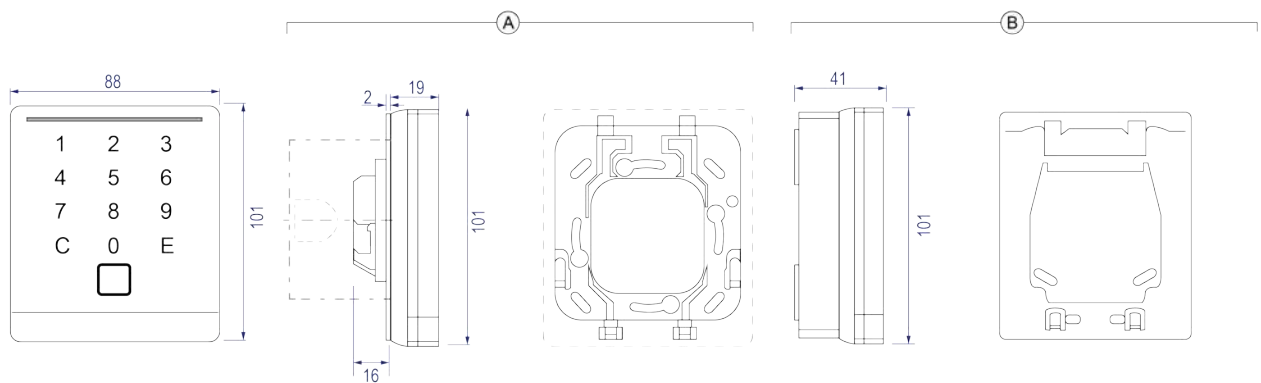

Alle gegevens in mm

A = inbouw (UP)

B = opbouw (AP)

Artikelnaam	Lezer PHG Voxio (opbouw / inbouw Art.-Nr. 348004V / 348005V)
Uitvoering	Lezer zonder display
Model	Opbouw- en inbouwbehuizing van kunststof
Bediening	Contactloos met sluitmedium, capacitief toetsenbord
Aansluittype	8-polige schroef-/steekklem
Sabotagebewaking	Afscheurdetectie
Geschikte sluitmedia (alleen uitvoering MIFARE)	MIFARE® Classic® (1k/4k), MIFARE® DESFire® EV2 (UID conform ISO14443 en applicatie), alle ISO14443 sluitmedia (niet MIFARE Ultralight® C)
Leesbereik	ca. 30 mm
Signaal	3 leds/RGB multicolor, oppervlak voor toetsenbord en pictogram met achtergrondverlichting, 1 luidspreker voor akoestisch signaal
Temperatuurbereik	Opslagtemperatuur -30 °C tot +70 °C Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +60 °C
Ongeschikte klimaatomstandigheden	Niet geschikt voor toepassing in corrosieve atmosferen (chloor, ammoniak, kalkwater)
Beschermingsklasse	IP54
Bedrijfsspanning	8...30 V DC (interne ompoolbeveiliging)
CE-keurmerk	EN 301 489-1; EN 300 330 v2.1.1; EN 62368-1; EN 50364; EN 301 489-3; EN 301 489-17