



CES OMEGA FLEX

Administrationsgeräte

Access-Point / Access-Point PoE

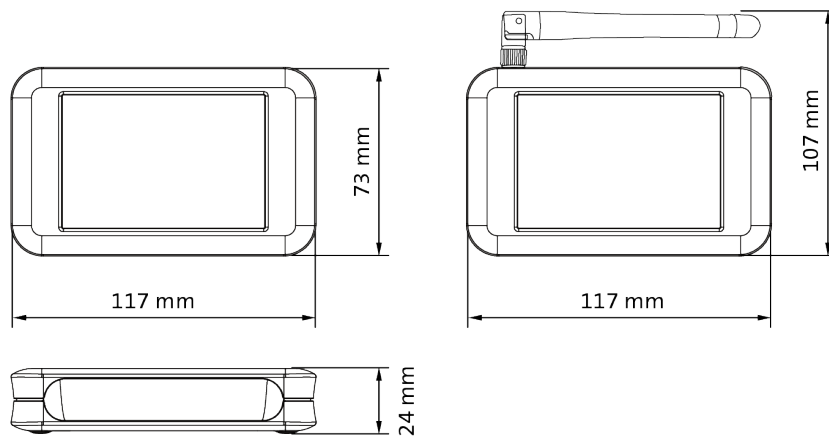

Optionales Zubehör: Außenantenne

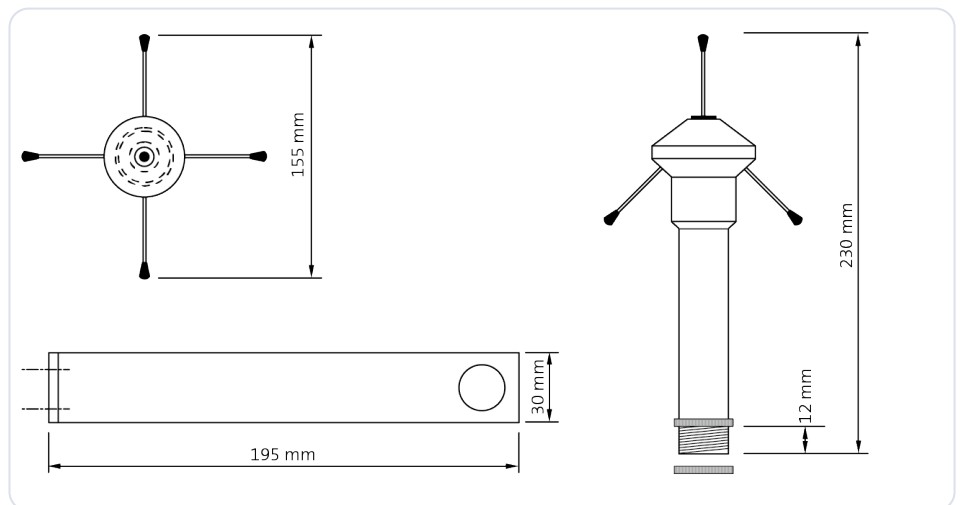

CES OMEGA FLEX - Access-Point

Technische Daten

Access-Point

Artikelnummer	342207V
Spannungsversorgung	Ausschließlich über das im Lieferumfang enthaltene Steckernetzteil: CES Art.-Nr. 345132 (100-240V AC / 12V DC)
Leistungsaufnahme	Max. 1,0 W
Anschluss	Klinkenstecker 5,5 x 2,1 mm
Kommunikationsfrequenz	Senden/Empfangen 868 MHz
Verschlüsselte Datenübertragung	128 bit/AES
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Temperaturbereich	0 °C bis + 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Max. 95 %, nicht kondensierend
Funkreichweite	Max. 25 m
Umgebungsbedingungen	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
Nutzungsdauer des Access-Points	Mindestens 10 Jahre

Access-Point PoE

Artikelnummer	342209V
Standard	IEEE 802.3af, Klasse 1
Entnahmeleistung (PD)	Max. 0,44 W ... 3,84 W

Außenantenne

Artikelnummer	340202V
Antennenkörper	Aluminium
Anschluss	RG 58-Kabel mit BNC-Stecker, Länge 2,5 m
Frequenzbereich	868 MHz
Impedanz	50 Ω
Temperaturbereich	-20 °C bis + 80 °C
Funkreichweite	Max. 40 m
Umgebungsbedingungen	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)

Bestellinformationen

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Besonderheit

Funkreichweiten

Gerät	Maximale Reichweite
Access-Point	25 m