

Système PXM6

Cylindre européen

Système de type conventionnel avec profil Softline

Description du système

Profil paracentrique
Par côté, 6 goupilles de blocage à ressort et goupilles de stator à protection anti-crochetage
Protection de base anti-perçage assurée par 6 goupilles de rotor en acier trempé et au minimum 1 goupille de stator en acier trempé
Tête du rotor avec rainure de guidage pour transmission mécanique du couple de la clé
Par côté, max. 2 goupilles de profil matériel variable

Choix des fonctions / options

Protection anti-bumping
Fonction secours (8710), panneton libre pour serrures multipoint motorisées (8710F), fonction anti-panique (815/140), fonction établissement scolaire (810/59)
Construction modulaire
Coloris spéciaux
Résistance à l'usure
Résistance à l'eau de mer
Protection anti-perçage et anti-arrachage: BS3, BS4, BZ1, BZ2

Protection technique

Protection des brevets : 2038

Certificats



Types de modèles



Cylindre double (810), cylindre à bouton (815), demi-cylindre (851 1/2), cadenas (215), cylindre pour meuble, cylindre à came, etc.

Dimensions et matériaux

Longueur de base 31,5/31,5 mm, rallongements v. fig.
Stator et rotor en laiton, panneton lubrifié
Surface laiton mat nickelé satiné
Fixation avec vis emboutie M5x80
Clé en maillechort selon DIN 12163

Conformité DIN EN 1303/2015

		Conformité DIN EN 1303/2015							
		Classe d'utilisation	Durabilité	Dimensions de porte	Résistance au feu	Fiabilité	Résistance à la corrosion	Sécurité de verrouillage	Résistance à l'effraction
Standard	=	1	6	0	B	0	C	6	0
En option BS3/BS4	=	1	6	0	B	0	C	6	B
En option BZ1/BZ2	=	1	6	0	B	0	C	6	D

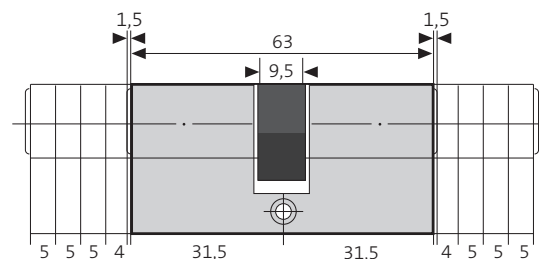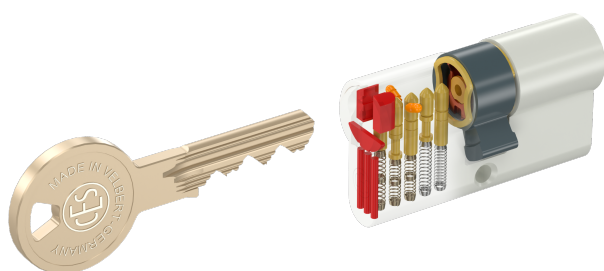

Longueurs en mm

Fig.: Cylindre à 5-goupilles