


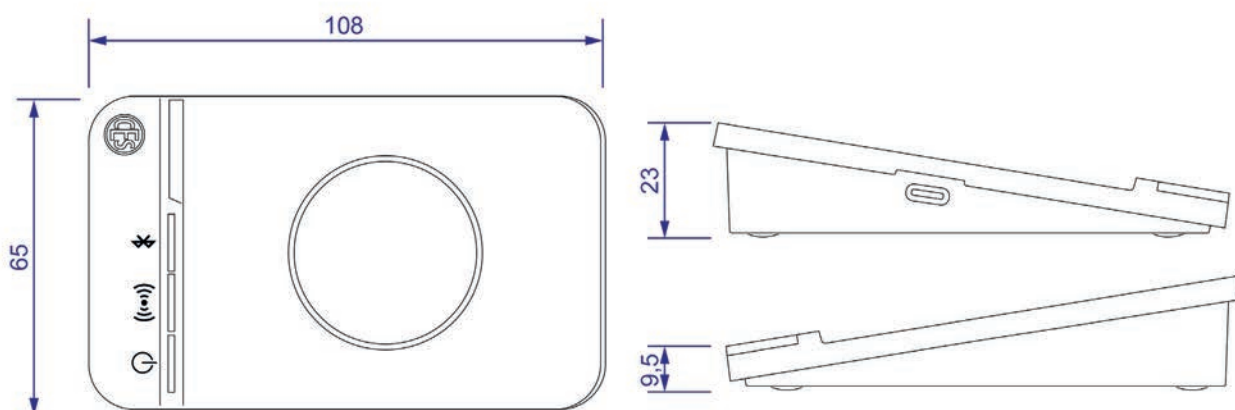

Toutes les données sont en mm

Caractéristiques techniques

Désignation de l'article	DTW-EB
Version	Desktop-Writer (Réf. 345060)
Utilisation	Lecture et écriture de médias d'accès, transmission de la programmation vers un appareil d'accès
Caractéristiques techniques	
Plage de température	0 °C à +50 °C à 0...95 % rH sans condensation
Climats non admissibles	Ne convient pas pour une utilisation dans une atmosphère corrosive (chlore, ammoniac, eau de chaux)
Raccordement	USB (câble USB compris dans le volume de livraison)
Tension de service	Via le port USB (type A/C), 5 V, 300 mA
Médias d'accès utilisables	
LEGIC	Tous les médias d'accès de type LEGIC avant, tous les médias d'accès ISO 14443
MIFARE®	MIFARE® DESFire® EV1 et EV2 (UID selon ISO 14443 et application), tous les médias d'accès ISO 14443 (sauf MIFARE Ultralight® C)
OSS	Compatible avec la norme OSS-SO avec LEGIC avant et MIFARE DESFire
Portée de lecture	RFID : Jusqu'à 3 cm pour les petits badges (Keyfob), jusqu'à 9 cm pour les médias cartes, selon le badge Bluetooth® Low Energy : jusqu'à 20 m à l'intérieur des bâtiments, selon les conditions environnantes et la contrepartie
Programmation	
Radiofréquence	RFID : 13,56 MHz Bluetooth® Low Energy : 2,4 GHz
Transmission de données chiffrée	128 bits/AES