


**CES OMEGA FLEX**  
**Administratie**  
**Access-Point**



Buitenantenne (optioneel)

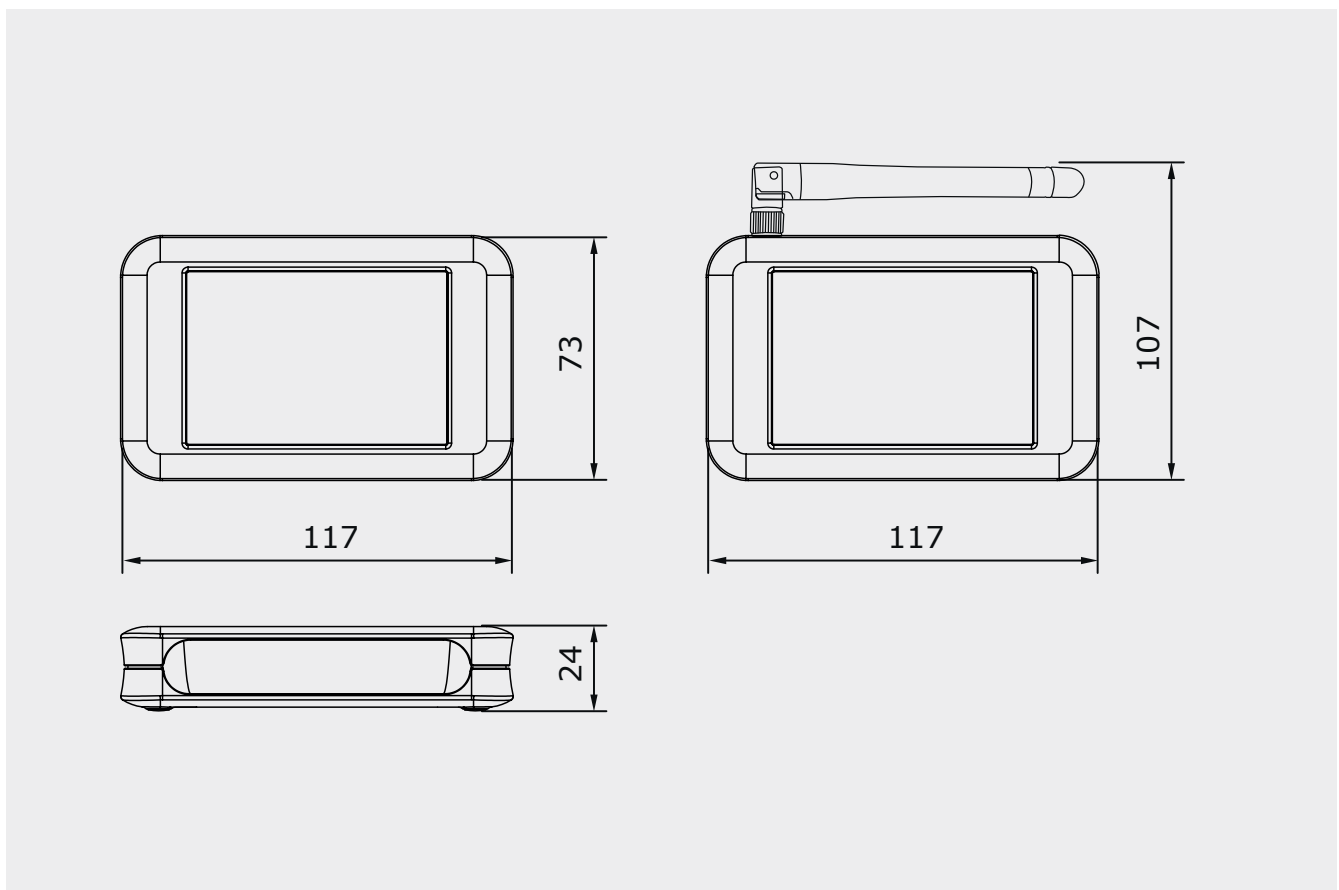

## CES OMEGA FLEX Access-Point

### Technische gegevens

Artikelnummer	342207V
Spanningsvoorziening	Alleen via de bij de levering inbegrepen stekkervoeding: CES art.-nr. 345132 (100-240V AC / 12V DC).
Afmetingen	Lengte: ca. 107 mm Breedte: ca. 117 m Hoogte: ca. 24 mm
Stroomverbruik	Max. 1,0 W
Aansluiting	Klinkstekker 5,5 x 2,1 mm
Communicatiefrequentie	Zenden/ontvangen 868 MHz
Versleutelde gegevensoverdracht	128 bit/AES
Netwerkprotocol	TCP/IP
Temperatuurbereik	0 °C tot + 40 °C
Draadloos bereik	Max. 25 m
Niet-toegestane atmosferen	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater)
Gebruiksduur van het Access-Point	Minstens 10 jaar

### Technische gegevens buitenantenne (optioneel)

Artikelnummer	340202V
Afmetingen antenne	Hoogte: ca. 230 mm Diameter: ca. 155 mm
Afmetingen montagevoet	Lengte: 195 mm Breedte: 30 mm
Antennemateriaal	Aluminium
Aansluiting	RG 58-kabel met BNC-plug, lengte 2,5 m
Frequentiebereik	868 MHz
Impedantie	50 Ω
Temperatuurbereik	-20 °C tot + 80 °C
Draadloos bereik	Max. 40 m
Omgevingsomstandigheden	Niet geschikt voor gebruik in een corrosieve atmosfeer (chloor, ammoniak, kalkwater)
Leveringsomvang	Antenne, montagevoet, aansluitkabel, adapter

### Technische gegevens PoE versie (optioneel)

Artikelnummer	342209V
Device Class	IEEE 802.3af Class 1
Voeding (PD)	Max. 0,44 W ... 3,84 W

### Bestelinformatie

Aantal	Artikelnummer	Benaming	Bijzonderheid