Connect people.
Create access.

System BAS

Konventionelles Schließsystem



- Werksprofil für standardisierte Anwendungen
- Basiert auf bewährter CES-Technologie
- Optimierter Schlüsselfang für bessere Schlüsselführung und höheren Bedienkomfort
- Begrenzte Anzahl an Einzelschließungen
- Made in Germany

www.ces.eu

BAS im Überblick

BAS steht für eine zuverlässige und praxisorientierte Schließlösung auf Basis bewährter CES-Technologie. Der Fokus liegt auf den wirklich relevanten Leistungsmerkmalen – einfache Planung und effiziente Umsetzung. Klare Strukturen und robuste Mechanik sorgen für hohe Qualität und Alltagstauglichkeit. Die ideale Lösung für Anwendungen mit klar definierten Anforderungen.

Systembeschreibung

- Ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl (als Basis-Anbohrsicherung)
- Abtastsicherung durch besonders ausgebildete Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge
- Über den Zylinderkern verläuft eine Führungsnut zur formschlüssigen Übertragung des Schlüssel-Drehmoments
- Stabiler Schlüssel aus Messing, vernickelt
- Herstellerprofil zum Einsatz in Z-, Z/HS-, HS- und GHS-Anlagen
- Klare, einfache und übersichtliche Systemstruktur
- Ideal für den Einsatz in einfach strukturierten Anlagen und an Türen ohne erhöhten Sicherheitsanforderungen
- Mit Sicherungskarte

Wichtiger Hinweis: Das Profilsystem BAS unterstützt maximal 1.000 Schließungen in einer Z-, Z/HS- oder HS-Anlage sowie in GHS-Anlagen bis maximal 5 Gruppen. Die mögliche Anzahl von Schließungen pro Gruppe und die Gesamtanzahl von Schließungen in einer GHS-Schließanlage sind abhängig vom Aufbau der Schließanlage (Anzahl der Gruppen usw.) und können nicht pauschal angegeben werden.

Zertifizierungen

DIN EN

www.ces.eu


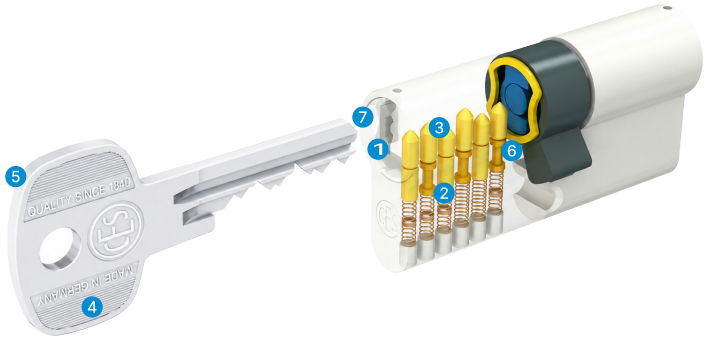


Abb. zeigt 6-stiftiges System


1. Mehrfach parazentrisches Profil als Pickingschutz
2. Stiftzuhaltungen (gefedert)
3. Basis-Bohr- und Ziehschutz in Kern und Gehäuse durch gehärtete Stahlstifte
4. Griffiger Schlüssel mit guter Haptik
5. Hochwertige Optik
6. Abtastsicherung durch speziell geformte Gehäusestifte
7. Führungskerbe für präzise Drehmomentübertragung

Verfügbare Varianten:


810, 8710



815



851 ½



Zur CES Webseite

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten · VA2 · 10.26