


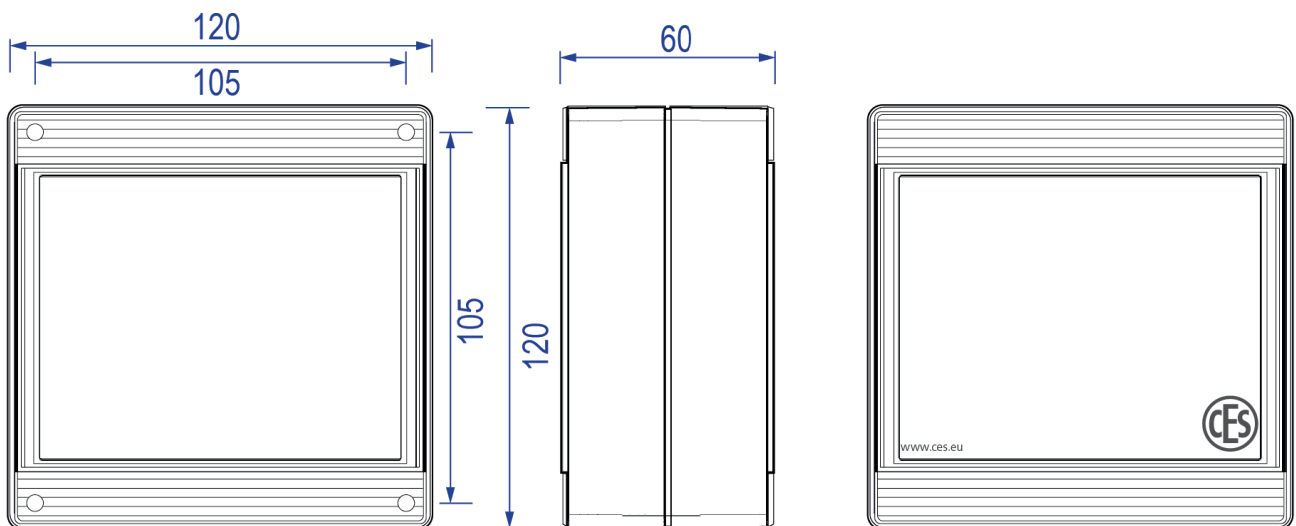

Alle gegevens in mm

Kenmerken

Beschrijving van het artikel	Deurcontroller TSG1/SDC (Art.-Nr. 348008V)
Performance parameters	Volledig stand-alone geschikt 32 GB Flash-geheugen, verwisselbaar, voor • tot 200.000 sluitmedia-records • tot 100.000 gebeurtenissen • tot 255 op minuten gebaseerde dagmodellen met 3 tijdsintervallen • 8 speciale dagcategorieën met eigen dagmodel • 40 speciale dagen met automatische berekening vanaf Pasen • Permanent openen/permanent vergrendelen tijdgestuurd • dynamische, dagelijkse berekening van offline gegevens • 128 Bit AES gecodeerde communicatie • Ingangs- / uitgangscntrole • Deuropentijd, deurbewakingstijd, alarmvertraging en activering programmeerbaar van 0,1 ... 600 seconden
Kenmerken	
Onaanvaardbare klimaten	10 °C up to +70 °
Temperatuurbereik	Niet geschikt voor gebruik in corrosieve atmosferen (chloor, ammoniak, kalkwater)
Data interfaces	2x RS485, 1x RS232, 2x Wiegand Ondersteuning voor maximaal 4 verschillende lezerprotocollen
Communicatie	UDP Port 10001
Inputs / Outputs (IN/OUT)	2 uitgangen: • configureerbaar als potentiaalvrij NC-contact / NO-contact of actieve uitgang 4 ingangen: • 4 analoge ingangen voor bewaakte potentiaalvrije meldcontacten, sensoren, drukknoppen • 4 digitale ingangen, naar keuze voor potentiaalvrij contact of ingangsspanning (12-24V) voor externe signalen, meldcontacten, sensoren, drukknoppen • Sabotage-ingang voor behuizingscontact
Belastbaarheid relaisuitgangen potentiaalvrij	max. schakelvermogen: 60 W max. schakelspanning: 30 V DC max. schakelstroom: 2A
Bedrijfsspanning	+12 V DC / PoE (IEEE 802.3af-2003 – Aansluitvermogen max 12,95 W)
max. stroomverbruik zonder periferie bij 12V	80 mA
Operationele prestaties Output OUT 1–8 bij 12V	Σ 2,0 A $\pm$ 20 % (Activ)
Operationele prestaties Reader Reader 1,2,3 en 4 bij 12V	Σ 2,0 A $\pm$ 20 %
CE-keurmerk	EN 50130-4:2011; EN 61000-6-3:2007; EN 63000:2018