

Plaque étroite EB1170 / EB1180 / EB1171 / EB1181



Côté accès



Côté opposé



FSB1070



FSB1070G






FSB1053



FSB1053G



FSB1076

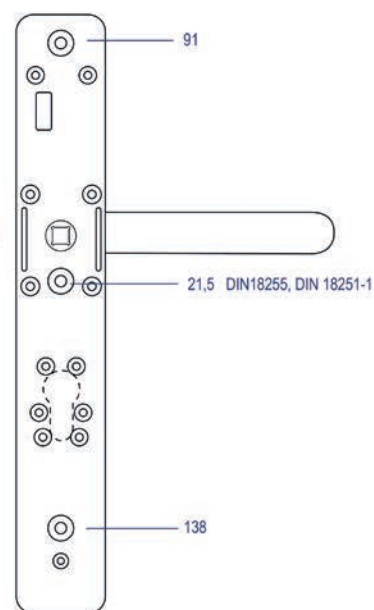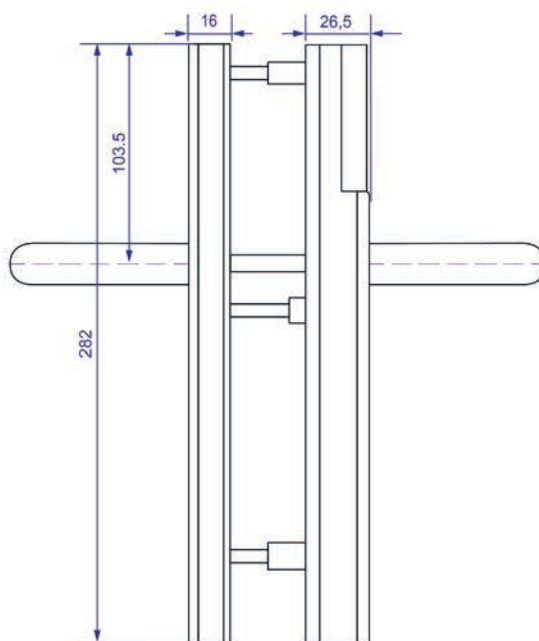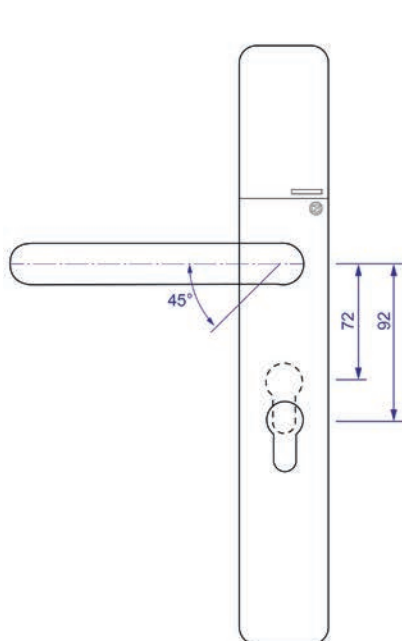

L'illustration montre EB1170

Toutes les données sont en mm

Caractéristiques techniques

Désignation de l'article	EB1170 EB1180 EB1171 EB1181
Utilisation	Plaque étroite pour portes à cadre. La conception des garnitures permet un assemblage sans perçage en cas de remplacement de la plupart des garnitures préformées selon la norme DIN EN. Avec différentes serrures et barres anti-panique, selon DIN EN 179 et DIN EN 1125.
Modèles	N° Caractéristique d'art. EB1170 Côté accès étroit avec module de lecture ES2, côté opposé étroit (mécanique) EB1180 Côté accès étroit avec module de lecture ES2, côté opposé large (mécanique) EB1171 Côté accès étroit avec module de lecture SKG***, côté opposé étroit (mécanique) EB1181 Côté accès étroit avec module de lecture SKG***, côté opposé large (mécanique)
Durée de résistance au feu	Agrément technique général en préparation
Coloris	Coloris spéciaux de la gamme CES

Dimensions

Épaisseurs de porte	De 35 mm à 125 mm
Dimensions de broche	À partir de 25 mm
Distance	De 72 à 92 mm
Trou de béquille	7 mm – 8 mm – 8,5 mm – 9 mm – 10 mm
Perçages du cylindre	Aucun, profil euro, profil rond suisse**, ovale britannique**

Conditions environnementales/durée de vie

Classe de protection	IP54
Température plaque extérieure	Entre -25° C et +65° C à 0...95 % d'humidité relative sans condensation pour l'électro-nique
Température plaque intérieure	Entre -25° C et +65° C
Climats non admissibles	Non conçu pour une utilisation dans une atmosphère corrosive (chlore, ammoniac, eau de chaux)
Durée d'utilisation de la garniture	Selon DIN EN 16867, classe 7, 200 000 cycles

Alimentation en courant/tension

Piles	2 x 1,5 V AA (type Energizer L91 Ultimate Lithium) par module de lecture
Durée de vie de la pile*	Nombre max. de fermetures par pile : jusqu'à 100 000
Réception des données	Date et heure : au moins 15 minutes Droits d'accès et autres réglages : illimités
Précision RTC	Env. une minute par an pour une plage de température comprise entre -20° C et +60° C

Normes prises en charge

Procédures de lecture	LEGIC avant / MIFARE® DESFire®
Transmission des données	Bluetooth® Low Energy
Radiofréquence en ligne	2,4 GHz IEEE 802.15.4
Distance de lecture	Jusqu'à 20 mm
Interfaces	OSS-SO

Caractéristiques techniques [suite]

Certificats

Classification	DIN EN 16867:2022-02 4 7 -- B 1 4 D 0 0
Classe de protection	DIN EN 16867 ES2 (EB1170 EB1180) ou NEN SKG*** (EB1171 EB1181)

Programmation

Hors ligne	Via Bluetooth® Low Energy avec CESentry Desktop-Writer Via Bluetooth® Low Energy avec smartphone (iOS/Android)
En ligne	Réseau en ligne via Bluetooth® Low Energy avec Gateway (en préparation)
Transmission des données	Cryptée en 128 bits/AES

Mémoire de données

Nombres d'événements	Max. 2 000
Nombre de badges	Max. 5 000

*Les données sont valables à 20 °C. Des températures différentes, le type d'utilisation et le paramétrage des appareils d'accès peuvent entraîner des valeurs très différentes.