


CES System WM

Das Wendeschlüssel-System
mit Sperrbalken für gehobene
Ansprüche im Objektbau

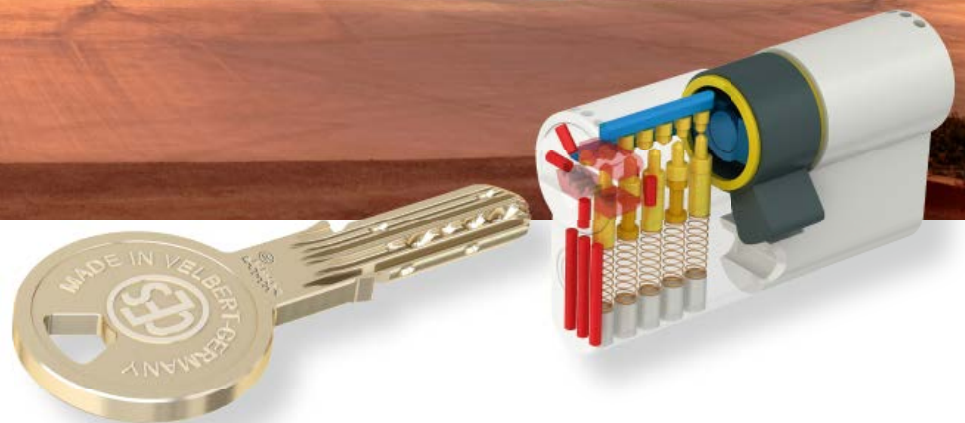

Systembeschreibung

Das CES System WM ist als Wendeschlüssel-System für den Objektbau konzipiert. Höchste Schließpräzision und mehrstufige Sicherheitsabfragen sorgen für optimalen Schutz gegen Manipulationen.

Durch den Einsatz einer besonderen Sperrbalken-Technologie wird eine langlebige Funktion gewährleistet. Die Sperrflächen werden durch die eingesetzten Sperrbalken um ein Vielfaches erhöht.

Eine speziell geformte und patentierte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.

Das System WM ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CES kombinierbar. Für Zugänge, Zufahrten oder Unternehmensbereiche, bei denen ein zeitlich definierter Zugang gefordert ist, empfiehlt sich der Einsatz von elektronischen Schließkomponenten. Damit können Zutrittsberechtigungen flexibel vergeben und entzogen werden.

Erfolgreiche Unternehmungen setzen auf ein Markenprodukt von CES. Aus Sicherheitsgründen benennen wir an dieser Stelle keine Referenzen. Wir stellen aber gerne den Kontakt zu Nutzern her.



Das System WM gemäß DIN 18252/EN 1303

Optimale Schließesicherheit

Das System WM verfügt über bis zu 25 Sperrelemente je Schließseite: maximal 7 gefederte Sperrstifte, 16 Kombinationsstifte sowie 2 Sperrbalken sorgen für hohe Sicherheit.

Integrierter Basisschutz gegen Bohren


Alle Zylinder des Systems WM haben bereits in der Standardausführung einen integrierten Basisschutz gegen Aufbohren. Das Bohren wird erschwert durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z.B. gehärtete Kern- und Gehäusestifte. Mindestens ein Gehäusestift und alle Kernstifte sind aus gehärtetem Stahl. Abgestufte Sperrstifte, die sich im Fall einer Anbohrung verkanten, verhindern das Öffnen des Zylinders.

Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Das eingetragene Markenzeichen CES zielt als Qualitäts- und Wiedererkennungsmerkmal den Schlüsselschaft.

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind bei CES ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

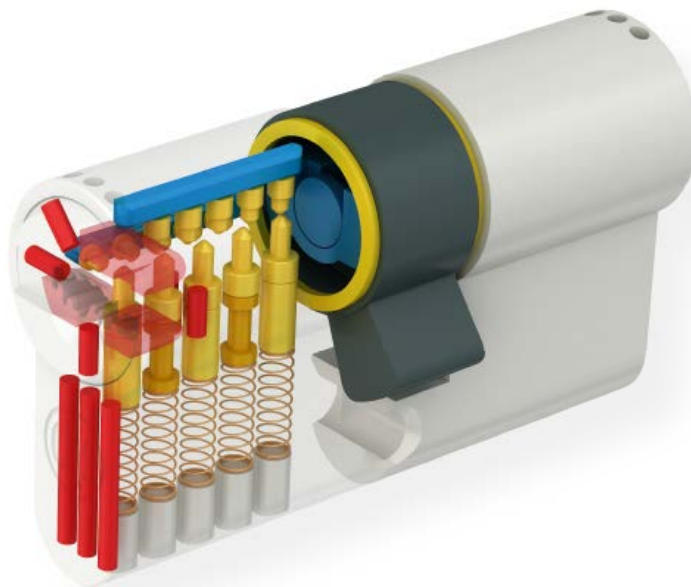

Zusatz- und Sonderausstattungen

- **Modulare Ausführung möglich**

Profilzylinder im System WM sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung – falls erforderlich – zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.



- **Zusätzlicher Bohr- und Ziehschutz**

Zylinder, die für besonders sicherheitsrelevante Bereiche in Frage kommen, können durch zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns ausgestattet werden.

- **Doppel-, Halb- und Knaufzylinder (910, 9710, 951 1/2, 915) sind auch als VdS-zertifizierte Zylinder in den Klassen AZ, BZ und BZ+ erhältlich.**

- **Ausführung mit Schlagschutz**

- **Seewasserbeständigkeit**

- **Verschleißfeste Ausführung**

- **Färbungen**

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften in modularer Ausführung.

- **Möbel-/Spezialzylinder**

Mit dem WM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

- **Elektronische Zutrittslösungen**

WM-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CES.

- **Zubehör**

Schließanlagen-Verwaltungssoftware portier®vision



Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303

Profil-Doppelzylinder Nr. 810 WM

Messing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 WM

mit Not- und Gefahrenfunktion
Messing matt vernickelt
beidseitig schließbar

Profil-Doppelzylinder mit Freilauf Nr. 8710F WM

für getriebegesteuerte
Mehrpunktverriegelung
mit Panikfunktion
Messing matt vernickelt

Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 WM

Messing matt vernickelt
Schließnase 12-fach verstellbar

Profil-Knaufzylinder Nr. 815 WM

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite Alu-Knauf, F1,
diverse Knaufformen erhältlich
(abgebildet Form H)

Hebelzylinder Nr. 5558/30 WM

Messing poliert vernickelt
Schließbewegung 90°
Schließweg nach Wahl
Einbaumaß 25 mm

Vorhangschloss Nr. 215 N/58 WM

Schlosskasten velours verchromt
Bügel Edelstahl rostfrei
Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm
ohne Schließzwang
lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)


Profil-Einsatz Nr. 802/5 WM

Messing matt vernickelt
eine Seite Schließfunktion,
andere Seite blind

Grundlängen für Profilzylinder:

5-stiftig:	27,5/27,5 mm
6-stiftig:	31,5/31,5 mm
7-stiftig:	35,5/35,5 mm

Weitere Artikelvarianten sind verfügbar.
Auch im Schweizer, Britischen und Skandinavischen
Profil erhältlich.

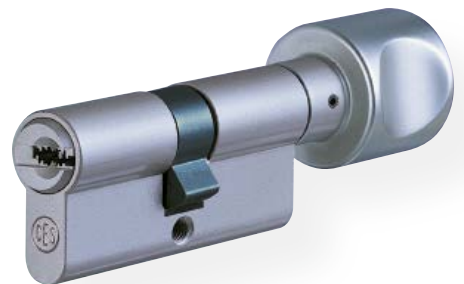



**C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik**

Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
☎ +49 2051 204 0
☎ +49 2051 204 229
✉ info@ces.eu

CESnederland B.V.

Lage Brink 9
NL-7317 BD Apeldoorn
☎ +31 55-52 66 89 0
☎ +31 55-52 66 89 9
✉ infonl@ces.eu

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
☎ +33 1 44 87 07 56
☎ +33 1 43 07 35 78
✉ info@fr.ces.eu

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna/Neumarkt (BZ)
☎ +39 0471 812 294
☎ +39 0471 812 294
✉ info@it.ces.eu

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
☎ +40 269-206 00 2
☎ +40 269-206 00 5
✉ info@ro.ces.eu

United Kingdom

CES Security Solutions Ltd

Unit 4 Kendon Business Park
Maritime Close, Medway City Estate
Rochester, Kent ME2 4JF
☎ +44 1634713369
☎ +44 1634786833
✉ info@uk.ces.eu

Middle East

A.G.P. Advanced German Products LLC

PO Box 102761
UAE Dubai
☎ +971 4 885 7050
+971 4 369 7051
☎ +971 4 390 8935
✉ info@agp-dubai.com

Austria

César A. Cárcamo

Büro: Wiener Bundesstrasse 33
A-4050 Traun
☎ +43 660-73 20 311
☎ +43 732-21 00 22 2681
✉ office@ces.at

Belgium

Locking Systems

Guy Lambrechts
Van Haefthenlaan 10
BE-2950 Kapellen
☎ +32 497 946267
✉ guy.lambrechts@lockingsystems.be

Spain

Benidorm Locks S.L.

Av. Marina Baixa s/n
Partida Torrent
ES-03530 La Nucia, Alicante
☎ +34 96 689 79 79
☎ +34 96 689 79 78
✉ info@benidormlocks.com