

## Sélection des formes de construction selon la norme DIN 18252/EN 1303



**Cylindre double entrée profilée n° 810 WSM**  
Laiton nickelé mat

**Cylindre double entrée profilée n° 8710 WSM**  
Fonction débrayable en cas d'urgence  
Laiton nickelé mat



**Demi-cylindre profilé n° 851 1/2 WSM**  
Laiton nickelé mat  
Panneton ajustable sur 12 positions



**Cylindre à bouton profilé n° 815 WSM**  
Laiton nickelé mat  
Peut être vendu avec diverses formes de bouton (la forme H est représentée)



**Cylindre à came n° 5558/30 WSM**  
Laiton poli nickelé  
Course de came à droite ou à gauche, au choix  
Diamètre de 25 mm



**Cadenas n° 215 WSM**  
Anse en acier inoxydable  
Largeur de boîtier 58 mm, hauteur 50 mm  
sans fermeture obligatoire  
Hauteur libre de l'anse (dimension standard 35 mm)



**Insert profilé n° 802/5 WSM**  
Laiton nickelé mat  
Introduction de la clé d'un côté, autre côté borgne

**C. Ed. Schulte GmbH**  
Zylinderschloßfabrik  
Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces.eu  
www.ces.eu

**CEStronics GmbH**  
Friedrichstraße 243  
D-42551 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-0  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-tronics.de

**CESlocks GmbH**  
Mettmanner Str. 119  
D-42549 Velbert  
☎ +49 (0)2051-204-204  
☎ +49 (0)2051-204-229  
✉ info@ces-locks.de

**CESfrance SARL**  
8 Impasse Charles Petit  
F-75011 Paris  
☎ +33 (0)1-44 87 07 56  
☎ +33 (0)1-43 07 35 78  
✉ info@fr.ces.eu  
www.ces.eu/fr

**CESnederland B.V.**  
Lage Brink 9  
NL- 7317 BD Apeldoorn  
☎ +31 (0)55-52 66 89-0  
☎ +31 (0)55-52 66 89-9  
✉ info@nl.ces.eu  
www.ces.eu/nl

**CESitalia srl**  
V. d. vecchie Fondamenta, 4  
Straße d. A. Gründungen 4  
I-39044 Egna / Neumarkt (BZ)  
☎ +39 0471-812 294  
☎ +39 0471-812 294  
✉ info@it.ces.eu  
www.ces.eu/it

**CES Security Solutions Ltd**  
Unit 6-8 Revenge Road  
GB-Lordswood, Chatham  
Kent ME5 8UD  
☎ +44 (0)1634-673301  
☎ +44 (0)1634-673326  
✉ info@uk.ces.eu  
www.ces.eu/en

**CESrom srl.**  
Str. Metalurgistilor 3 D  
RO-550137 Sibiu  
☎ +40 (0)269-206 00-2  
☎ +40 (0)269-206 00-5  
✉ info@ro.ces.eu

Votre conseiller répond à vos questions :



## CES System WSM

Système horizontal à clé réversible, protégé par brevet, pour les organigrammes et pour la construction de logements



Sous réserve de modifications techniques sans préavis - FR - UPOS VKF053 - 04.11 - 1.0

## Une technique de fermeture innovatrice avec une protection légale

Afin que les cylindres de notre système WSM puissent uniquement être ouvert par les personnes autorisées avec la clé correspondante, la société CES a développé certaines fonctions, comme :

un nouveau profil de clé diversifié ainsi que des fonctions de blocage particulièrement efficaces.

Le système WSM peut recevoir jusqu'à 18 éléments de verrouillages :

Constitué d'un maximum de 5 goupilles à action verticale, 11 goupilles mixtes, agissant radialement sur 2 barres de fermeture décalées de 90°.

La géométrie de la clé et du noyau du cylindre, protégée par un brevet, protège contre les reproductions parallèles illicites de clé et facilitent l'introduction de la clé grâce au point d'entrée sur le cylindre.

Le système WSM peut être combiné avec les solutions électroniques de fermeture développées par CEStronics.



## Le système WSM conformément à la norme DIN 18252/EN 1303

Clé robuste en maillechort 40 / 10<sup>ème</sup>

Ergonomique, elle est fabriquée selon la norme DIN 18252/EN 1303.

Le col de clé d'une longueur de 14 mm est compatible avec la plupart des garnitures blindées à pastille tournante.

L'usinage de l'extrémité de la clé facilite son insertion dans le cylindre.


La rainure de guidage commune au noyau du rotor et à la clé garantit entre ces pièces mécaniques une rotation souple et résistante dans le temps.

### Mise en œuvre de la technologie des barres de fermeture

L'emploi de la technologie des barres de fermeture permet d'assurer une garantie fonctionnelle de longue durée. Grâce aux barres de fermeture la capacité combinatoire est doublée.

### Carte de sécurité

Des commandes de remplacement et des extensions sont possibles exclusivement sur présentation de la carte de sécurité, livrée avec l'installation.

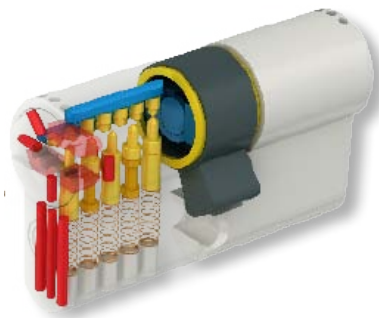

## Équipements supplémentaires et spéciaux

### Option modulaire possible

Les cylindres profilés WSM sont aussi livrables sous forme modulaire.

Cela signifie que la longueur des cylindres peut être adaptée dans ce modèle à l'épaisseur de la porte directement sur site avec économie de temps et de coûts.



### Protection anti-perçage et anti-arrachage en option

Des goupilles et des plaquettes supplémentaires en métal dur, installées dans le boîtier et dans la face frontale du noyau de cylindre, protègent le cylindre contre les méthodes usuelles d'effraction.

### Modèle avec protection contre les chocs

### Résistance à l'eau de mer

### Modèle résistant à l'usure

### Finitions

Les cylindres sont disponibles dans de nombreuses finitions. Sur demande, des moitiés de cylindre de finitions différentes sont également disponibles.

### Cylindres de meubles et cylindres spéciaux

Avec le système de fermeture WSM, il est possible d'équiper des cylindres de meuble et des cylindres spéciaux, appartenant au programme CES.

### Solutions d'accès électroniques

Les cylindres WSM sont compatibles avec tous les systèmes de fermeture électroniques de CEStronics.