


## Staubschutzkappe für Europrofil-Schließzylinder\*

Passend für konventionelle Schließsysteme und horizontale Wendeschlüssel-Systeme (jeweils ab 2010)

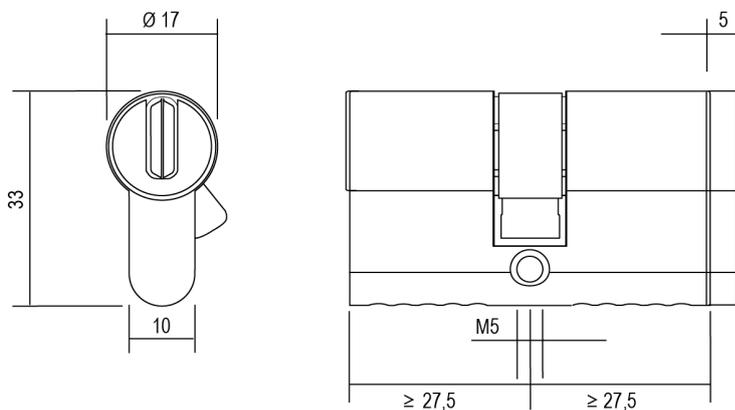

### HINWEIS

Die Staubschutzkappe ist 5,0 mm stark und muss zur Zylindergehäuselänge hinzugerechnet werden.

Bei Bestellungen bitte die Zylindergehäuselänge **ohne** Staubschutzkappe/n angeben.

### Merkmale

Ausführungen	ST-1 (einseitig); ST-2 (beidseitig)
Verfügbare Färbungen:	MMVB, MMVG, MPV
Prägung	keine
Bohr- und Ziehschutz:	BS3, BS4 und BZ1
IP-Schutzklasse	IP 5X

HINWEIS: Bei Bestellungen bitte die Zylindergehäuselänge **ohne** Staubschutzkappe/n angeben.

\* Für Bauformen Doppelzylinder (810/8710/8710F), Knaufzylinder (815) und Halbzylinder (851½)